



# CLIC



- Clic Wall
- Clic Up Wall
- Clic Top
- Clic Up Top
- Clic Garden
- Clic Up Garden

- Clic Post
- Clic Up Post
- Kit Clic Post 40 H1000
- Kit Clic Up Post 40 H1000
- Kit Clic Post 40 H1500
- Kit Clic Up Post 40 H1500

# CLIC

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)  
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**CLIC**  
WALL



**CLIC**  
UP WALL



**CLIC**  
TOP



**CLIC**  
UP TOP



## COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021













Green RAL 6003



Terracotta

## Clic Wall










<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK EA	<b>LED</b>			<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		LL14802B <input type="checkbox"/>
	5	600	362		LL14802W <input type="checkbox"/>
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14802L <input type="checkbox"/>
					LL14802D <input type="checkbox"/>
					LL14802V <input type="checkbox"/>
					LL14802T <input type="checkbox"/>
	<b>LAMP</b>				
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>			LU14802B
	GU10 1x7	<input type="checkbox"/>			LU14802W
					LU14802L




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

## Clic Up Wall











<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK EA	<b>LED</b>			<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		LL14812B <input type="checkbox"/>
	5	600	330		LL14812W <input type="checkbox"/>
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14812L <input type="checkbox"/>
					LL14812D <input type="checkbox"/>
					LL14812V <input type="checkbox"/>
					LL14812T <input type="checkbox"/>
	<b>LAMP</b>				
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>			LU14812B
	GU10 1x7	<input type="checkbox"/>			LU14812W
					LU14812L



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.











## Clic Top

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>			<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		LL14801B□	
	5	600	362		LL14801W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14801L□	
					LL14801D□	
					LL14801V□	
					LL14801T□	
	<b>LAMP</b>					
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>			LU14801B	
	GU10 1x7	□			LU14801W	
					LU14801L	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

## Clic Up Top

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK ER	<b>LED</b>			<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>		LL14811B□	
	5	600	330		LL14811W□	
			⊕ ⊙ AC DIRECT		LL14811L□	
					LL14811D□	
					LL14811V□	
					LL14811T□	
	<b>LAMP</b>					
	<b>ATT. MAX</b>	<b>CFL</b>			LU14811B	
	GU10 1x7	□			LU14811W	
					LU14811L	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Bus DALI

**Variatore universale comandabile con segnale PUSH/DALI.**  
**Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

**Col.**    **Code**  
 | LB1070110





## FEATURES

### **Diffusore trasparente, diffusore UP opale**

Transparent diffuser, opal diffuser (UP version)  
 Diffuseur transparent, diffuseur opale (version UP)  
 Difusor transparente, difusor opalino (versión UP)




### **Installazione Clic Wall con e senza base.**

Clic Wall installation with and without base.  
 Installation Clic Wall avec et sans base.  
 Instalación Clic Wall con y sin base.



### **Rotazione 360°**

360° rotation.  
 Rotation de 360°.  
 Rotación del 360°.

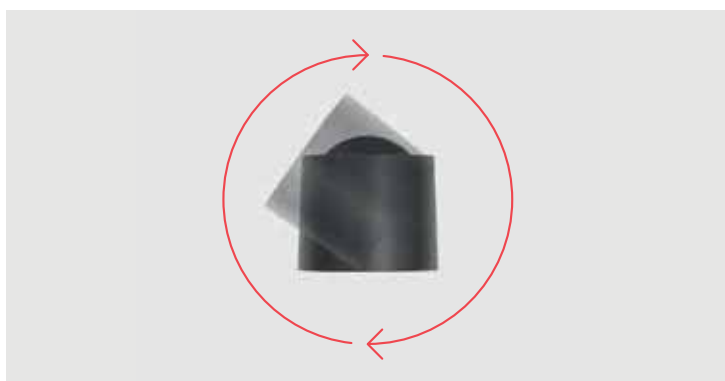

### **Lampadina GU10 (non inclusa).**

GU10 light bulb (not included).  
 Ampoule GU10 (pas inclus).  
 Bombilla GU10 (no incluida).



### **LED AC-Direct.**



# CLIC GARDEN

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)  
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**CLIC GARDEN**



**CLIC UP GARDEN**



## COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021



Corten



Green RAL 6003

## Clic Garden

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *
	5	600	362		
	LAMP				
	ATT. MAX CFL			GU10 1x7	LU14803B LU14803K

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

## Clic Up Garden

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *
	5	600	330		
	LAMP				
	ATT. MAX CFL			GU10 1x7	LU14813B LU14813K

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K  
 Versione GU10: lampadina non inclusa. | GU10 version: light bulb not included. | Version GU10: ampoule non incluse. | Versión GU10: bombilla no incluida.

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale PUSH/DALI.  
 Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

#### Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.







CLIC GARDEN



CLIC GARDEN



# CLIC POST

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Palo Ø40 - Palo Ø60

Post Ø40 - Post Ø60  
Poteau Ø40 - Poteau Ø60  
Poste Ø40 - Poste Ø60

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)  
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**CLIC POST**



**CLIC UP POST**



## COLOURS



Black RAL 9005



Dark Grey RAL 7021








Corten



Green RAL 6003






## Clic Post

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		
	5	600	362				  AC DIRECT
	LAMP			ATT. MAX CFL	COL. CODE *		
	GU10 1x7						

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

## Clic Up Post

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *		
	5	600	330				  AC DIRECT
	LAMP			ATT. MAX CFL	COL. CODE *		
	GU10 1x7						

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fornito con adattatori per pali Ø60 e Ø40. Versione GU10: lampadina non inclusa. | Supplied with adaptors for Ø60 and Ø40 poles. GU10 version: light bulb not included. | Fourni avec des adaptateurs pour les poteaux de Ø60 et Ø40. Version GU10: ampoule non incluse. | Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos. Versión GU10: bombilla no incluida.

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Forty

Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso. Staffa di fissaggio esclusa.

#### Forty




40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.




#### Forty


Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

#### Forty

Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

Forty H 1000	
Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

Forty H 1500	
Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

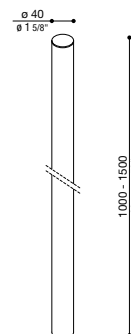

## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.  
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.



### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.  
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.



### Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.  
Posibilidad de instalación con o sin base.  
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.  
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



### Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103K



### Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111K



### Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001K



### Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002K



### Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003K



### Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004K

### Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005K

### Still H 3500 mm


Col.	Code
	LB1100062
	LB110006K



## Staffa Palo Forty

### Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


Col.	Code
	LB1480001

### Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

### Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.



## Tappo Palo Still

### Tappo in polietilene.

#### Cap for Post Still



Polyethylene cap.


#### Couvercle Poteau Still

Couvercle en polyéthylène.

#### Tapón Palo Still


Tapón de polietileno

Col.	Code
	LB1100082
	LB110008K



## Bus DALI


**Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

Col.	Code
	LB1070110

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.





# KIT CLIC

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Policarbonato | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Polycarbonate | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Polycarbonate | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Policarbonato | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - lampadina GU10 (non inclusa)

AC DIRECT - GU10 light bulb (not included)  
AC DIRECT - ampoule GU10 (pas inclus)  
AC DIRECT - bombilla GU10 (no incluida)

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase  
Corte de fase



**KIT CLIC**  
POST 40 H1000



**KIT CLIC**  
UP POST 40 H1000



**KIT CLIC**  
POST 40 H1500



**KIT CLIC**  
UP POST 40 H1500



## COLOURS



Black RAL 9005










Dark Grey RAL 7021



Corten








### Kit Clic Post 40 H1000

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362	 LL14805B <input type="checkbox"/>  LL14805D <input type="checkbox"/>  LL14805K <input type="checkbox"/>		
	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT					
LAMP						
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7			 LU14805B  LU14805K			

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.








### Kit Clic Up Post 40 H1000

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	330	 LL14815B <input type="checkbox"/>  LL14815D <input type="checkbox"/>  LL14815K <input type="checkbox"/>		
	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT					
LAMP						
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7			 LU14815B  LU14815K			

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

### Kit Clic Post 40 H1500

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	600	362	 LL14806B <input type="checkbox"/>  LL14806D <input type="checkbox"/>  LL14806K <input type="checkbox"/>		
	Ⓢ Ⓢ AC DIRECT					
LAMP						
ATT. MAX	CFL					
GU10 1x7			 LU14806B  LU14806K			

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

## Kit Clic Up Post 40 H1500

<b>IP65 IK 06 1J xx3</b> 	LED			<b>AC DIRECT</b>	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			LL14816B□	
	5	600	330			LL14816D□	
					LL14816K□		
			LAMP				
ATT. MAX	CFL					LU14816B	
GU10 1x7						LU14816K	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione GU10: lampadina non inclusa. Kit composto da Clic Up Post, Palo Forty con tappo di chiusura e Staffa Palo Forty. | GU10 version: light bulb not included. Kit consisting of Clic Post, Forty Pole with top cap and Forty Post fixing base. | Version GU10: ampoule non incluse. Kit composé de Clic Post, poteau Forty avec couvercle supérieur et Base de fixation de poteau Forty. | Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Forty

**Palo diametro 40 mm con tappo di chiusura incluso.**  
**Staffa di fissaggio esclusa.**

#### Forty

40mm Bayblend pole supplied with top cap. Ground fixing base not included.

#### Forty

Poteau de 40 mm en Bayblend fourni avec un couvercle supérieur. Base de fixation au sol pas inclus.

#### Forty


Poste Bayblend de 40 mm provisto de tapa superior. Base de fijación al suelo no incluida.

#### Forty H 1000

Col.	Code
	LB148001B
	LB148001D
	LB148001K

#### Forty H 1500

Col.	Code
	LB148002B
	LB148002D
	LB148002K

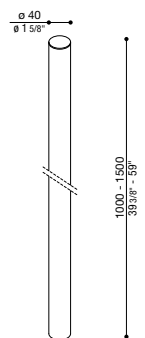

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

#### Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.


#### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

#### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110



### Staffa Palo Forty

#### Forty Post fixing base

Base for fixing the Forty Post above ground


#### Base de fixation de poteau Forty

Base pour fixer le poteau Forty au-dessus du sol.

#### Base de fijación del Poste Forty

Base para fijar el Poste Forty sobre el suelo.

Col.	Code
	LB1480001







 KIT CLIC POST 40 H1000



CLIC POST

