

Flag 330

LM14000K


LOMBARDO



NEW



Color: Corten




Verfügbare Farben:

Weiss RAL 9010

High Tech grau RAL 9006

Anthrazit-Grau RAL 7021

Corten

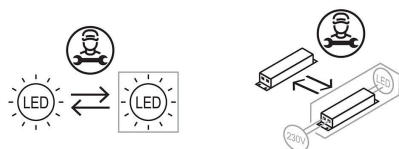

Technische Informationen:

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Produktart: | Wand, Stehleuchten |
| Diffusortyp: | Siebdruckglas |
| Lampentyp: | LED |
| | DALI LED mit E- |
| | Versorgung integriert DALI |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Farbtemperatur: | <input type="checkbox"/> N 4000K |
| | <input type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% |
| | <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5% |
| Optik: | <input type="checkbox"/> S Spot-25° |
| | <input type="checkbox"/> W Wide |
| | <input type="checkbox"/> A Asymm. |
| | <input type="checkbox"/> D Diff. |
| CRI: | >80 |
| Photobiologisches Risiko: | RG0 |
| Watt: | 19 |
| Lumen: | 2850 |
| Real Lumen: | Max 1980 |
| Klasse: | <input type="checkbox"/> CL.II |
| Schutzgrade: | IP 66 |
| Bruchfestigkeit: | IK 07 2J xx5 |
| Konformitäts-Normen und -Marken: | CE UK |
| | EA |
| Teile pro Packung: | 1 |

Produktbeschreibung:

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss; hohe Oxidationsbeständigkeit durch Kataphoresebehandlung und UV-stabilisierte Polyesterharzbeschichtung. Diffusor aus gehärtetem Glas mit Siebdruck. Silikondichtungen. Reflektor aus eloxiertem Aluminium. Schrauben und Muttern aus A4-Edelstahl. Unzugängliches Gerät, geliefert mit Schnellanschluss-Steckdose IP68 mit Antikondensationsbarriere. **LED 4000K (N), 3000K (3) oder 2700K (2).** Kein photobiologisches Risiko, Risikogruppe RG0 (EN62471).

Flag 330

LM14000K

LOMBARDO

