

.....

# FLAG

.....

- ↘ Flag 200
- ↘ Flag 200 Post
- ↘ Flag 200 Reg
- ↘ Flag 200 Bollard
- ↘ Flag 330
- ↘ Flag 330 Post

- ↘ Flag 330 Reg
- ↘ Flag 330 Zero
- ↘ Flag 430
- ↘ Flag 430 Post
- ↘ Flag 430 Reg

# FLAG

The range



- **FLAG 330 POST**
- **FLAG 200 POST**
- **+ PALO STILL**

- **FLAG 200**
- **BOLLARD**

- **FLAG 430**
- **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330  
ZERO

FLAG 430  
REG

FLAG 330  
REG

FLAG 200  
REG

# FLAG 200

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro acidato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Etched glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre acidé | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI2



**FLAG 200**



**FLAG 200  
POST**



**FLAG 200  
REG**



**FLAG 200  
BOLLARD**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006
















Grey anthracite RAL 7021



Corten













## Flag 200


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14001W□□
					 LL14001G□□
					 LL14001E□□
					 LL14001K□□
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI2	 LM14001W□□
					 LM14001G□□
					 LM14001E□□
					 LM14001K□□
	10	1350	855	◆ ⊗ 24V	 LT14001W□□
 LT14001G□□					
 LT14001E□□					
				 LT14001K□□	



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

## Flag 200 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	 LL14031W□□
					 LL14031G□□
					 LL14031E□□
					 LL14031K□□
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI2	 LM14031W□□
					 LM14031G□□
					 LM14031E□□
					 LM14031K□□
	10	1350	855	◆ ⊗ 24V	 LT14031W□□
 LT14031G□□					
 LT14031E□□					
				 LT14031K□□	




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff.    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

## Flag 200 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14011W
					○ LL14011G
					○ LL14011E
					○ LL14011K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI2	○ LM14011W
					○ LM14011G
					○ LM14011E
					○ LM14011K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14011W
				○ LT14011G	
				○ LT14011E	
				○ LT14011K	




\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 30°    W | Wide    A | Asymm.    D | Diff.    ☐ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V	○ LL14021W
					○ LL14021G
					○ LL14021E
					○ LL14021K
	10	1350	855	☐ ✓ 220-240 V DALI2	○ LM14021W
					○ LM14021G
					○ LM14021E
					○ LM14021K
	10	1350	855	◇ ⊗ 24V	○ LT14021W
				○ LT14021G	
				○ LT14021E	
				○ LT14021K	

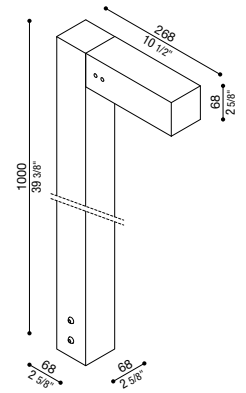

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | 30°    W | Wide    A | Asymm.    D | Diff.    ☐ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

### Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.  
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.  
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






### Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.  
Posibilidad de instalación con o sin base.  
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.  
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






### Still H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### Still H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### Still H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051






### Still H 1500 mm


CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

### Still H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### Still H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**

**Flag Post fixing base**






Base for fixing the Flag Post above ground.


**Base de fixation de poteau Flag**

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

**Base de fijación del Poste Flag**

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



\* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**

**Flag adapter for Still Post Ø 60**





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


**Adaptateur poteau Still Ø60 Flag**

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

**Adaptador poste Still Ø60 Flag**

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

**24V constant voltage driver Flag 200**

**Alimentation à tension constante de 24V Flag 200**

**Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200**

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 200 BOLLARD



FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD



# FLAG 330

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI2



**FLAG 330**



**FLAG 330  
POST**



**FLAG 330  
REG**



**FLAG 330  
ZERO**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

## Flag 330


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14000W
					<input type="checkbox"/> LL14000G
					<input type="checkbox"/> LL14000E
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	<input type="checkbox"/> LM14000W
					<input type="checkbox"/> LM14000G
					<input type="checkbox"/> LM14000E
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14000W
					<input type="checkbox"/> LT14000G
					<input type="checkbox"/> LT14000E



\* Complete the CODE     OPTIC   S | 30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

## Flag 330 Post

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM MAX.		
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14030W
					<input type="checkbox"/> LL14030G
					<input type="checkbox"/> LL14030E
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	<input type="checkbox"/> LM14030W
					<input type="checkbox"/> LM14030G
					<input type="checkbox"/> LM14030E
	19	2850	1980	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14030W
					<input type="checkbox"/> LT14030G
					<input type="checkbox"/> LT14030E




\* Complete the CODE     OPTIC   S | 30°   W | Wide   A | Asymm.   D | Diff.    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   1 | 2200K

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm. | Supplied with adapter for installation on a standard Ø60 mm post. | Fourni avec adaptateur pour installation sur poteau standard Ø60 mm. | Adaptador para la instalación sobre palo estándar de Ø60 mm incluido.

## Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *		
	W	LM	REAL LM				
	MAX.					<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14010W
	19	2850	1980				<input type="checkbox"/> LL14010G
MAX.			<input type="checkbox"/> LL14010E				
MAX.			<input type="checkbox"/> LL14010K				
MAX.			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	<input type="checkbox"/> LM14010W			
19	2850	1980		<input type="checkbox"/> LM14010G			
MAX.				<input type="checkbox"/> LM14010E			
MAX.				<input type="checkbox"/> LM14010K			
MAX.			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24V	<input type="checkbox"/> LT14010W			
19	2850	1980		<input type="checkbox"/> LT14010G			
MAX.				<input type="checkbox"/> LT14010E			
MAX.				<input type="checkbox"/> LT14010K			




\* Complete the CODE     OPTIC    S | 30°    W | Wide    A | Asymm.    D | Diff.     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
MAX.			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	<input type="checkbox"/> LL14020W	
6,7	1000	180		<input type="checkbox"/> LL14020G	
MAX.			<input type="checkbox"/> LL14020E		
MAX.			<input type="checkbox"/> LL14020K		



\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

FLAG 330 ZERO



## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post









Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

### Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
CoL.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
CoL.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still

60 mm Bayblend pole without base.  
Possibility of installation with or without base.  
Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.  
2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.






### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.  
Possibilité d'installation avec ou sans socle.  
Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.  
Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.






### Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.  
Posibilidad de instalación con o sin base.  
Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.  
Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.






### Still H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### Still H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






### Still H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### Still H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### Still H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### Still H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



## Staffa Palo Flag

### Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

#### Flag Post fixing base





Base for fixing the Flag Post above ground.


#### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

#### Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



\* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

## Adattatore palo Still Ø 60 Flag

### Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

#### Flag adapter for Still Post Ø 60





Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


#### Adaptateur poteau Still Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

#### Adaptador poste Still Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




## Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

### 24V constant voltage driver Flag 330

#### Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

#### Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





## FEATURES

### Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard

Suitable for installation on standard post Ø60 mm  
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm  
 Apto para instalación en postes estándar Ø60mm



### Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.  
 Montage avec support standard.  
 Montaje con soporte estándar.



### Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.  
 Montage avec support réglable.  
 Montaje con soporte ajustable.



### Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.  
 Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.  
 Adaptador disponible para instalación en poste estándar Ø60. Poste Flag 430 sólo en postes cónicos.



Flag 330 Post



**Fasci luminosi su palo Flag 330 da 3,5 metri**

Light beams on 3,5-metre Flag 330 pole


Faisceaux lumineux sur un poteau Flag 330 de 3,5 mètres

Haces luminosas en poste Flag 330 de 3,5 metros


**LUX**

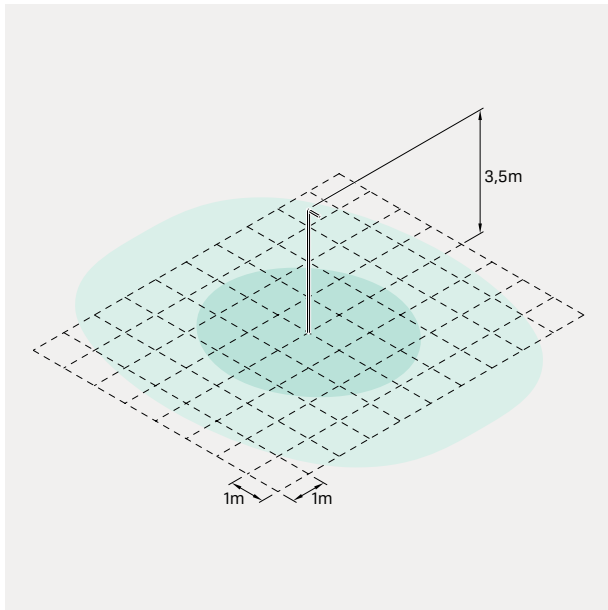


**W WIDE** FLAG 330 19W

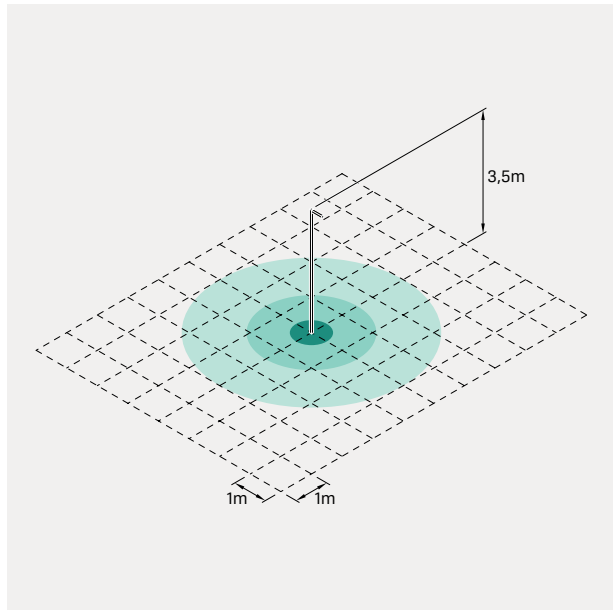

**S 30°** FLAG 330 19W

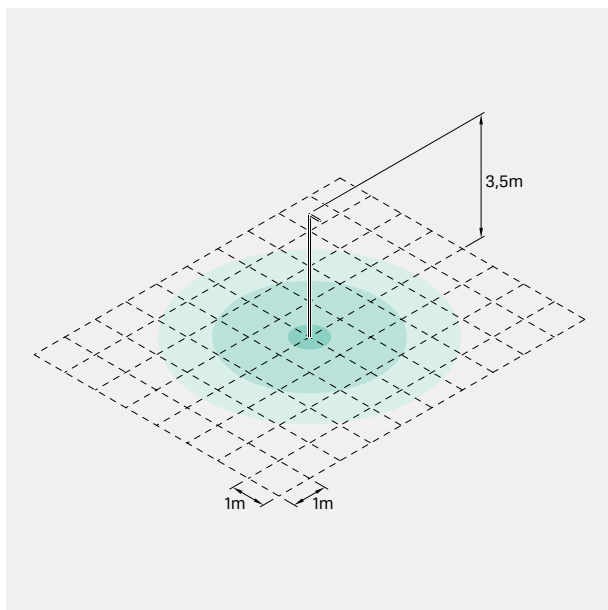

**D DIFF.** FLAG 330 19W

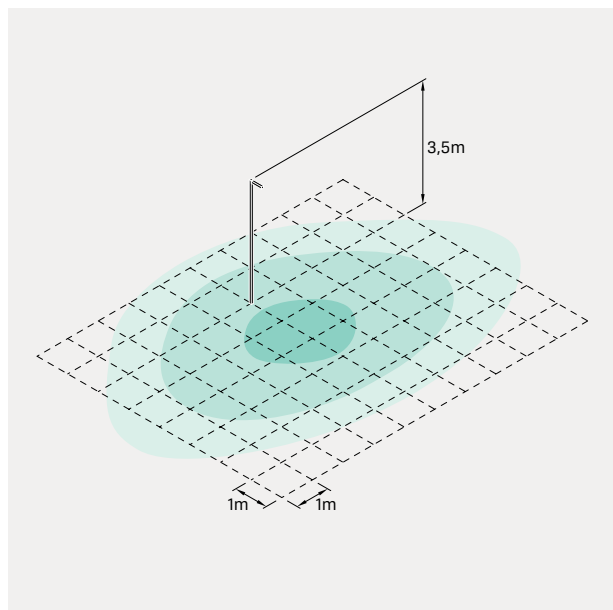

**A ASYMM.** FLAG 330 19W



FLAG 330 POST



# FLAG 430

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra

Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground  
Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol  
Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

DALI2



**FLAG 430**



**FLAG 430  
POST**



**FLAG 430  
REG**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006










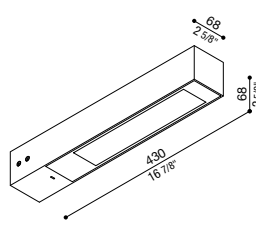

Grey anthracite RAL 7021












Corten
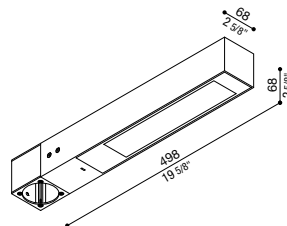
### Flag 430

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM MAX.			
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14002W□□		
				 LL14002G□□		
				 LL14002E□□		
				 LL14002K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	 LM14002W□□		
				 LM14002G□□		
				 LM14002E□□		
				 LM14002K□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K










### Flag 430 Post

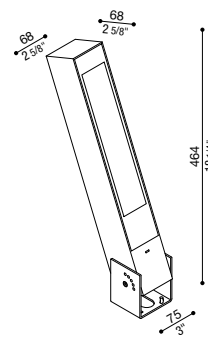IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM MAX.			
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14032W□□		
				 LL14032G□□		
				 LL14032E□□		
				 LL14032K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	 LM14032W□□		
				 LM14032G□□		
				 LM14032E□□		
				 LM14032K□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali conici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Recommended for installation on Ø 60 conical poles. Not suitable for Still poles. | Recommandé pour l'installation sur des poteaux coniques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Se recomienda su instalación en postes cónicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

### Flag 430 Reg

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM MAX.			
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL14012W□□		
				 LL14012G□□		
				 LL14012E□□		
				 LL14012K□□		
35	4575	3420	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V DALI2	 LM14012W□□		
				 LM14012G□□		
				 LM14012E□□		
				 LM14012K□□		

\* Complete the CODE    ○ OPTIC    S | Spot-32°    W | Wide-95°    A | Asymm.-140°X45°    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

## Palo Flag

**Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.**

### Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

### Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

### Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

### H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

### H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



## Staffa Palo Flag

**Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.**

### Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


### Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

### Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



\* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

## Adattatore palo Ø 60 Flag

**Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.**

### Flag adapter for Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


### Adaptateur poteau Ø60 Flag

Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

### Adaptador poste Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K






FLAG 430





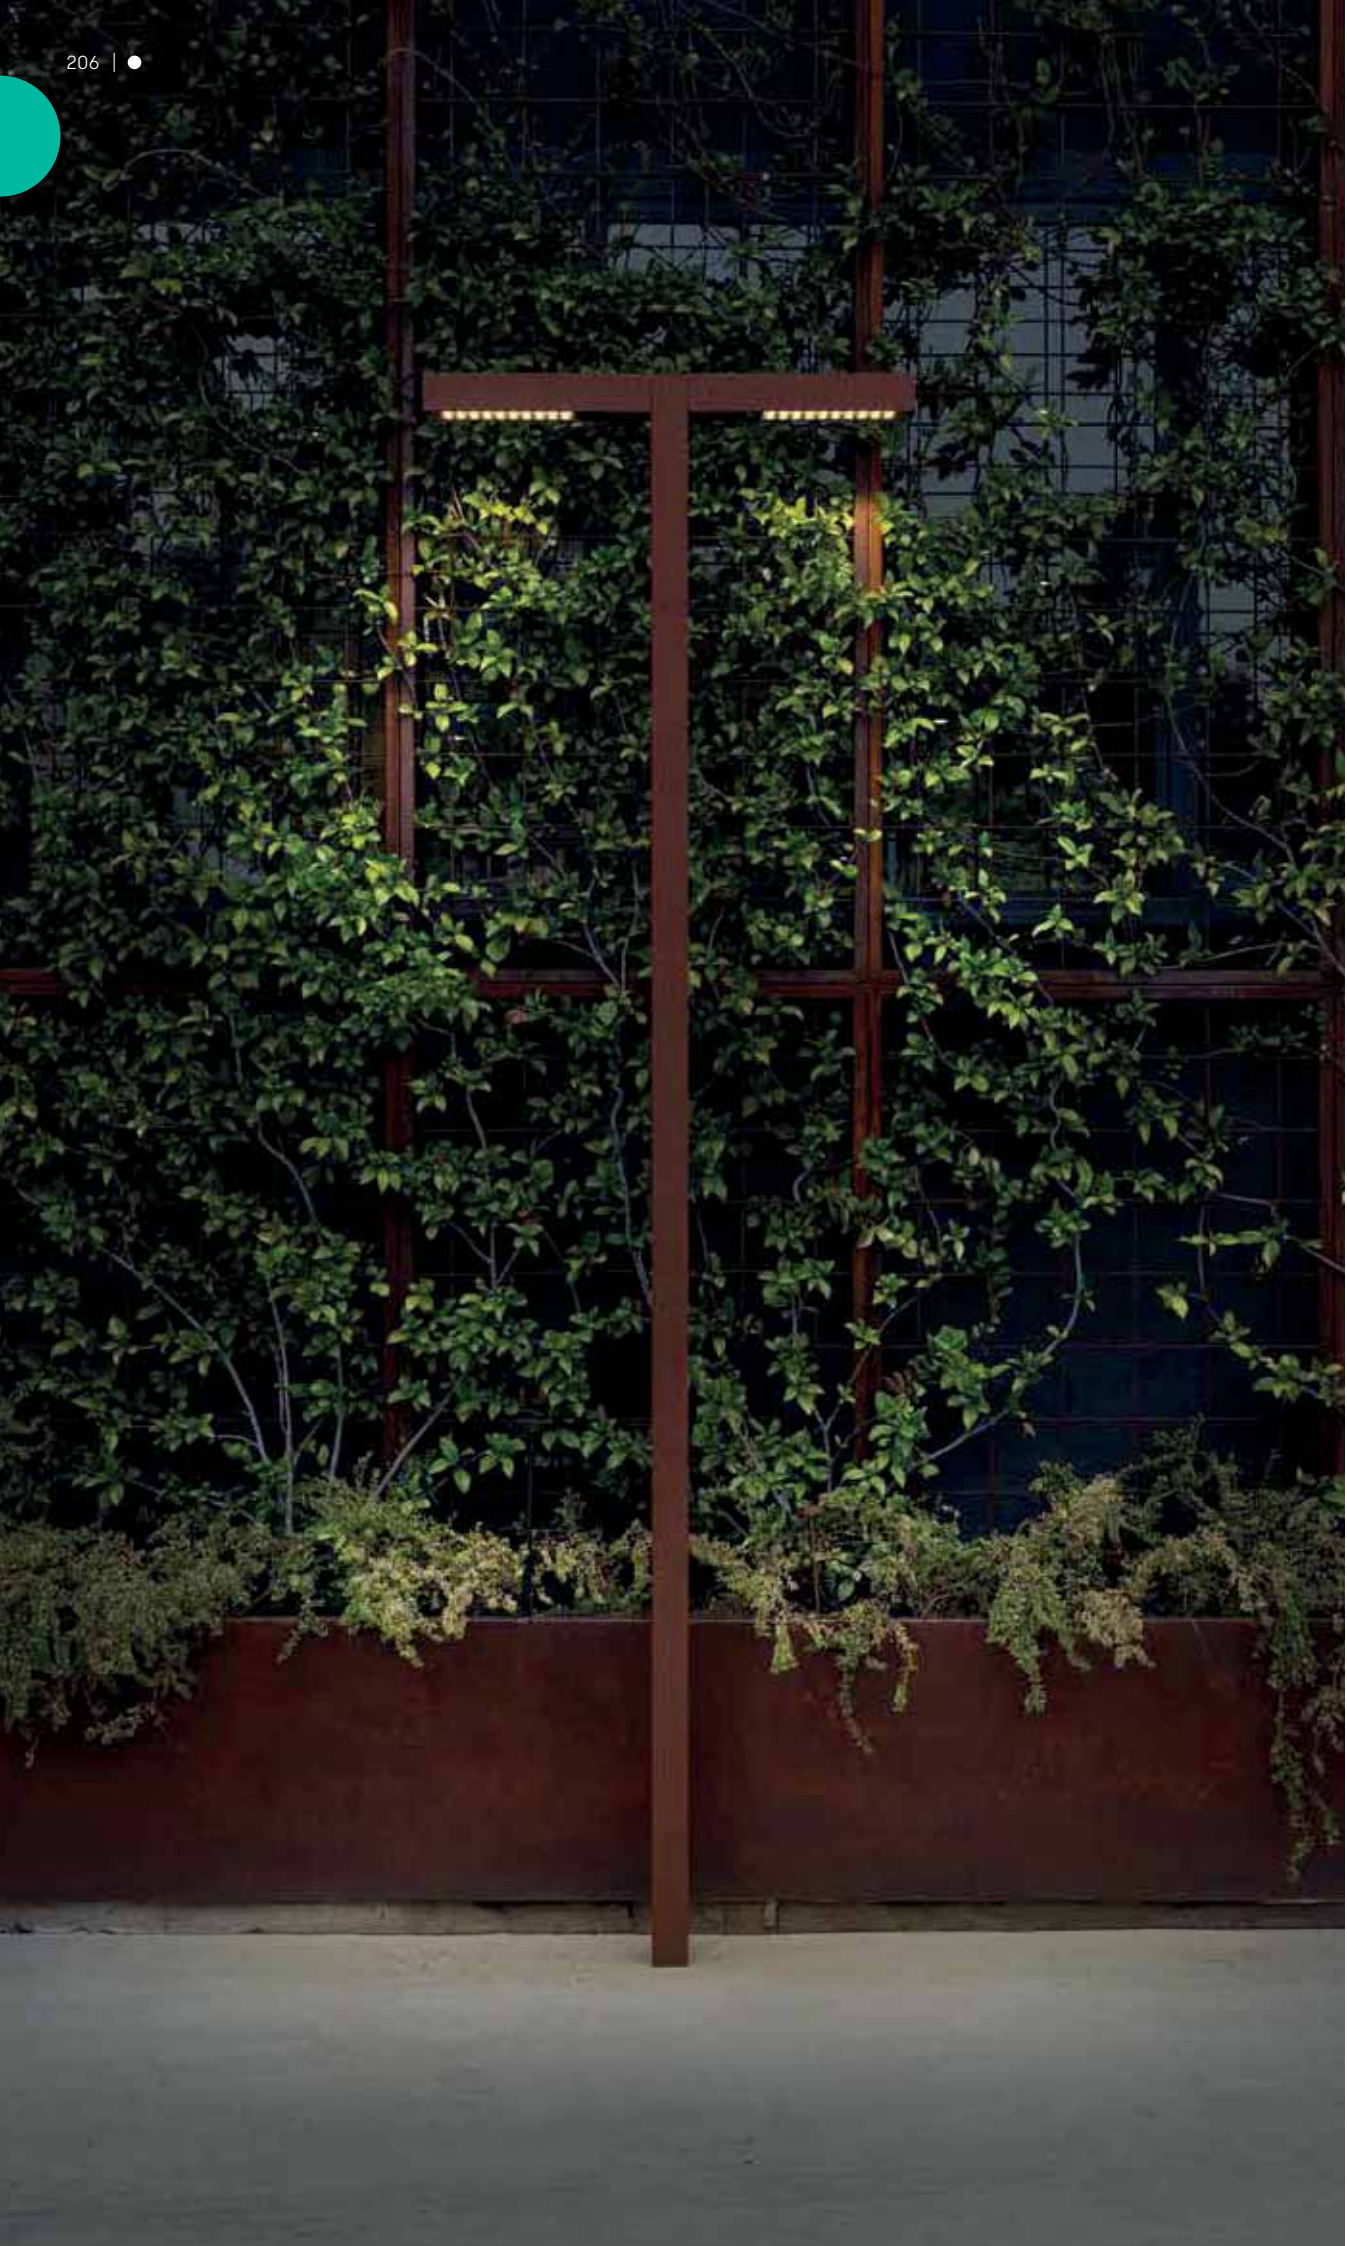








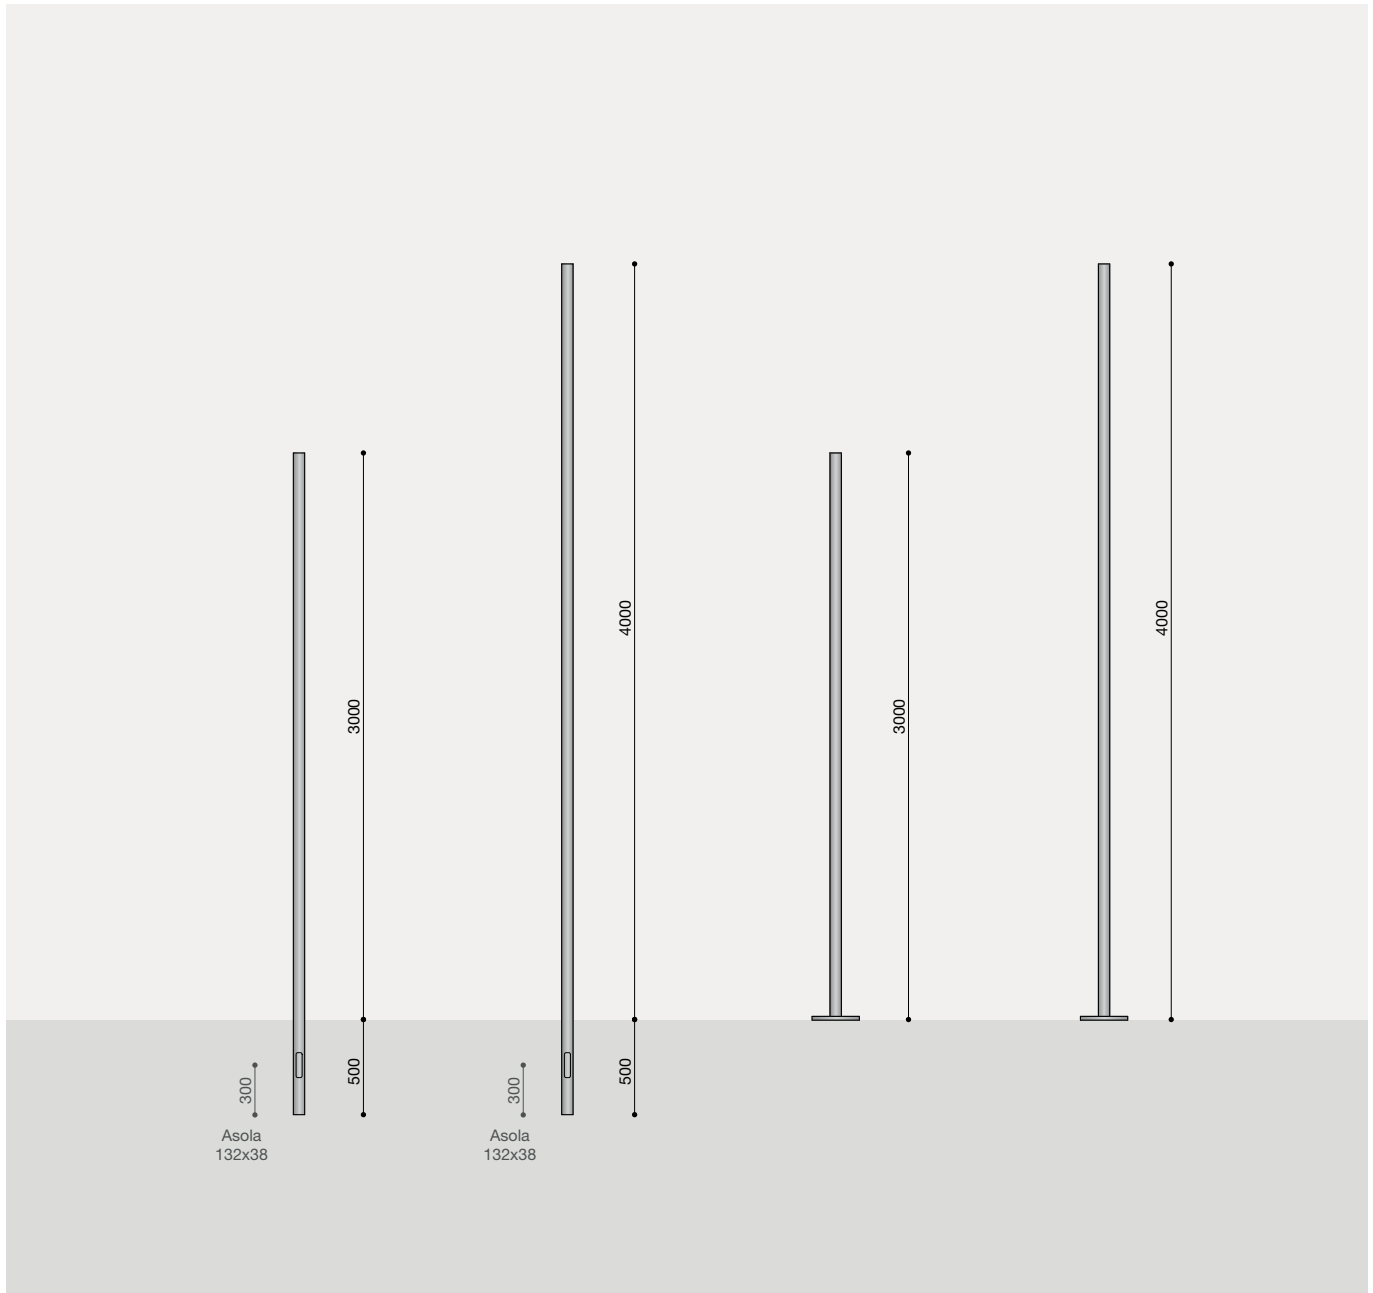

FLAG 430









# PALO ZENIT CILINDRICO



**Zenit cilindrico da interrare** | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer | Zenit cilíndrico enterrado

H	CoL.	Code
H3500		PL350CIIB
		PL350CIIK
		PL350CIE
H4500		PL450CIIB
		PL450CIIK
		PL450CIE

**Zenit cilindrico con piastra** | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation | Zenit cilíndrico con placa de fijación




H	CoL.	Code
H3000		PL300CIPB
		PL300CIPK
		PL300CIPE
H4000		PL400CIPB
		PL400CIPK
		PL400CIPE




Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios




Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit  
Travesaño Zenit


500 mm

CoL.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E




1000 mm

CoL.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E




Kit tirafondo per piastra di fissaggio | Pull Kit with fixing plate | Kit de traction avec plaque de fixation | Kit de tirador con placa de fijación

CoL.	Code
	PB000001











Tappo | Cap | Couvercle | Tapón












CoL.	Code
	PB000002



Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer  
Zenit cilíndrico enterrado

Code	 m	 m	 mm	 mm	 mm x mm	 kg	 m <sup>2</sup>	 m x m x m
PL350C I I	3	0,5	60	3	NO	16	0,66	0,70 x 0,70 x 0,60
PL450C I I	4	0,5	60	3	NO	20	0,85	0,70 x 0,70 x 0,60

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation  
Zenit cilíndrico con placa de fijación

Code	 m	 m	 mm	 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	 m <sup>2</sup>	 m x m x m
PL300C I P	3	60	3	NO	200	180	M16	300	17	0,77	0,70 x 0,70 x 0,60
PL400C I P	4	60	3	NO	200	180	M16	300	22	0,95	0,70 x 0,70 x 0,60

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1,5×Mrib. <= 0,9Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m<sup>3</sup>. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m<sup>3</sup>. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m<sup>3</sup>. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005




Corten









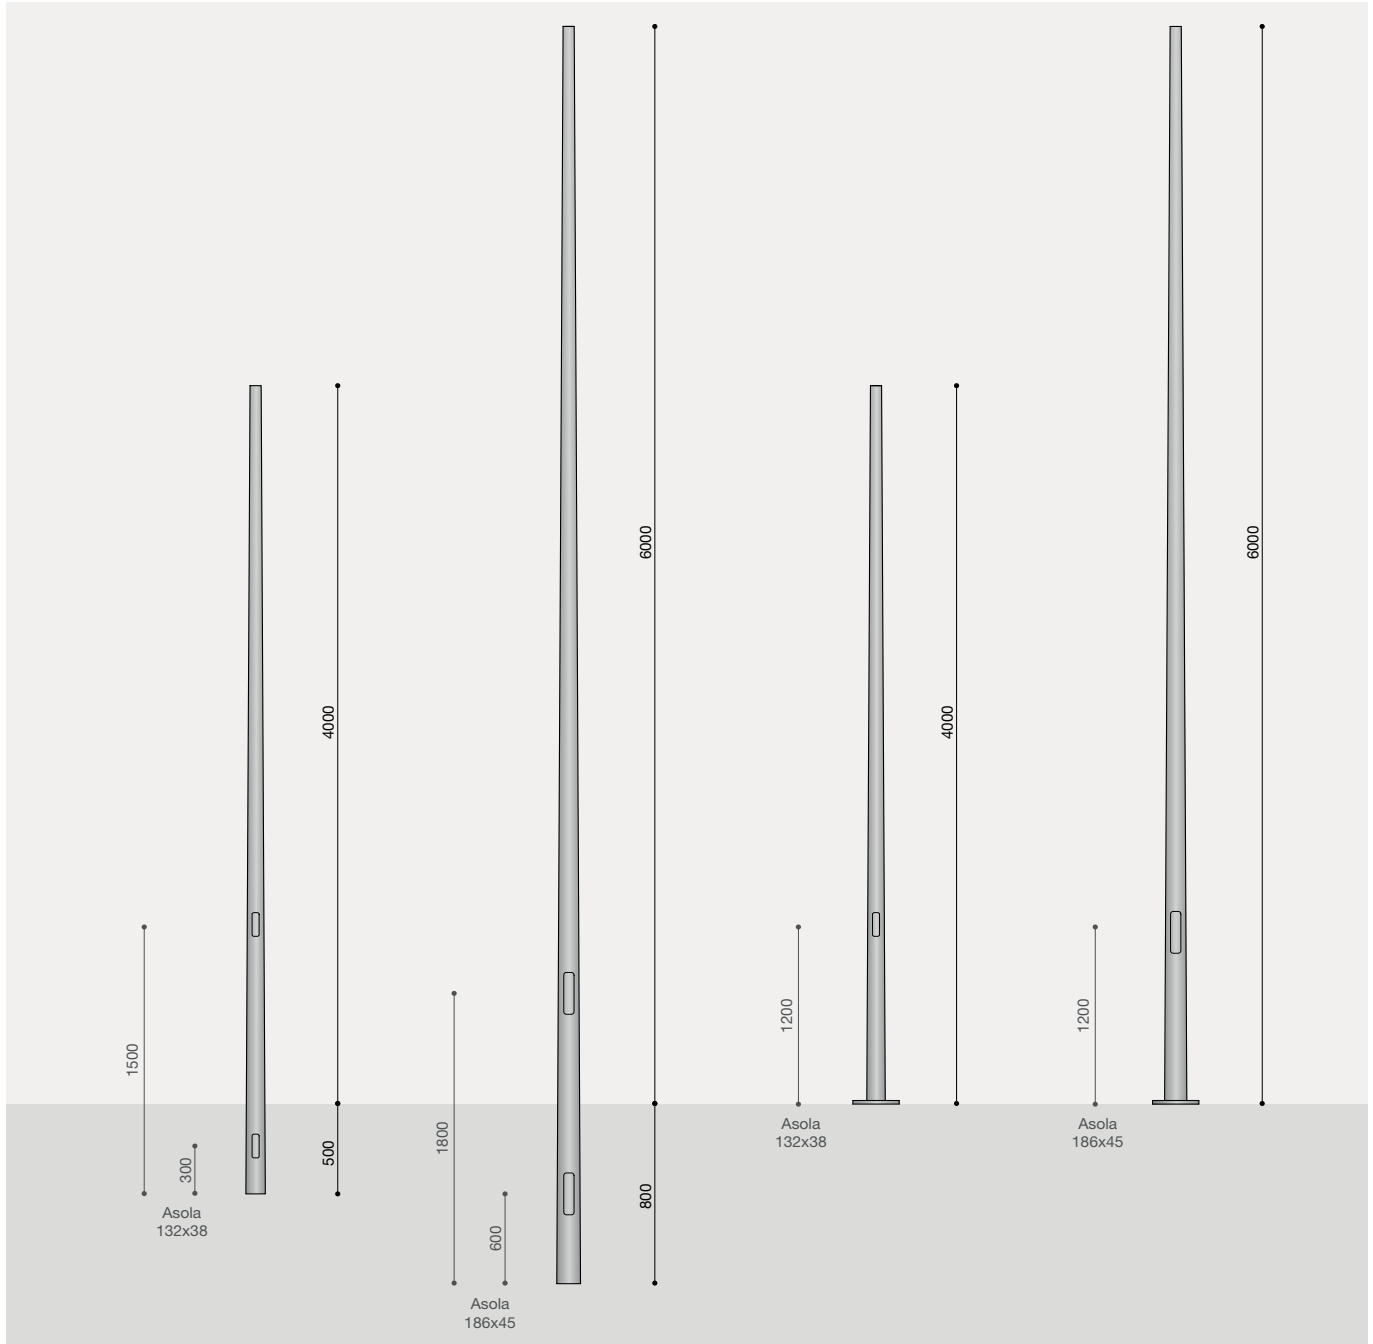Grey anthracite RAL 7021







# PALO ZENIT CONICO



**Zenit conico da interrare** | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

H	Col.	Code
H4500		PL450COIB
		PL450COIK
		PL450COIE
H6800		PL680COIB
		PL680COIK
		PL680COIE




**Zenit cilindrico con piastra** | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation | Zenit cónico con placa de fijación


H	Col.	Code
H4000		PL400COPB
		PL400COPK
		PL400COPE
H6000		PL600COPB
		PL600COPK
		PL600COPE

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios




Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit  
Travesaño Zenit


500 mm

CoL	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E






1000 mm


CoL	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E






Portello e morsettiera per palo Conico | Hatch and terminal block for Zenit conical | Trappe et bornier pour Zenit conique | Trampilla y bloque de terminales para Zenit cónico


Per asola 132x38

CoL	Code
	PB00001B
	PB00001K
	PB00001E












Per asola 186x45











CoL	Code
	PB00002B
	PB00002K
	PB00002E



Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

Code	 m	 m	 mm	 mm	 mm	 mm x mm	 kg	 m <sup>2</sup>	 m x m x m
PL450CO I	4	0,5	105	60	3	132 x 38	28	1,17	0,90 x 0,90 x 0,60
PL680CO I	6	0,8	128	60	3	186 x 45	48	2,01	1,10 x 1,10 x 0,90

Zenit conico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation  
Zenit cónico con placa de fijación

Code	 m	 m	 mm	 mm	 mm x mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	m <sup>2</sup>	m x m x m
PL400COP	4	100	60	3	132 x 38	250	180	M16	300	30	1,20	0,90 x 0,90 x 0,60
PL600COP	6	120	60	3	186 x 45	250	180	M16	300	48	1,90	1,10 x 1,10 x 0,90

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1,5×Mrib. <= 0,9Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m<sup>3</sup>. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m<sup>3</sup>. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m<sup>3</sup>. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005



Corten



Grey anthracite RAL 7021