
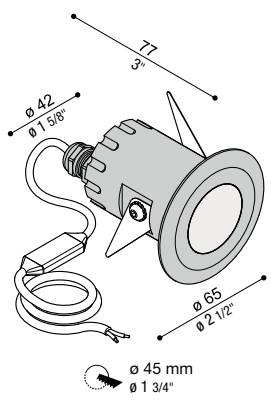















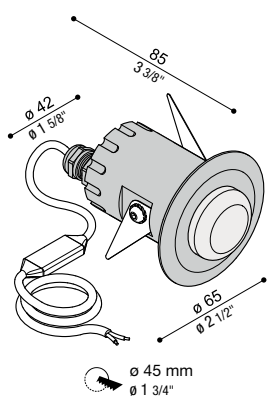






# CNC 50

<b>CNC 50 T</b>				<b>DIFF. VETRO</b>		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>		   				
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE * *</b>	
	6,5	650	Max 427		 <b>LL107016</b> □ □  <b>LL107040</b> □ □  <b>LL107041</b> □ □	<b>* LED COLOUR</b> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	6,5	650	Max 427		 <b>LL107017</b> □ □  <b>LL107042</b> □ □  <b>LL107043</b> □ □	

Versione ghiera tonda, possibile scelta di 3 differenti ottiche. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.

Version with round retaining ring, choice of 3 different optics. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.


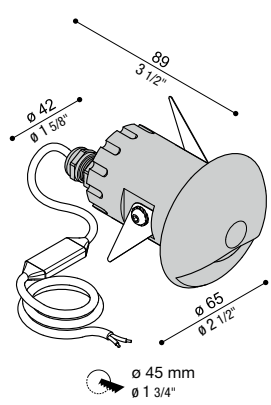






Version avec virole ronde, choix possible de 3 optiques différentes. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

<b>CNC 50 T Up</b>				<b>DIFF. VETRO</b>		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>		   				
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	6,5	650	269		<b>LL107022</b> □	
	6,5	650	269		<b>LL107023</b> □	

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C.

Version with protruding glass diffuser for high diffusion. Max. temperature measured on the glass 65°C.

Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée. Température relevée sur le verre 65°C maxi.

<b>CNC 50 Top L</b>				<b>DIFF. VETRO</b>		
<b>IP 68 IK 10 20J xx9</b>		   				
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	
	6,5	650	260		<b>LL107018</b> □	
	6,5	650	260		<b>LL107019</b> □	

Versione ghiera top con apertura a 110°. Temperatura massima rilevata sul vetro 65°C. Versione carrabile.


Version with Top retaining ring with 110° opening. Max. temperature measured on the glass 65°C. Drive-over version.


Version avec virole Top ouverture à 110°. Température relevée sur le verre 65°C maxi. Version carrossable.

## Finishing

 Inox Lucido  
 Polished stainless steel  
 Inox brillant

 Corten  
 Corten  
 Corten

 Grigio antracite RAL 7021  
 Grey anthracite RAL 7021  
 Gris anthracite RAL 7021

 **Alimentatore escluso**  
 Driver not included  
 Alimentation non incluse