




Kit 04 - Tag 110 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115026□	N 4000K
	10	1200	672	⊕ 220-240 V	LL115027□	3 3000K, lm -5%
					LL115028□	2 2700K, lm -5%
					LL115029□	

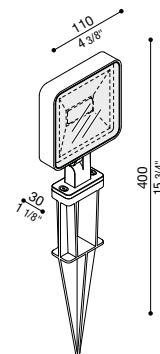

KIT composto da TAG 110 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 110 + LB1150035.

Kit composé des TAG 110 + LB1150035.


Kit 05 - Tag 210 Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115119□	N 4000K
	25	3500	2585	⊕ 220-240 V	LL115120□	3 3000K, lm -5%
					LL115121□	2 2700K, lm -5%
					LL115122□	

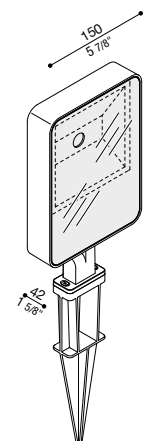

KIT composto da TAG 210 + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 + LB1150035.


Kit 06 - Tag 210 Asimmetrico Garden

DIFF. TRASP.

POSITION

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL115123□	N 4000K
	25	3500	2386	⊕ 220-240 V	LL115124□	3 3000K, lm -5%
					LL115125□	2 2700K, lm -5%
					LL115126□	

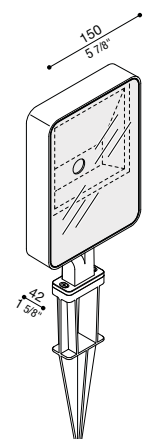

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150035.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V