



KOBO 110



- ▾ Kobo 110
- ▾ Kobo 110 BK
- ▾ Kobo 110 Code

KOBO 110

The range





• **KOBO 110**
• SEMI-TRASPARENTE

• **KOBO 110**
• CODE

• **KOBO 110 BK**
• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
• 100X100X50

KOBO 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT



KOBO 110



**KOBO 110
BK**



**KOBO 110
CODE**



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Copper



Neutral

Kobo 110


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EA	LED			POLIGLASS		SEMISTRASP.
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL130000	<input type="checkbox"/> LL130001



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EA	LED			POLIGLASS		SEMISTRASP.
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
	8	1000	130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	<input type="checkbox"/> LL130002	




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè. | Difusor Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EA	LED			POLIGLASS		SEMISTRASP.
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	CODE *
	8	1000		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT		
				<input type="checkbox"/> LL130004	<input type="checkbox"/> LL130005	
				<input type="checkbox"/> LL130006	<input type="checkbox"/> LL130007	
				<input type="checkbox"/> LL130008		



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

Bus DALI

Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI


Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
------	------

	LB1070110
--	-----------



Box derivazione Kobo

**Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).
Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.
Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.**

Junction box Kobo

Junction box for wall mounting (not recess).
Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.
Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.






Boîte de dérivation Kobo


Boîte de dérivation pour montage en saillie (pas à encastrer).
Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.
Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.

Caja de conexiones Kobo

Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar).
Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503.
Cuerpo de policarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.



Col.	Code
------	------

	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005





FEATURES

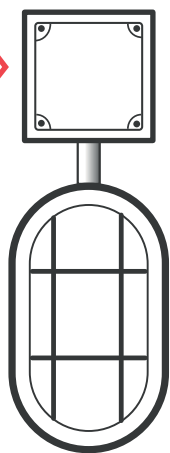




100 X
100 X
50

Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.

Se puede instalar directamente en la caja de conexiones estanca con tornillos.



Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.

Adaptable dans différents environnements.

Adaptable en diferentes situaciones de mobiliario.



FEATURES



Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

Gasket that maintains the protection degree of the installation.

Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.

Junta para mantener el grado de protección del sistema.



Box disponibile in diverse colorazioni.

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.

Box disponibles en diferentes colores.



KOBO 110 BK



KOBO 110



KOBO 110 CODE



KOBO 110



KOBO 110 BK