

# RNC



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

Pag. 267



Idoneo per incassi da terra ad uso carrabile, fissaggio mediante armatura da incasso fornita a parte. Corpo e diffusore in PMMA. Guarnizioni in silicone. Predisposto per singolo ingresso alimentazione. 1m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e bloccato tramite pressacavo in ottone Nichelato. Prodotto provvisto di molle per fissaggio e acqua-stop integrato che protegge dalle infiltrazioni di acqua e umidità.

**LED 24V. Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso.**


**ENG** Ideal for recessed ground application, also for drive-over use. Installation by means of a recess box supplied separately. PMMA body and diffuser. Silicone gaskets. Single cable entry at the back. 1m of H05RN-F power supply cable pre-wired and secured by means of a nickel-plated brass cable gland. Product supplied with fixing springs and water-stop device to protect it from water and humidity infiltration.

**LED 24V. No photobiological risk, RGO risk group (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Ballast not included.**


**FRA** Adapté à une installation encastrée dans le sol pour une utilisation sur véhicule, fixation au moyen d'une boîte encastrée fournie séparément. Corps et diffuseur en PMMA. Joints en silicone. Prévu pour une entrée d'alimentation unique. Câble d'alimentation électrique de 1m H05RN-F pré-câblé et verrouillé au moyen d'un presse-étoupe en laiton nickelé. Produit équipé de ressorts de fixation et d'un dispositif d'arrêt de l'eau intégré qui protège contre les infiltrations d'eau et d'humidité.

**LED 24V. Pas de risque photobiologique, groupe de risque RGO exempt (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Alimentation électrique exclue.**

**RNC 270**



**RNC 520**




**RNC 770**



**RNC 1020**



**RNC 2020**



**RNC Slim 270**



**RNC Slim 520**




**RNC Slim 770**



**RNC Slim 1020**



**RNC Slim 2020**



**Outdoor  
e waterproof**







**Anni di garanzia  
sul circuito LED**  
Years warranty on LED circuit  
Ans de garantie sur la source LED



**Aquastop**





# RNC

<b>RNC 270</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>								
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		CE UK CA		2000 KG MAX		35° MAX						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
	2,5	300	75	  24V		<b>LL138000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> 4000K</li> <li><b>3</b> 3000K, lm -5%</li> <li><b>2</b> 2700K, lm -5%</li> </ul>					

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.





Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC 520</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>								
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		CE UK CA		2000 KG MAX		35° MAX						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
	5	600	155	  24V		<b>LL138001</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> 4000K</li> <li><b>3</b> 3000K, lm -5%</li> <li><b>2</b> 2700K, lm -5%</li> </ul>					

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.





Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC 770</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>								
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		CE UK CA		2000 KG MAX		35° MAX						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
	7,5	900	220	  24V		<b>LL138002</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> 4000K</li> <li><b>3</b> 3000K, lm -5%</li> <li><b>2</b> 2700K, lm -5%</li> </ul>					

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC 1020</b>				<b>DIFF. OPAL.</b>								
<b>IP 67 IK 10 20J xx9</b>		CE UK CA		2000 KG MAX		35° MAX						
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>						
	10	1200	300	  24V		<b>LL138003</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> 4000K</li> <li><b>3</b> 3000K, lm -5%</li> <li><b>2</b> 2700K, lm -5%</li> </ul>					

Temperatura massima rilevata sul vetro 35°C.

Max. temperature measured on the glass 35°C.

Température relevée sur le verre 35° C maxi.



<b>RNC 2020</b>		<b>NEW</b>		DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35° MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	20	2400	590	24V	LL138004□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC Slim 270</b>		<b>NEW</b>		DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35° MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	2,5	300	65	24V	LL138100□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC Slim 520</b>		<b>NEW</b>		DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35° MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	5	600	125	24V	LL138101□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.





<b>RNC Slim 770</b>		<b>NEW</b>		DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 KG MAX 35° MAX						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	7,5	900	200	24V	LL138102□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.





# RNC

<b>RNC Slim 1020</b>				DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	10	1200	280		 <b>LL138103</b>	<b>N</b> 4000K <b>S</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.

Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.

<b>RNC Slim 2020</b>				DIFF. OPAL.		
IP67 IK 10 20J xx9						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
	20	2400	550		 <b>LL138104</b>	<b>N</b> 4000K <b>S</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%

Temperatura massima rilevata sul diffusore 35°C.

Max. temperature measured on the diffuser 35°C.


Température relevée sur le diffuseur 35° C maxi.





**ACCESSORI**  
Accessories / Accessoires

**Armatura da incasso RNC 270**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC 270*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC 270*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380001</b>

**Armatura da incasso RNC 520**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC 520*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC 520*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380002</b>

**Armatura da incasso RNC 770**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC 770*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC 770*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380003</b>

**Armatura da incasso RNC 1020**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC 1020*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC 1020*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380004</b>

**Armatura da incasso RNC 2020**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC 2020*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC 2020*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380009</b>

**Armatura da incasso RNC Slim 270**




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC Slim 270*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC Slim 270*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380005</b>

**Armatura da incasso RNC Slim 520**



Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC Slim 520*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC Slim 520*  
Armature à encastrer en aluminium.


COL.	CODE
	<b>LB1380006</b>

# RNC

## ACCESSORI

Accessories / Accessoires

### Armatura da incasso RNC Slim 770




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC Slim 770*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC Slim 770*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380007</b>

### Armatura da incasso RNC Slim 1020




Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC Slim 1020*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC Slim 1020*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380008</b>

### Armatura da incasso RNC Slim 2020



Armatura da incasso in alluminio.

*Recess box RNC Slim 2020*  
Aluminium recessed box.

*Armature à encastrer RNC Slim 2020*  
Armature à encastrer en aluminium.

COL.	CODE
	<b>LB1380010</b>

### Chiavi di rimozione RNC




Chiavi per rimozione apparecchio.

*Keys for device removal.*

*Clés pour retirer l'appareil.*

COL.	CODE
	<b>LB1380000</b>

### Alimentatore RNC in tensione costante 24V



*RNC ballasts in constant tension 24V*

*Alimentations RNC en tension 24V*

#### RNC 520 / RNC Slim 520

N° max	IP	CODE
1/4	20	<b>LB1070029</b>
1/7	20	<b>LB1070030</b>
1/4	67	<b>LB1070031</b>
1/8	67	<b>LB1070032</b>
1/3 DALI	20	<b>LB1070065</b>

#### RNC1020 / RNC Slim1020

N° max	IP	CODE
1/2	20	<b>LB1070030</b>
1/4	67	<b>LB1070032</b>
1 DALI	20	<b>LB1070065</b>

#### RNC 270 / RNC Slim 270

N° max	IP	CODE
1/8	20	<b>LB1070029</b>
1/12	20	<b>LB1070030</b>
1/8	67	<b>LB1070031</b>
1/16	67	<b>LB1070032</b>
1/6 DALI	20	<b>LB1070065</b>

#### RNC 770 / RNC Slim 770

N° max	IP	CODE
1/2	20	<b>LB1070029</b>
1/4	20	<b>LB1070030</b>
1/2	67	<b>LB1070031</b>
1/5	67	<b>LB1070032</b>
1/2 DALI	20	<b>LB1070065</b>

#### RNC2020 / RNC Slim 2020

N° max	IP	CODE
1	20	<b>LB1070030</b>
1/2	67	<b>LB1070032</b>



Rimozione RNC con apposite chiavi (non incluse).

Remove RNC with special keys (not included).

Enlèvement du RNC avec des clés spéciales (non incluses).




RNC



RNC Slim



# RNC

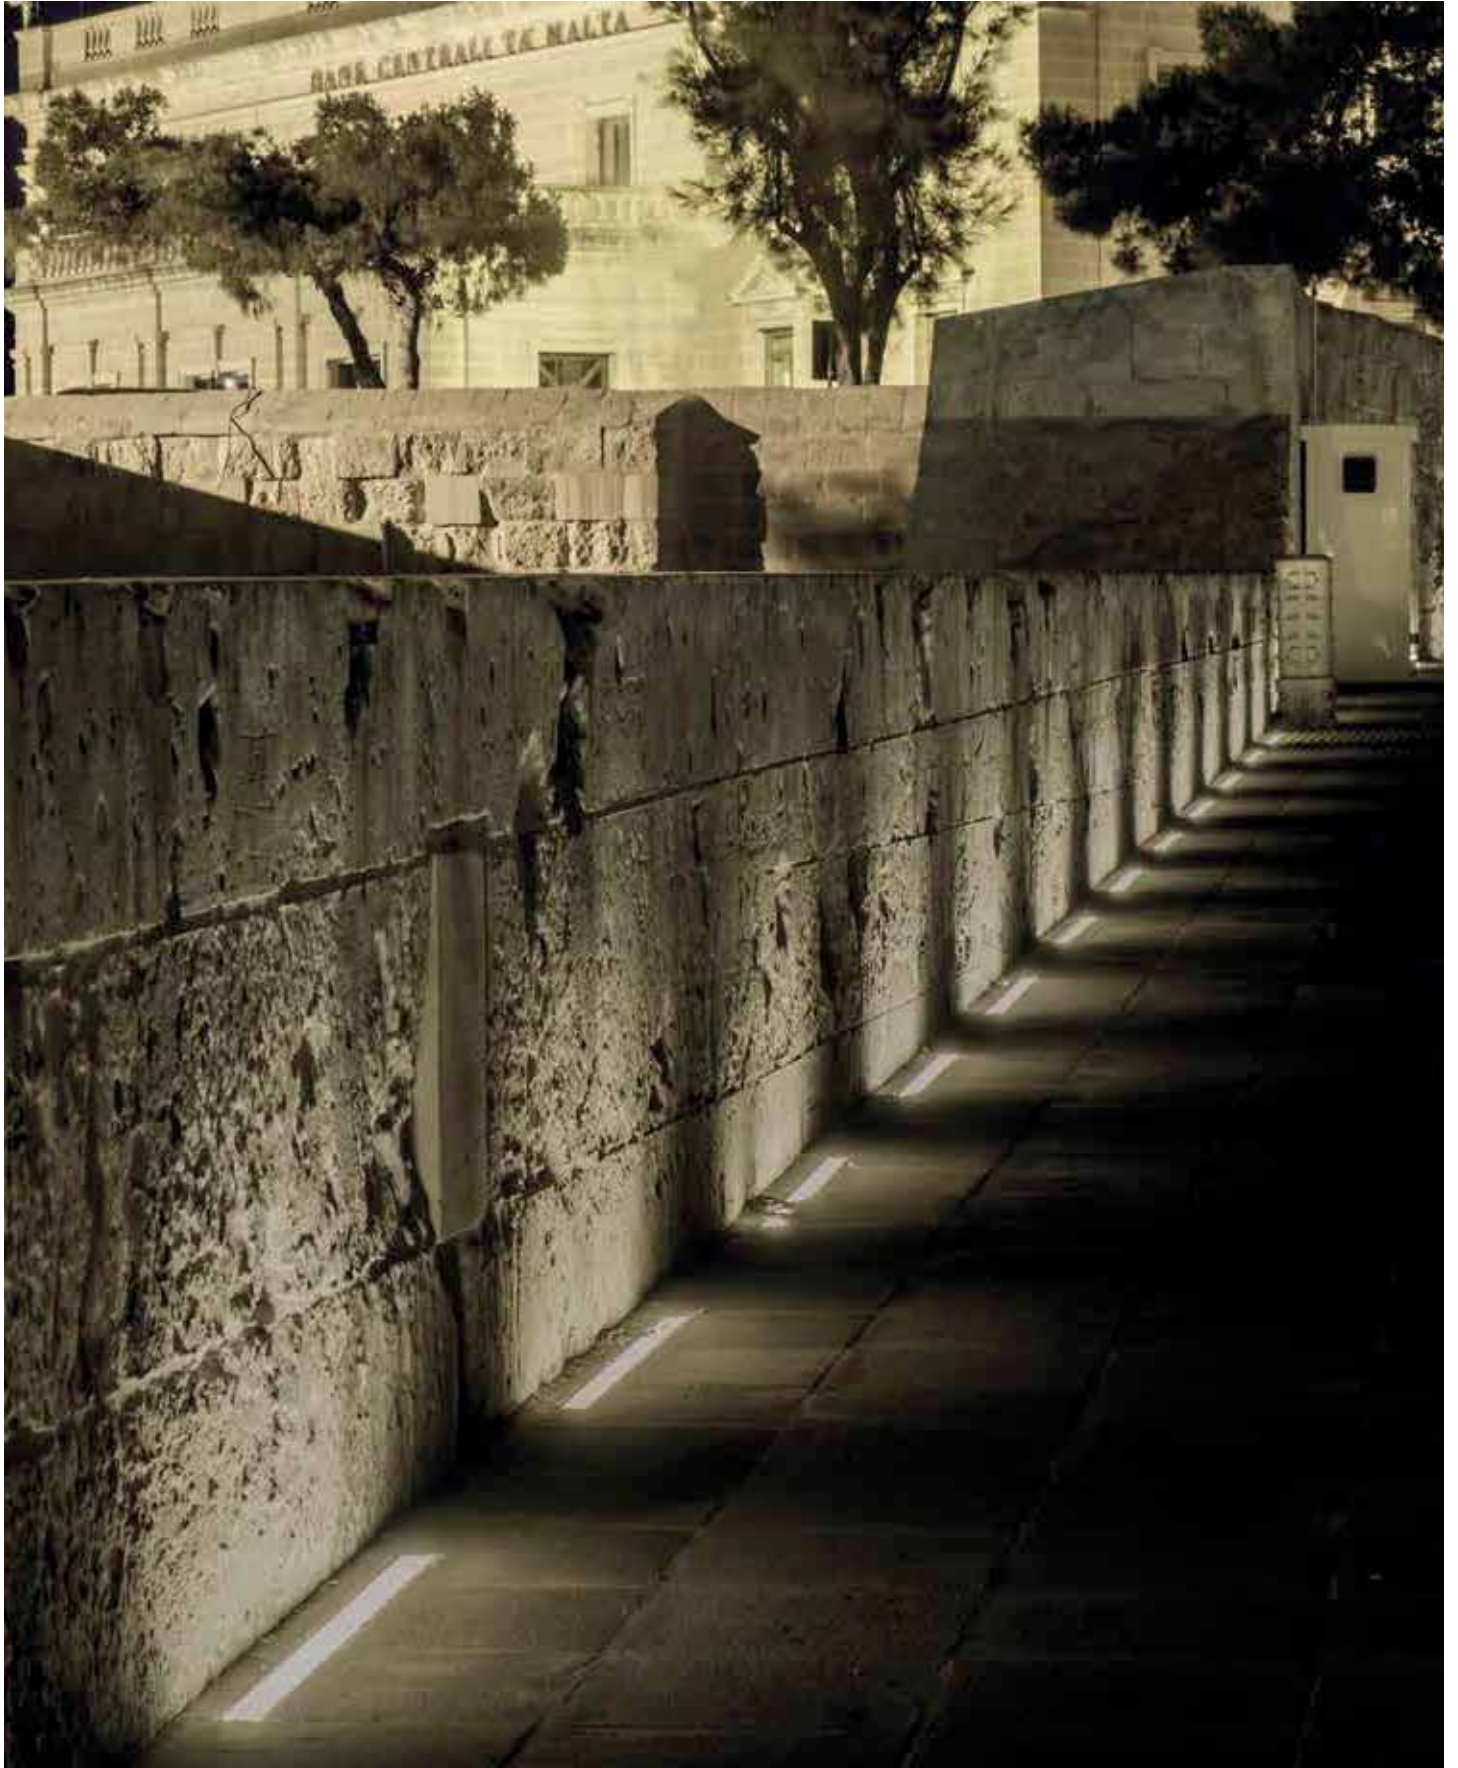



RNC Slim 1020



RNC 520



RNC 1020