ROL

- Rol 600
- Rol 600 RGBW
- Rol 900
- Rol 1200
- Rol 1200 RGBW
- In-Rol 600
- In-Rol 600 RGBW
- In-Rol 900
- In-Rol 1200
- In-Rol 1200 RGBW

ROL

Installazione Installation Installation Instalación	**Terra - Parete** Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2 | Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1** DALI2 | Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1

ROL
600

ROL
900

ROL
1200

IP 66

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

ANODIZATION

R G B + WHITE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black Anodized Alluminium

Rol 600

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ✶**
35	4.200	3130	**220-240 V**		**LL156060**○□
35	4.200	3130	**220-240 V DALI2**		**LM156060**○□



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 600 RGBW

NEW

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ✶**
35	4.200	2610	**220-240 V DMX 512**		**LX156060**○



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 900

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ✶**
50	6.100	4620	**220-240 V**		**LL156090**○□
50	6.100	4620	**220-240 V DALI2**		**LM156090**○□



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200

IP 66
IK 10 20J xx9 CE UKCA

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ✶**
70	8.200	6160	**220-240 V**		**LL156012**○□
70	8.200	6160	**220-240 V DALI2**		**LM156012**○□



✶ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200 RGBW

NEW

IP 66
IK 10 20J xx9

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE** ★
70	8.200	5140	**220-240 V** **DMX 512**		**LX156012**○



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156001



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap DALI
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa DALI
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156004



Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap ON-OFF
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa ON-OFF
Accesorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156003



FEATURES

Dimensioni disponibili.
Available sizes.
Tailles disponibles.
Tamaños disponibles.

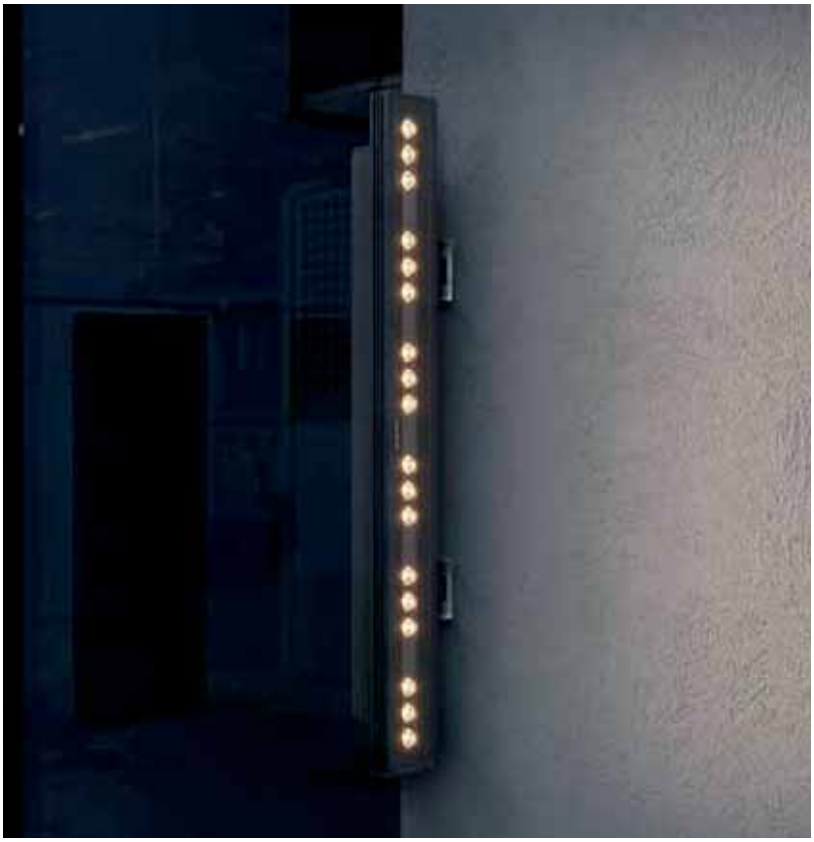

ROL 600

FEATURES

Con la versione ROL RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.
With the ROL RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.
La version ROL RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.
Con la versión ROL RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it

Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

FEATURES

Staffe di fissaggio regolabili.
Adjustable fixing brackets.
Supports de fixation réglables.
Soportes de fijación ajustables.

Led ad alta potenza.
High-power LEDs.
LED haute puissance.
LED de alta potencia.

Vetro antigraffio.
Scratch-resistant glass.
Verre anti-rayures.
Cristal resistente a
los arañazos.

ROL 1200

ROL 900

FEATURES

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

- 500,00
- 150,00
- 50,00
- 25,00
- 10,00
- 0,00

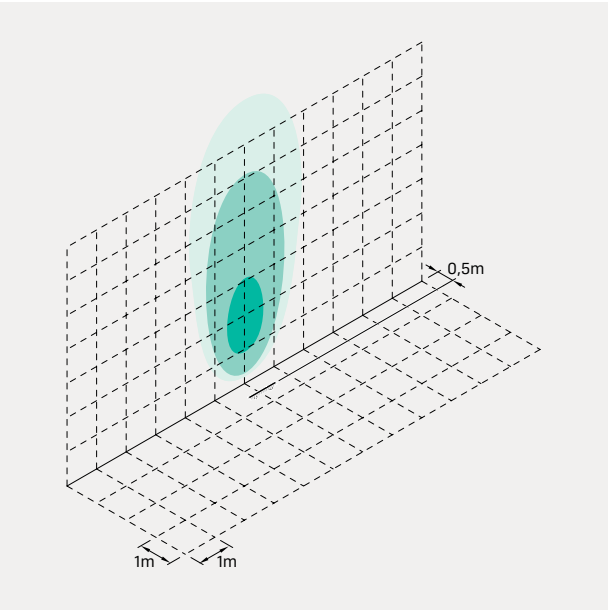

S 30° ROL 900 50W

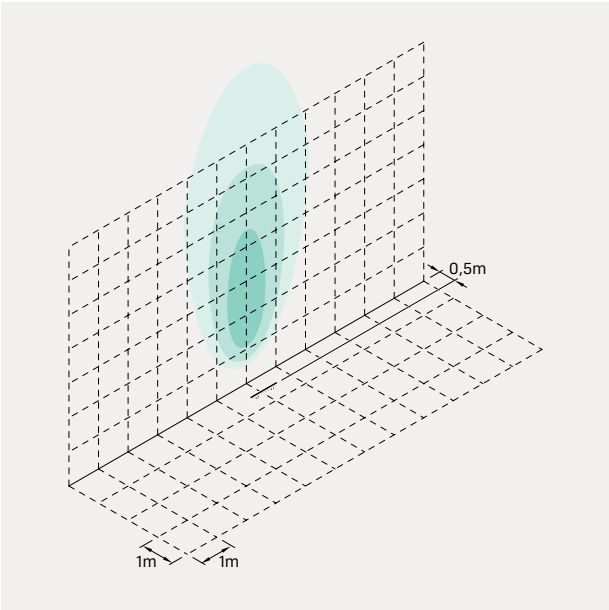

E 12° X 35° ROL 900 50W

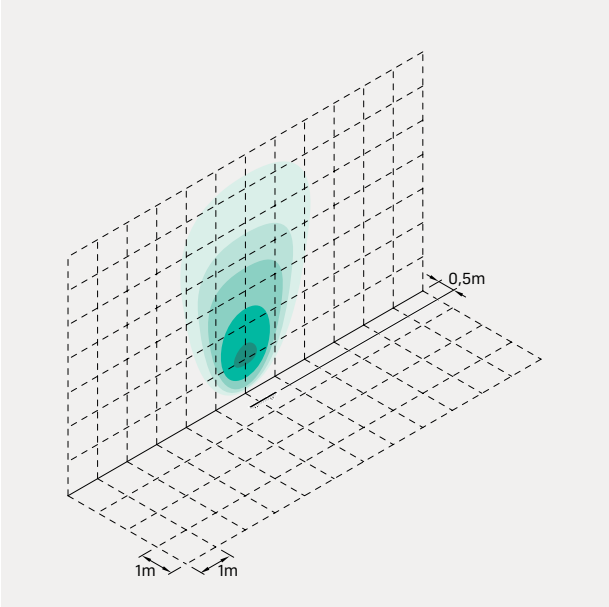

M 50° ROL 900 50W

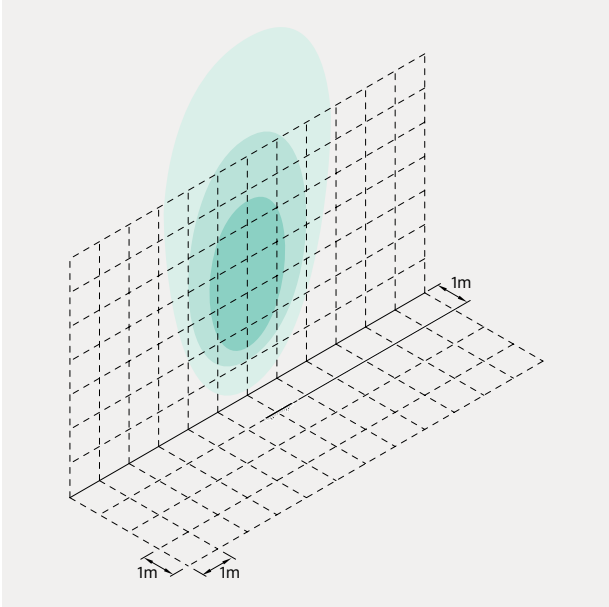

W WALL-WASHER ROL 900 50W

Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosos

LUX

- 150,00
- 50,00
- 25,00
- 10,00
- 0,00

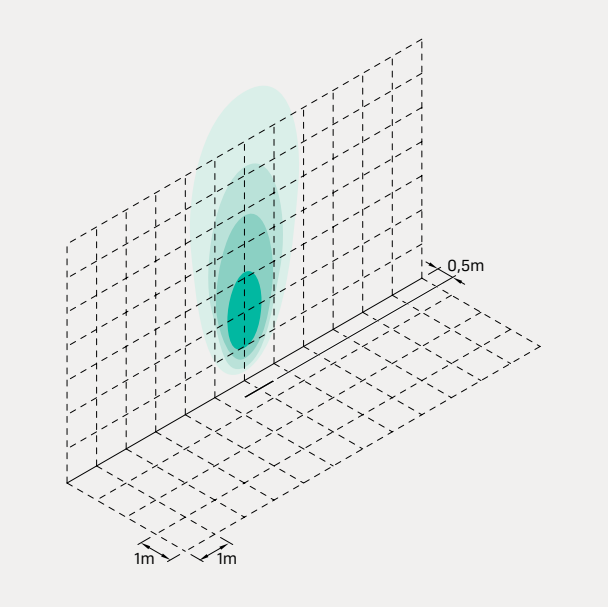

S 30° IN-ROL 900 50W

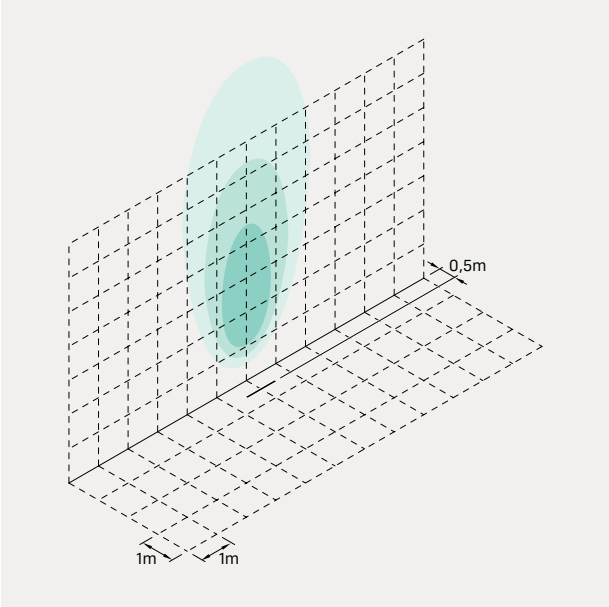

E 12° X 35° IN-ROL 900 50W

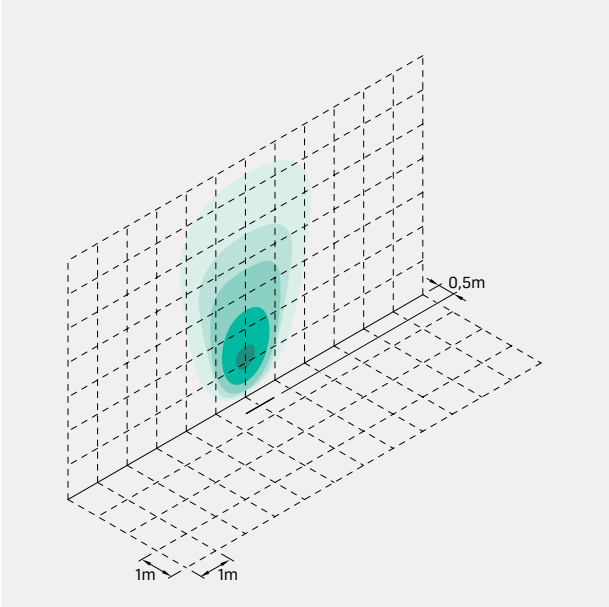

M 50° IN-ROL 900 50W

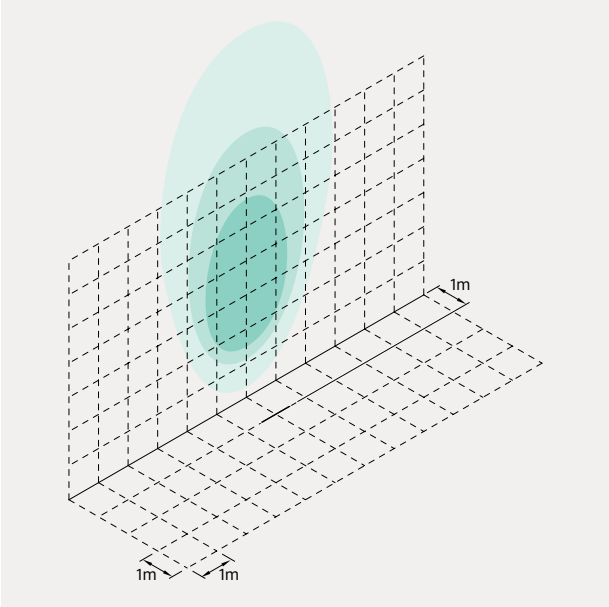

W WALL-WASHER IN-ROL 900 50W

IN-ROL

Installazione Installation Installation Instalación	**Incasso terra** Ground recess Encastrement au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Anodizzazione** Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	**220-240 V**
Versioni Versions Versions Versiones	**DALI2 | Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1** DALI2 | Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1 DALI2 | Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1

IN-ROL
600

IN-ROL
900

IN-ROL
1200

IP 67

DIRECT POWER 220-240 V SUPPLY

DIMMABLE

ANODIZATION

R G B + WHITE

BORDO MARE

5 YEARS WARRANTY

Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS

Black Anodized Alluminium

In-Rol 600

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ★**
35	4.200	3130	**220-240 V**		**LL156160○□**
35	4.200	3130	**220-240 V DALI2**		**LM156160○□**



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 600 RGBW

NEW

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ★**
35	4.200	2610	**220-240 V DMX 512**		**LX156160○**



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

In-Rol 900

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ★**
50	6.100	4620	**220-240 V**		**LL156190○□**
50	6.100	4620	**220-240 V DALI2**		**LM156190○□**



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 1200

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX

LED					
W	**LM**	**REAL LM**		**COL.**	**CODE ★**
70	8.200	6160	**220-240 V**		**LL156112○□**
70	8.200	6160	**220-240 V DALI2**		**LM156112○□**



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer □ **LED COLOUR** **N** | 4000K **3** | 3000K **2** | 2700K

In-Rol 1200 RGBW

NEW

IP 67
IK 10 20J xx9
2000 KG MAX CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
70	8.200	5140	**220-240 V** **DMX 512**		**LX156112**○



★ **Complete the CODE** ○ **OPTIC** **S** | 30° **M** | 50° **E** | 12 X 35° **W** | Wall-washer

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso In-Rol 600

Recess box In-Rol 600

Armature à encastrer In-Rol 600

Caja de empotrar In-Rol 600

Col.	Code
	LB156060



Armatura da incasso In-Rol 900

Recess box In-Rol 900

Armature à encastrer In-Rol 900

Caja de empotrar In-Rol 900

Col.	Code
	LB156090



Armatura da incasso In-Rol 1200

Recess box In-Rol 1200

Armature à encastrer In-Rol 1200

Caja de empotrar In-Rol 1200

Col.	Code
	LB156012



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156001



Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it

Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

IN-ROL