



ROSS



- ↘ Ross 280
- ↘ Ross 330
- ↘ Ross 280 Emerg.
- ↘ Ross 330 Emerg.

ROSS

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling
Mur - Plafond

Materiali

Materials
Materiels

Tipo di diffusore: Policarbonato
Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240V

Versioni

Versions
Versions

Rilevatore di presenza - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare - Versione a led con alimentatore integrato DALI - Versione a led con alimentatore integrato PUSH - Versione a led con alimentatore integrato 1...10V - Funzione corridoio

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor - Led versions with integral ballast DALI - Led versions with integral ballast PUSH - Led versions with integral ballast 1...10V - Corridor function
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire - LED avec alimentation intégrée DALI - LED avec alimentation intégrée PUSH - LED avec alimentation intégrée 1...10V - Fonction corridor



ROSS
280



ROSS
330



ROSS
280 EMERG.



ROSS
330 EMERG.



COLOURS



Bianco da stampaggio
White
Blanc moulé



Nero da stampaggio
Black
Noir moulé



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

Ross 280


IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	13	1560	895	  220-240 V	 LL124000□
					 LL124001□
					 LL124002□
					 LL124003□
					 LL124004□
	13	1560	895	  220-240 V ()	 LL124005□
					 LL124006□
					 LL124007□
					 LL124008□
					 LL124009□
	9 + LED 5W em.3H - 66lm	1080	583	  220-240 V 	 LL124025□
					 LL124026□
					 LL124027□
					 LL124028□
					 LL124029□
	13	1560	895	  220-240 V 	 LL124030□
					 LL124031□
					 LL124032□
					 LL124033□
					 LL124034□
	13	1560	895	  220-240 V DALI	 LM124000□
					 LM124001□
					 LM124002□
					 LM124003□
					 LM124004□
	13	1560	895	  220-240 V PUSH 1-10V	 LD124000□
					 LD124001□
					 LD124002□
					 LD124003□
					 LD124004□



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	25	3000	1842	  220-240 V	 LL124010
					 LL124011
					 LL124012
					 LL124013
					 LL124014
	25	3000	1842	  220-240 V ()	 LL124015
					 LL124016
					 LL124017
					 LL124018
					 LL124019
	25	3000	1842 + LED 5W em.3H - 144lm	  220-240 V 	 LL124020
					 LL124021
					 LL124022
					 LL124023
					 LL124024
	25	3000	1842	  220-240 V 	 LL124035
					 LL124036
					 LL124037
					 LL124038
					 LL124039
	25	3000	1842	  220-240 V ()	 LL124060
					 LL124061
					 LL124062
					 LL124063
					 LL124064
	25	3000	1842	  220-240 V DALI	 LM124010
					 LM124011
					 LM124012
					 LM124013
					 LM124014
	25	3000	1842	  220-240 V PUSH 1-10V	 LD124010
					 LD124011
					 LD124012
					 LD124013
					 LD124014



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Ross 280 Emerg.

IP 66 IK 10 20J xx9

CE UK CA

LED						
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
9	1080		220-240 V 3h		LL124068	
					LL124069	
					LL124070	
					LL124071	
					LL124072	
		+ LED 5W em.3H - 66lm				

120
4 3/4"

280
11 1/8"

54
2 1/8"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

| Version supplied with sticker kit with emergency signs.

| Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

Ross 330 Emerg.

IP 66 IK 10 20J xx9

CE UK CA

LED						
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	
25	3000		220-240 V 3h		LL124073	
					LL124074	
					LL124075	
					LL124076	
					LL124077	
		+ LED 5W em.3H - 144lm				

54
2 1/8"

ø 330
ø 13"

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR

N | 4000K

3 | 3000K

2 | 2700K

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

| Version supplied with sticker kit with emergency signs.

| Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.

↘

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.

Version supplied with sticker kit with emergency signs.

Version fournie avec un kit d'adhésifs avec des signes de secours.



FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.



Disponibile versione corridor function.

Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function.

Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponible version corridor function.

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Funzionamento luce continua (rete+emergenza 3h) - SA

Maintained emergency 3h.

Fonctionnement continu 3h.



Ross 330



Ross 280





ROSS 280




ROSS 330

ROSS 330



ROSS 330

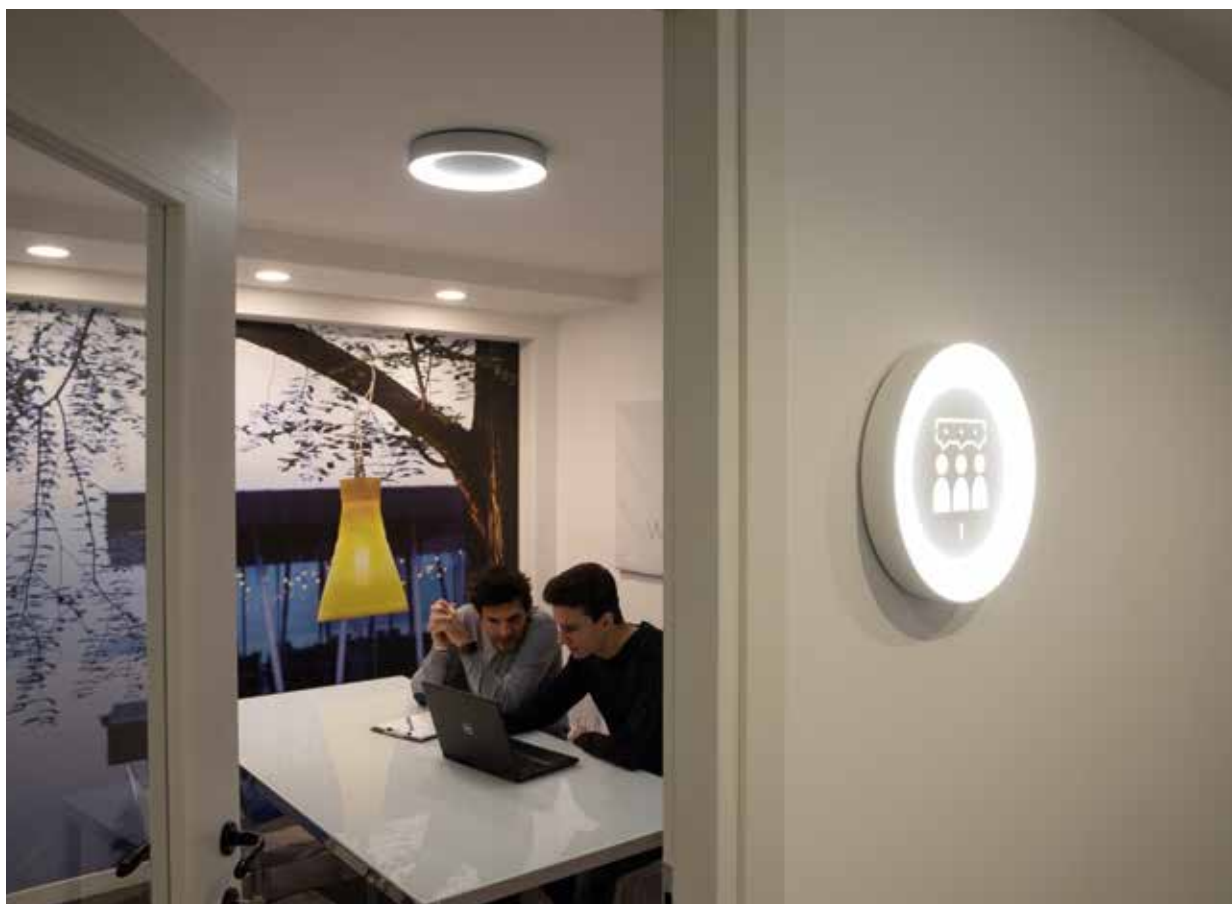

ROSS 280

