

Tok

Design
Lombardo design department



Adatto anche ad uso esterno. Corpo e testa in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi, e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Completo di staffa di fissaggio in tecnopolimero. Predisposto per installazione rapida su palo Ø 60 standard. Tirafondi e minuteria per ancoraggio del palo al terreno incluso. Diffusore in PMMA trasparente antigraffio stabilizzato ai raggi UV. Bulloneria in acciaio A4 con rivestimento in materiale termoplastico. Fornito con 1m di cavo H05RN-F pre-cablato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220 - 240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use.

Aluminum body and top; highly resistant to oxidation thanks to cataphoresis treatment and to the UV stabilized polyester resin painting. Equipped with thermoplastic fixing bracket. Fitted for quick installation on standard Ø 60 post. Fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground. Diffuser made of transparent scratch-resistant UV stabilized PMMA. A4 stainless steel bolts with thermoplastic coating. Provided with 1m of prewired cable H05RN-F.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integrated driver 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prédéposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60. Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteaux au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures. Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précablé.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



IP66
Outdoor e
waterproof



220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée



CATAFORESI
Cataphoresis
Cataphorèse



PRE-CABLATO
Prewired
Pré-cablé



5 Anni di garanzia
sul circuito LED



Tok H150



Tok H400



Tok H700



TOK H1000



Tok C H150



Tok C H400




Tok C H700



TOK C H1000



TOK Q H150



TOK Q H400



TOK Q H700



TOK Q H1000



TOK QL H150



TOK QL H400



TOK QL H700



TOK QL H1000



TOK Q2L H150



TOK Q2L H400



TOK Q2L H700



TOK Q2L H1000



Tok


Tok H150



360°

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128024□	N 4000K
	14	1860	650	⊕ 220-240 V	LL128003□	3 3000K, lm -5%
					LL128004□	2 2700K, lm -5%
					LL128005□	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.




Tok C H150



180°

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128023□	N 4000K
	8	930	200	⊕ 220-240 V	LL128000□	3 3000K, lm -5%
					LL128001□	2 2700K, lm -5%
					LL128002□	

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.




Tok H400



360°

DIFF.
TRASP.

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL128032□	N 4000K
	14	1860	650	⊕ 220-240 V	LL128009□	3 3000K, lm -5%
					LL128010□	2 2700K, lm -5%
					LL128011□	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.





Tok C H400		<p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	930	200		LL128033 □ LL128006 □ LL128007 □ LL128008 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.

Tok H700		<p>360°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	14	1860	650		LL128018 □ LL128015 □ LL128016 □ LL128017 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.

Tok C H700		<p>180°</p>	DIFF. TRASP.	POSITION		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	930	200		LL128020 □ LL128012 □ LL128013 □ LL128014 □	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

- * Led colour**
- N** 4000K
 - 3** 3000K, lm -5%
 - 2** 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée


✓ 220-240 V

TOK H1000



DIFF. TRASP.

POSITION

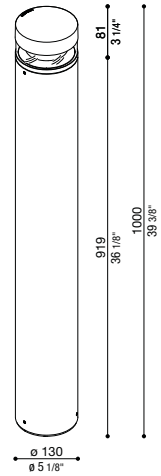

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	14	1860	650		LL128051 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K
					LL128052 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
					LL128053 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2700K, lm -5%
					LL128054 <input type="checkbox"/>	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.


Angle d'éclairage 360°.

TOK C H1000



DIFF. TRASP.

POSITION

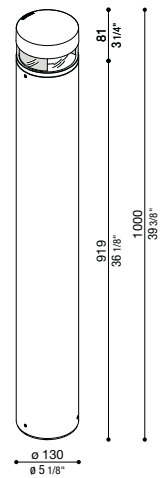

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	930	200		LL128047 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4000K
					LL128048 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3000K, lm -5%
					LL128049 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2700K, lm -5%
					LL128050 <input type="checkbox"/>	

Emissione luminosa 180°.

Light beam 180°.

Angle d'éclairage 180°.



TOK Q H150

NEW

DIFF. TRASP.

POSITION

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	14	1920	630		LL12810W□	N 4000K
					LL12810G□	3 3000K, lm -5%
					LL12810E□	2 2700K, lm -5%
					LL12810K□	

220-240 V

Emissione luminosa 360°. Light beam 360°. Angle d'éclairage 360°.

TOK QL H150

NEW

DIFF. TRASP.

POSITION

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	5	480	140		LL12811W□	N 4000K
					LL12811G□	3 3000K, lm -5%
					LL12811E□	2 2700K, lm -5%
					LL12811K□	

220-240 V

Versione Monoemissione. Unidirectional version. Version unidirectionnelle.

TOK Q2L H150

NEW

DIFF. TRASP.

POSITION

IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	960	180		LL12812W□	N 4000K
					LL12812G□	3 3000K, lm -5%
					LL12812E□	2 2700K, lm -5%
					LL12812K□	

220-240 V

Versione Biemissione. Bidirectional version. Version bidirectionnelle.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V


Tok

TOK Q H400



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12813W□	N 4000K
	14	1920	630	⊕ 220-240 V	LL12813G□	3 3000K, lm -5%
					LL12813E□	2 2700K, lm -5%
					LL12813K□	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.

Angle d'éclairage 360°.




TOK QL H400



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12814W□	N 4000K
	5	480	140	⊕ 220-240 V	LL12814G□	3 3000K, lm -5%
					LL12814E□	2 2700K, lm -5%
					LL12814K□	

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.

Version unidirectionnelle.




TOK Q2L H400



DIFF.
TRASP.

POSITION



IP66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12815W□	N 4000K
	8	960	180	⊕ 220-240 V	LL12815G□	3 3000K, lm -5%
					LL12815E□	2 2700K, lm -5%
					LL12815K□	

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.






TOK Q H700



DIFF. TRASP.

POSITION

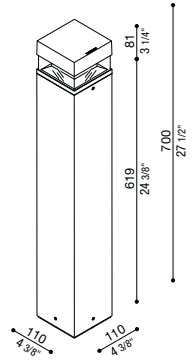

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	14	1920	630	⊕	LL12816W□	N 4000K
				⊕	LL12816G□	3 3000K, lm -5%
				⊕	LL12816E□	2 2700K, lm -5%
				⊕	LL12816K□	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.


Angle d'éclairage 360°.

TOK QL H700



DIFF. TRASP.

POSITION

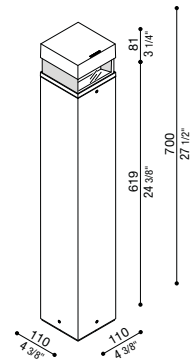

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	5	480	140	⊕	LL12817W□	N 4000K
				⊕	LL12817G□	3 3000K, lm -5%
				⊕	LL12817E□	2 2700K, lm -5%
				⊕	LL12817K□	

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.


Version unidirectionnelle.

TOK Q2L H700



DIFF. TRASP.

POSITION

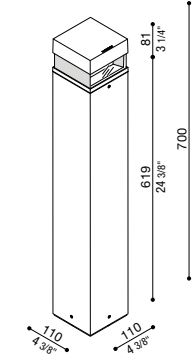

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	8	960	180	⊕	LL12818W□	N 4000K
				⊕	LL12818G□	3 3000K, lm -5%
				⊕	LL12818E□	2 2700K, lm -5%
				⊕	LL12818K□	

Versione Biemissione.

Bidirectional version.

Version bidirectionnelle.

Finishing

	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		Corten Corten Corten

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
✓ 220-240 V


Tok

TOK Q H1000



DIFF.
TRASP.

POSITION

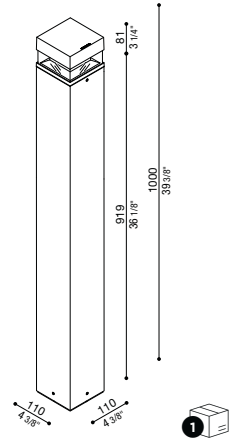

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12819W□	N 4000K
	14	1920	630	⊕ 220-240 V	LL12819G□	3 3000K, lm -5%
					LL12819E□	2 2700K, lm -5%
					LL12819K□	

Emissione luminosa 360°.

Light beam 360°.


Angle d'éclairage 360°.

TOK QL H1000



DIFF.
TRASP.

POSITION

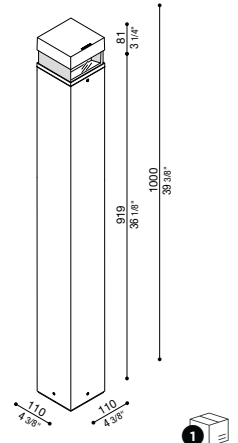

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12820W□	N 4000K
	5	480	140	⊕ 220-240 V	LL12820G□	3 3000K, lm -5%
					LL12820E□	2 2700K, lm -5%
					LL12820K□	

Versione Monoemissione.

Unidirectional version.


Version unidirectionnelle.

TOK Q2L H1000



DIFF.
TRASP.

POSITION

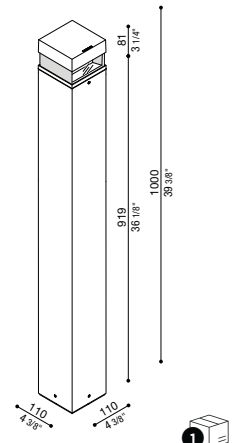

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL12821W□	N 4000K
	8	960	180	⊕ 220-240 V	LL12821G□	3 3000K, lm -5%
					LL12821E□	2 2700K, lm -5%
					LL12821K□	


Versione Biemissione.

Bidirectional version.


Version bidirectionnelle.



Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.
 Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
 Prédéposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.

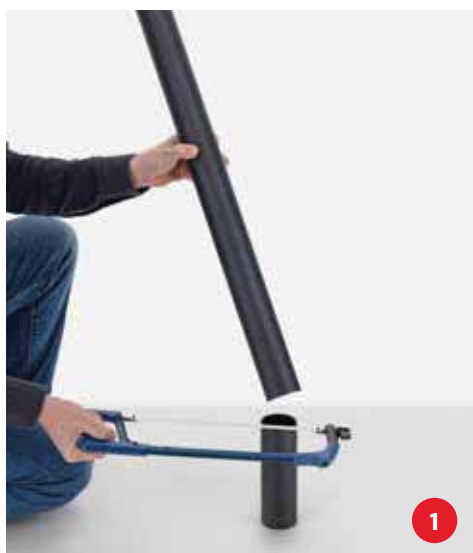


TOK

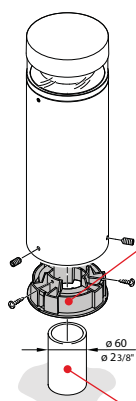

Base di fissaggio compresa.
 Fixing base included.
 Base de fixation incluse.

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post.
 Standard Poteau Ø60 mm.




TOK Q

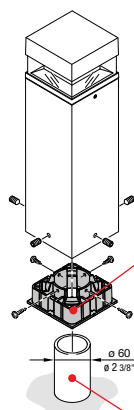

Base di fissaggio compresa.
 Fixing base included.
 Base de fixation incluse.

Palo da Ø60 mm standard
 Ø60 mm standard post.
 Standard Poteau Ø60 mm.

Tok

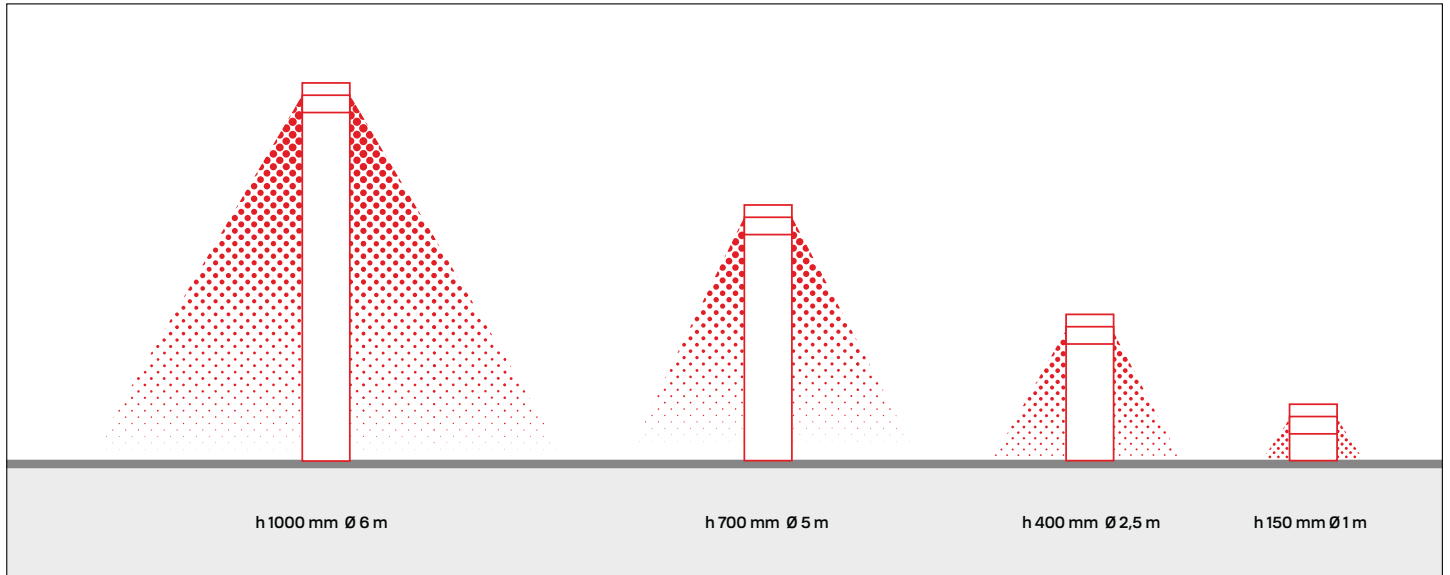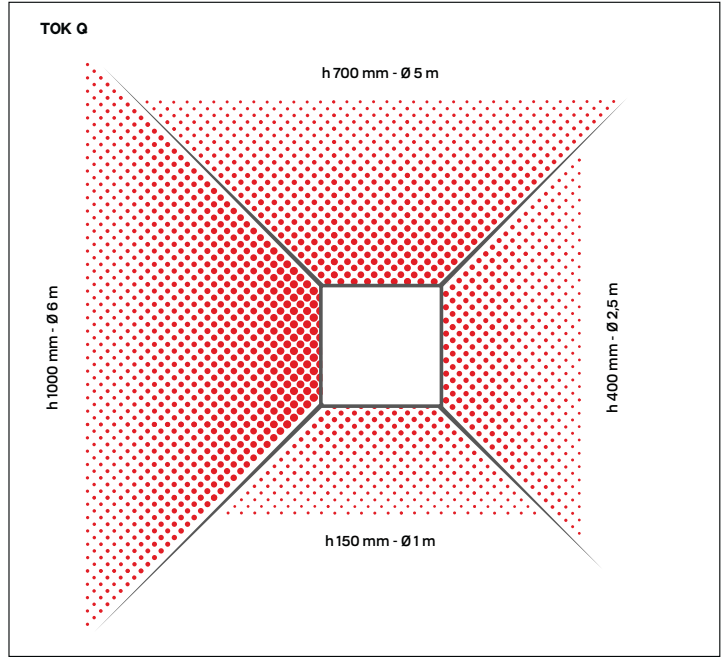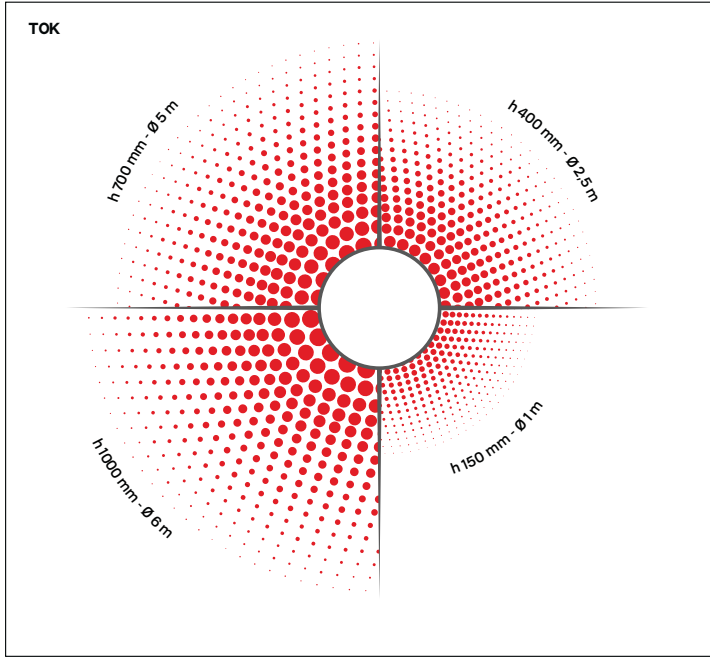

Scegliendo diverse altezze, varia l'area illuminata.

By choosing different heights, the lit area changes.

En choisissant des hauteurs différentes, la zone éclairée change.



Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.

H150

H400

H700

H1000



Tok





Tok h400

Tok



Tok Q h150



Tok Q h150



Tok Q h400



Tok Q h700