



# TREND



- ↳ Trend 60
- ↳ Trend 60 Blade
- ↳ Trend U&D 60
- ↳ Trend U&D 60 Blade
- ↳ Trend U&D 60 Doppio Blade
- ↳ Trend 60 Post H600
- ↳ Trend 60 Post H800
- ↳ Trend 110
- ↳ Trend U&D 110
- ↳ Trend U&D 110 Blade
- ↳ Trend Top 110
- ↳ Trend 220
- ↳ Trend U&D 220
- ↳ Trend Flat 125
- ↳ Trend Flat U&D 125
- ↳ Trend Flat 200
- ↳ Trend Flat U&D 200

# TREND

The range

## ↘ Trend 60



**TREND 60**



**TREND 60  
BLADE**



**TREND USD 60**



**TREND USD 60  
BLADE**



**TREND USD 60  
DOPPIO BLADE**

## ↘ Trend 60 Post



**TREND 60 POST  
H600**



**TREND 60 POST  
H800**

## ↘ Trend 110



**TREND 110**



**TREND U&D 110**



**TREND 220**



**TREND U&D 110  
BLADE**



**TREND TOP 110**



**TREND U&D 220**

## ↘ Trend Flat



**TREND FLAT  
125**



**TREND FLAT  
U&D 125**



**TREND FLAT  
200**



**TREND FLAT  
U&D 200**

# TREND 60

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete

Wall  
Mur  
Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer

Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V



**TREND 60**



**TREND 60  
BLADE**



**TREND USD 60**



**TREND USD 60  
BLADE**



**TREND USD 60  
DOPPIO BLADE**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Sand RAL 1013

### Trend 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	3	500	250-260	220-240 V	LL129000 <input type="checkbox"/>	LL129004 <input type="checkbox"/>
					LL129001 <input type="checkbox"/>	LL129005 <input type="checkbox"/>
					LL129002 <input type="checkbox"/>	LL129006 <input type="checkbox"/>
					LL129003 <input type="checkbox"/>	LL129007 <input type="checkbox"/>
					LL129026 <input type="checkbox"/>	LL129024 <input type="checkbox"/>
	LL12900S <input type="checkbox"/>	LL12902S <input type="checkbox"/>				
	6	1000	440-500	220-240 V	LL129012 <input type="checkbox"/>	LL129016 <input type="checkbox"/>
					LL129013 <input type="checkbox"/>	LL129017 <input type="checkbox"/>
					LL129014 <input type="checkbox"/>	LL129018 <input type="checkbox"/>
					LL129015 <input type="checkbox"/>	LL129019 <input type="checkbox"/>
LL129027 <input type="checkbox"/>					LL129028 <input type="checkbox"/>	
LL12901S <input type="checkbox"/>	LL12903S <input type="checkbox"/>					



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### Trend 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.
	W	LM	REAL LM		CODE *
	3	500	20	220-240 V	LL129008 <input type="checkbox"/>
					LL129009 <input type="checkbox"/>
					LL129010 <input type="checkbox"/>
					LL129011 <input type="checkbox"/>
					LL129025 <input type="checkbox"/>
					LL12904S <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

### Trend U&D 60


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	500-520	220-240 V	LL129100 <input type="checkbox"/>	LL129104 <input type="checkbox"/>
					LL129101 <input type="checkbox"/>	LL129105 <input type="checkbox"/>
					LL129102 <input type="checkbox"/>	LL129106 <input type="checkbox"/>
					LL129103 <input type="checkbox"/>	LL129107 <input type="checkbox"/>
					LL129128 <input type="checkbox"/>	LL129126 <input type="checkbox"/>
					LL12910S <input type="checkbox"/>	LL12911S <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K










### Trend U&D 60 Blade


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CR	LED			COL.	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	6	1000	270-280	220-240 V	LL129108 <input type="checkbox"/>	LL129112 <input type="checkbox"/>
					LL129109 <input type="checkbox"/>	LL129113 <input type="checkbox"/>
					LL129110 <input type="checkbox"/>	LL129114 <input type="checkbox"/>
					LL129111 <input type="checkbox"/>	LL129115 <input type="checkbox"/>
					LL129129 <input type="checkbox"/>	LL129125 <input type="checkbox"/>
					LL12912S <input type="checkbox"/>	LL12913S <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Trend U&D 60 Doppio Blade

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM					
	6	1000	40	  220-240 V	 LL129116□			
					 LL129117□			
					 LL129118□			
					 LL129119□			
					 LL129122□			
					 LL12914S□			



\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Basamento Palo Still Ø170 mm

**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**

#### Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


#### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

#### Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



### Piastra base a scomparsa - palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

#### Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

#### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

#### Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



### Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

Col.	Code
------	------

#### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.


Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

#### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

#### Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.**

**Possibilità di installazione con o senza basamento.**

**Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.**

**I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

### Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



#### Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031

#### Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

#### Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

#### Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

#### Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

#### Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

#### Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

#### Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

## Cover Trend 60

**Cover decorativa in PMMA personalizzabile.**

**Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.**

### Cover Trend 60

Decorative cover moulded in PMMA Specify the customization required when ordering.


### Cover Trend 60

Cover décorative moulée en PMMA. Spécifier la personnalisation désiré au moment de la commande.

### Cover Trend 60

Cover decorativa de PMMA. Especificar en el pedido la personalización deseada.

Col.	Code
	LB1290001
	LB1290002
	LB1290003
	LB1290004
	LB1290005
	LB129000S



## Adattatore palo Still Ø 60 Trend 60

**Base in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.**

**Da utilizzare in sostituzione della base standard Trend 60.**

### Adaptor for Still Post Ø 60 Trend 60

Base for pole installation, injection moulded in-house, to be used in alternative to the standard base of article Trend 60.


### Adaptateur poteau Still Ø60 Trend 60

Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre, à utiliser en alternative à la base standard de l'article Trend 60.

### Adaptador poste Still Ø60 Trend 60

Base de policarbonato moldeada por inyección. Utilizar en sustitución de la base Trend 60 standard.

Col.	Code
	LB1290006





## FEATURES



**Colori disponibili.**  
Available colours.  
Couleurs disponibles.  
Colores disponibles.

---





TREND USD 60 BLADE



TREND USD 60 DOPPIO BLADE



TREND 60



TREND 60

# TREND 60 POST

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V



**TREND 60 POST**  
H600



**TREND 60 POST**  
H800



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006






Grey anthracite RAL 7021



Corten

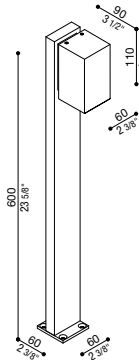


### Trend 60 Post H600

<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK EA 	LED			220-240 V 	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	500	250-260	<input type="checkbox"/> LL129200 <input type="checkbox"/> LL129201 <input type="checkbox"/> LL129202 <input type="checkbox"/> LL129203	<input type="checkbox"/> LL129204 <input type="checkbox"/> LL129205 <input type="checkbox"/> LL129206 <input type="checkbox"/> LL129207		

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 600 mm. | Asymmetrical beam. H 600 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 600 mm. | Haz de luz asimétrico. H 600 mm.

### Trend 60 Post H800

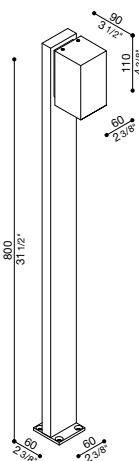
<b>IP66 IK 07 2J xx5</b> CE UK EA 	LED			220-240 V 	DIFF.	TRASP.
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
3	500	250-260	<input type="checkbox"/> LL129301 <input type="checkbox"/> LL129302 <input type="checkbox"/> LL129303 <input type="checkbox"/> LL129304	<input type="checkbox"/> LL129305 <input type="checkbox"/> LL129306 <input type="checkbox"/> LL129307 <input type="checkbox"/> LL129308		

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fascio di luce asimmetrico. H 800 mm. | Asymmetrical beam. H 800 mm. | Faisceau lumineux asymétrique. H 800 mm. | Haz de luz asimétrico. H 800 mm.



## FEATURES



**Fascio di luce asimmetrico.**  
 Asymmetrical beam.  
 Faisceau lumineux asymétrique.  
 Haz de luz asimétrico.



TREND 60 POST



TREND 60 POST

TREND 60 POST



# TREND 110

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V



**TREND 110**



**TREND USD 110**



**TREND USD 110  
BLADE**



**TREND TOP 110**

## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005




Sand RAL 1013



## Trend 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK EA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	4	402	209 - 247	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108000□	LL108004□
						LL108001□	LL108005□
						LL108003□	LL108007□
						LL108002□	LL108006□
						LL108091□	LL108092□
						LL108005□	LL10801S□
	7	752	308 - 526	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108065□	LL108069□
						LL108066□	LL108070□
						LL108067□	LL108071□
						LL108068□	LL108072□
						LL108089□	LL108086□
						LL10802S□	LL10803S□
	7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V			LL108073□□
							LL108074□□
							LL108075□□
						LL108076□□	
						LL108093□□	
						LL10804S□□	




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 17°   M | 24°   L | 36°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Trend U&D 110








IP66 IK 10 20J xx9 CE UK EA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	7	752	418 - 496	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108008□	LL108012□
						LL108009□	LL108013□
						LL108011□	LL108015□
						LL108010□	LL108014□
						LL108088□	LL108094□
						LL10805S□	LL10806S□
	7	752	665	⊕ ⊙ 220-240 V			LL108020□□
							LL108021□□
							LL108023□□
							LL108022□□
							LL108090□□
							LL10807S□□




\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 17°   M | 24°   L | 36°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Trend U&D 110 Blade




















IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E85	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	7	752	208 - 310	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108062□	LL108024□
					 LL108061□	LL108025□
					 LL108063□	LL108027□
					 LL108064□	LL108026□
					 LL108078□	LL108095□
					 LL108085□	LL10809S□




\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Trend Top 110

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E85	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	4	402	209 - 247	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108032□	LL108036□
					 LL108033□	LL108037□
					 LL108034□	LL108038□
					 LL108035□	LL108039□
					 LL108096□	LL108097□
					 LL10810S□	LL10811S□
7	752	308 - 526	⊕ ⊙ 220-240 V	 LL108049□	LL108053□	
				 LL108050□	LL108054□	
				 LL108051□	LL108055□	
				 LL108052□	LL108056□	
				 LL108079□	LL108087□	
				 LL10812S□	LL10813S□	
7	752	571	⊕ ⊙ 220-240 V		LL108057□	
					LL108058□	
					LL108059□	
					LL108060□	
	LL108077□					
	LL10814S□					



\* Complete the CODE  OPTIC S | 17° M | 24° L | 36°  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Basamento Palo Still Ø170 mm

**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**

### Base Ø170 mm for Still post






Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.


### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

### Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

Col.	Code
	LB11812
	LB1181G
	LB1181E
	LB1181K
	LB11811



## Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interramento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

### Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.


### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

### Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

Col.	Code
	LB1130006



## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**

### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

### Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

Col.	Code
	LB11254



## Braccetto Trend 110

**Adatto per uso esterno, idoneo per installazione su palo da Ø 60mm. Struttura Braccetto realizzata in metallo zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.**

### Bracket Trend 110





Suitable for outdoor use and for application on a post Ø 60mm. The bracket is made of cold galvanized metal with a high level resistance to oxidization thanks to a UV stabilized polyester resin coating. A4 stainless steel nuts and bolts.


### Bras Trend 110

Convient pour une installation en extérieur. Montage sur poteau dia. 60 mm. Bras réalisé en métal zingué à froid, très haute résistance à l'oxydation et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Visserie en acier inox A4.

### Brazo Trend 110

Idoneo para el uso al exterior, instalación en un poste diámetro 60mm. Brazo de metal galvanizado en frío de elevada resistencia a la oxidación y pintura en polvo a base de resinas de poliéster, UV estabilizada. Pernos de acero inoxidable A4.

Col.	Code
	LB1080001
	LB1080002
	LB1080003
	LB1080004



## Still

**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

### Still






Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.








### Still H 160 mm

Col.	Code
	LB11033
	LB1103G
	LB1103E
	LB1103K
	LB11031






### Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111






### Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W






### Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021






### Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031






### Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

### Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

### Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

TREND USD 110 BLADE



TREND USD 110



# TREND 220

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete

Wall  
Mur  
Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## 220-240 V - lampadina E27 (non inclusa)

220-240 V - E27 light bulb (not included)  
220-240 V - ampoule E27 (pas inclus)  
220-240 V - bombilla E27 (no incluida)



**TREND 220**



**TREND USD 220**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




































Black RAL 9005



Sand RAL 1013

## Trend 220

























IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	POLIGLASS	TRASP.	
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *	
	18	2450	1470-2250	  220-240 V		LL490000□	LL490004□
						LL490001□	LL490005□
						LL490002□	LL490006□
						LL490003□	LL490007□
						LL490022□	LL490023□
						LL49000S□	LL49001S□
	15	1900	1170-1875	  220-240 V		LL4911□	LL4941□
						LL491G□	LL494G□
						LL491E□	LL494E□
						LL491K□	LL494K□
						LL491B□	LL494B□
						LL491S□	LL494S□
	8	860	743	  220-240 V			LL4931□□
							LL493G□□
							LL493E□□
						LL493K□□	
						LL493B□□	
						LL493S□□	
<b>LAMP</b>							
	ATT. MAX	CFL					
E27	1x20			LB49121	LB49421		
				LB4912G	LB4942G		
				LB4912E	LB4942E		
				LB4912K	LB4942K		
				LB4912B	LB4942B		
				LB4912S	LB4942S		




\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Trend U&amp;D 220

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK CA		LED			POLIGLASS		TRASP.	
W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	CODE *		
24	3600	2160 - 3310	⊕ ⊙ 220-240 V		LL490008□	LL490012□		
					LL490009□	LL490013□		
					LL490010□	LL490014□		
					LL490011□	LL490015□		
					LL490024□	LL490020□		
					LL49002S□	LL49003S□		
15	2200	1260 - 2060	⊕ ⊙ 220-240 V		LL4921□	LL4951□		
					LL492G□	LL495G□		
					LL492E□	LL495E□		
					LL492K□	LL495K□		
					LL492B□	LL495B□		
					LL492S□	LL495S□		
11	1400	1078	⊕ ⊙ 220-240 V			LL4961○□		
						LL496G○□		
						LL496E○□		
						LL496K○□		
						LL496B○□		
						LL496S○□		
LAMP		ATT.	MAX	CFL				
E27	1x20	□			LB49221	LB49521		
					LB4922G	LB4952G		
					LB4922E	LB4952E		
					LB4922K	LB4952K		
					LB4922B	LB4952B		
					LB4922S	LB4952S		



\* Complete the CODE    ○ OPTIC S | 8° M | 11° L | 30°    □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Lamp max. dim.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Lampes dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.



TREND U3D 220



# TREND FLAT

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete

Wall  
Mur  
Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

220-240 V



**TREND FLAT**  
125



**TREND FLAT**  
U&D 125



**TREND FLAT**  
200



**TREND FLAT**  
U&D 200



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten


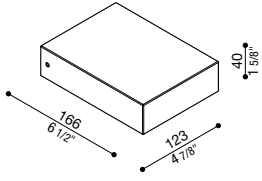










Black RAL 9005



Sand RAL 1013


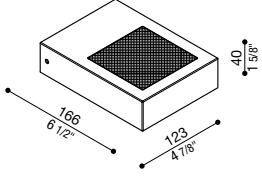








## Trend Flat 125

<b>IP55</b> <b>IK 10 20J xx9</b> 	LED			<b>COL.</b> <b>CODE *</b>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1400	1330	 LL112000 <input type="checkbox"/>  LL112001 <input type="checkbox"/>  LL112003 <input type="checkbox"/>  LL112002 <input type="checkbox"/>  LL112021 <input type="checkbox"/>  LL11200S <input type="checkbox"/>	  <b>220-240 V</b>

\* Complete the CODE    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

**BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.** | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


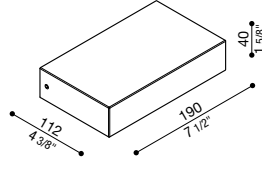








## Trend Flat U&D 125

<b>IP55</b> <b>IK 10 20J xx9</b> 	LED			<b>COL.</b> <b>CODE *</b>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1550	1470	 LL112004 <input type="checkbox"/>  LL112005 <input type="checkbox"/>  LL112007 <input type="checkbox"/>  LL112006 <input type="checkbox"/>  LL112022 <input type="checkbox"/>  LL11201S <input type="checkbox"/>	  <b>220-240 V</b>

\* Complete the CODE    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

**BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.** | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.








## Trend Flat 200


<b>IP55</b> <b>IK 10 20J xx9</b> 	LED			<b>COL.</b> <b>CODE *</b>	
	W	LM	REAL LM		
	11	1400	830	 LL112008 <input type="checkbox"/>  LL112009 <input type="checkbox"/>  LL112011 <input type="checkbox"/>  LL112010 <input type="checkbox"/>  LL112023 <input type="checkbox"/>  LL11202S <input type="checkbox"/>	  <b>220-240 V</b>

\* Complete the CODE    LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

**BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.** | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

## Trend Flat U&D 200


IP55 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	11	1550	1470		LL112012□
					LL112013□
					LL112015□
					LL112014□
					LL112016□
					LL11203S□
	⊕ ⊙ 220-240 V				



\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | **BORDO MARE:** add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | **BORDO MARE:** ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | **BORDO MARE:** añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

TREND FLAT U&D 125

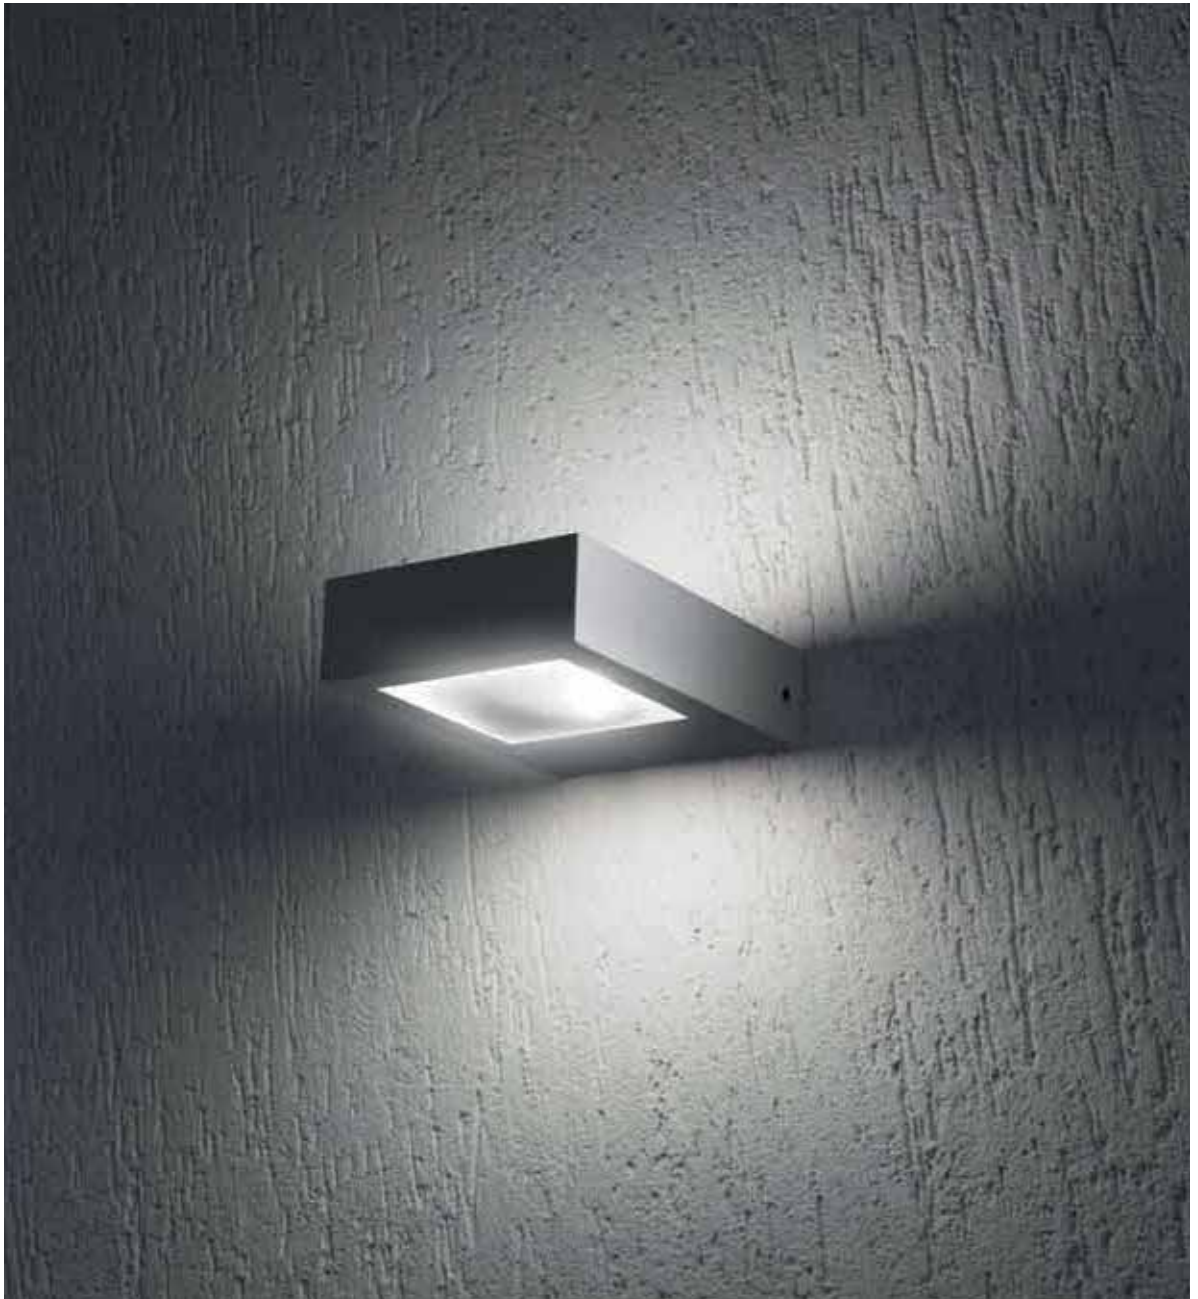

TREND USD 110 BLADE



TREND TOP 110

