



VERSUS



- ↘ Versus 1
- ↘ Versus 2
- ↘ Versus 3

VERSUS NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



VERSUS 1



VERSUS 2



VERSUS 3



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Versus 1



IP66 IK 08 5J xx7

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
75	13.000	12.500		LL16311G□□
				LL16311K□□
				LL16311B□□
75	13.000	12.500		LM16311G□□
				LM16311K□□
				LM16311B□□
105	17.500	16.500		LL16312G□□
				LL16312K□□
				LL16312B□□
105	17.500	16.500		LM16312G□□
				LM16312K□□
				LM16312B□□



★ Complete the CODE
○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



Alette inclinate posizionate sul retro della lampada per dissipare il calore in modo ottimale ed evitare il ristagno di acqua.

Inclined fins positioned on the back of the lamp to dissipate heat in an optimal manner and avoid water stagnation.

Ailettes inclinées positionnées à l'arrière de la lampe pour dissiper la chaleur de manière optimale et éviter la stagnation de l'eau.

Aletas inclinadas situadas en la parte posterior de la lámpara para disipar el calor de forma óptima y evitany el estancamiento de agua.

Versus 2



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	130	22.000	21.000		LL16321G□□
					LL16321K□□
					LL16321B□□
	130	22.000	21.000		LM16321G□□
					LM16321K□□
					LM16321B□□
	185	32.500	31.000		LL16322G□□
					LL16322K□□
					LL16322B□□
	185	32.500	31.000		LM16322G□□
					LM16322K□□
					LM16322B□□
	250	43.000	41.000		LL16323G□□
					LL16323K□□
					LL16323B□□
	250	43.000	41.000		LM16323G□□
					LM16323K□□
					LM16323B□□

★ Complete the CODE ☐ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Versus 3



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	375	64.500	61.500		LL16331G□□
					LL16331K□□
					LL16331B□□
	375	64.500	61.500		LM16331G□□
					LM16331K□□
					LM16331B□□
	560	96.500	92.000		LL16332G□□
					LL16332K□□
					LL16332B□□
	560	96.500	92.000		LM16332G□□
					LM16332K□□
					LM16332B□□

★ Complete the CODE ☐ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Cavo 0,3m H07RN-F. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Cable: 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble : 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,7m H07RN-F.

Ganascia per palo Ø60mm Versus 1

Non idoneo per installazione su palo Still.

Side adapter for post Ø60mm

Not suitable for installation on Still posts.


Adaptateur latéral pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral para poste Ø60 mm

No apto para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.

Non adatto per pali Still.

Versus 1 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm


Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Versus 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto.

No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163100G
	LB163100K
	LB163100B



Doppio testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Versus 1 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm


Convient pour l'installation de deux produits.

Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Versus 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163101G
	LB163101K
	LB163101B




Accessorio fissaggio una vite Versus 2

Versus 2 screw fixing accessory

Accessoire de fixation à vis Versus 2


Accesorio de fijación por tornillos Versus 2

Col.	Code
	LB163200G
	LB163200K
	LB163200B





FEATURES

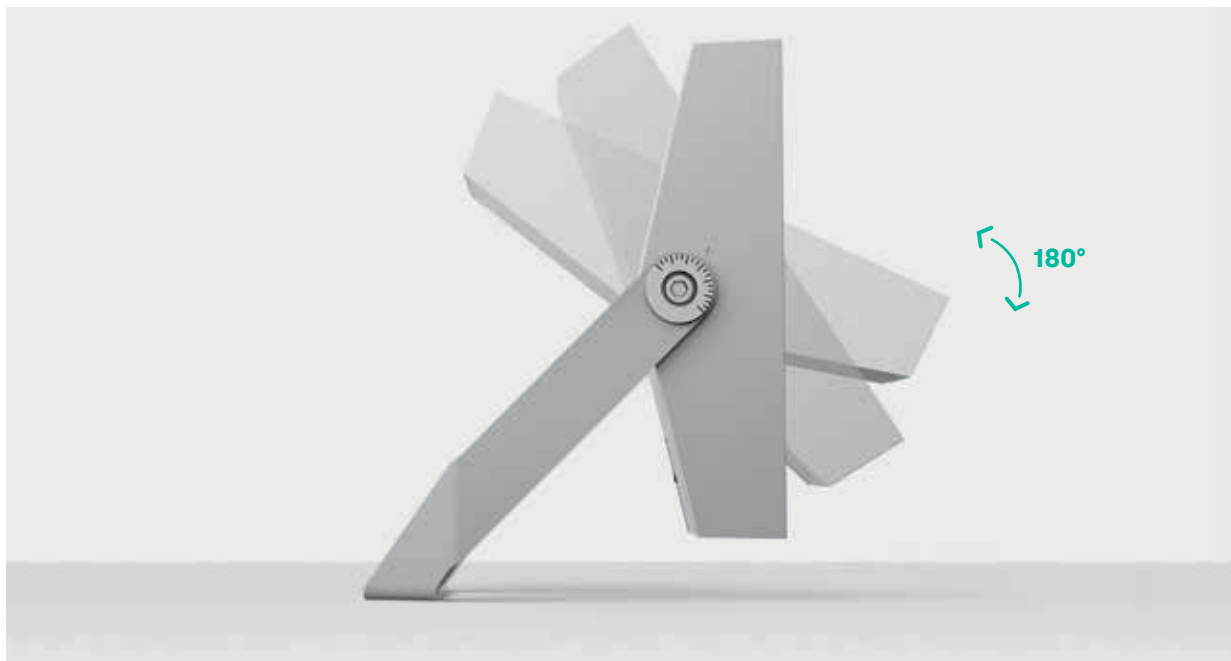

Rotazione di 180°. Sconsigliata l'installazione con vetro diretto verso il cielo.

180° rotation. Installation with glass directed towards the sky is not recommended.

Rotation à 180°. L'installation avec des vitres orientées vers le ciel n'est pas recommandée.

Rotación de 180°. No se recomienda la instalación con el vidrio orientado hacia el cielo.



Vite regolabile con scala graduata.

Adjustable screw with graduated scale.

Vis réglable avec graduation.

Tornillo regulable con escala.



FEATURES



VERSUS 1

VERSUS 2

VERSUS 3



Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



FEATURES

Ruotando la staffa è possibile l'installazione a parete/pavimento/terra

By rotating the bracket, wall/ceiling/ground installation is possible

La rotation du support permet une installation au mur, au plafond ou au sol

Girando el soporte, es posible la instalación en pared/techo/suelo



Parete.

Wall.
Mur.
Pared.



Soffitto.

Ceiling.
Plafond.
Techo.



Terra.

Ground.
Sol.
Suelo.

Installazione su palo

Installation on post

Installation sur Poteau

Instalación en postes



Testa-palo.


Head-pole.
Tête de poteau.
Cabeza-poste.



Su staffa.

on bracket.
sur le support.
en el soporte.



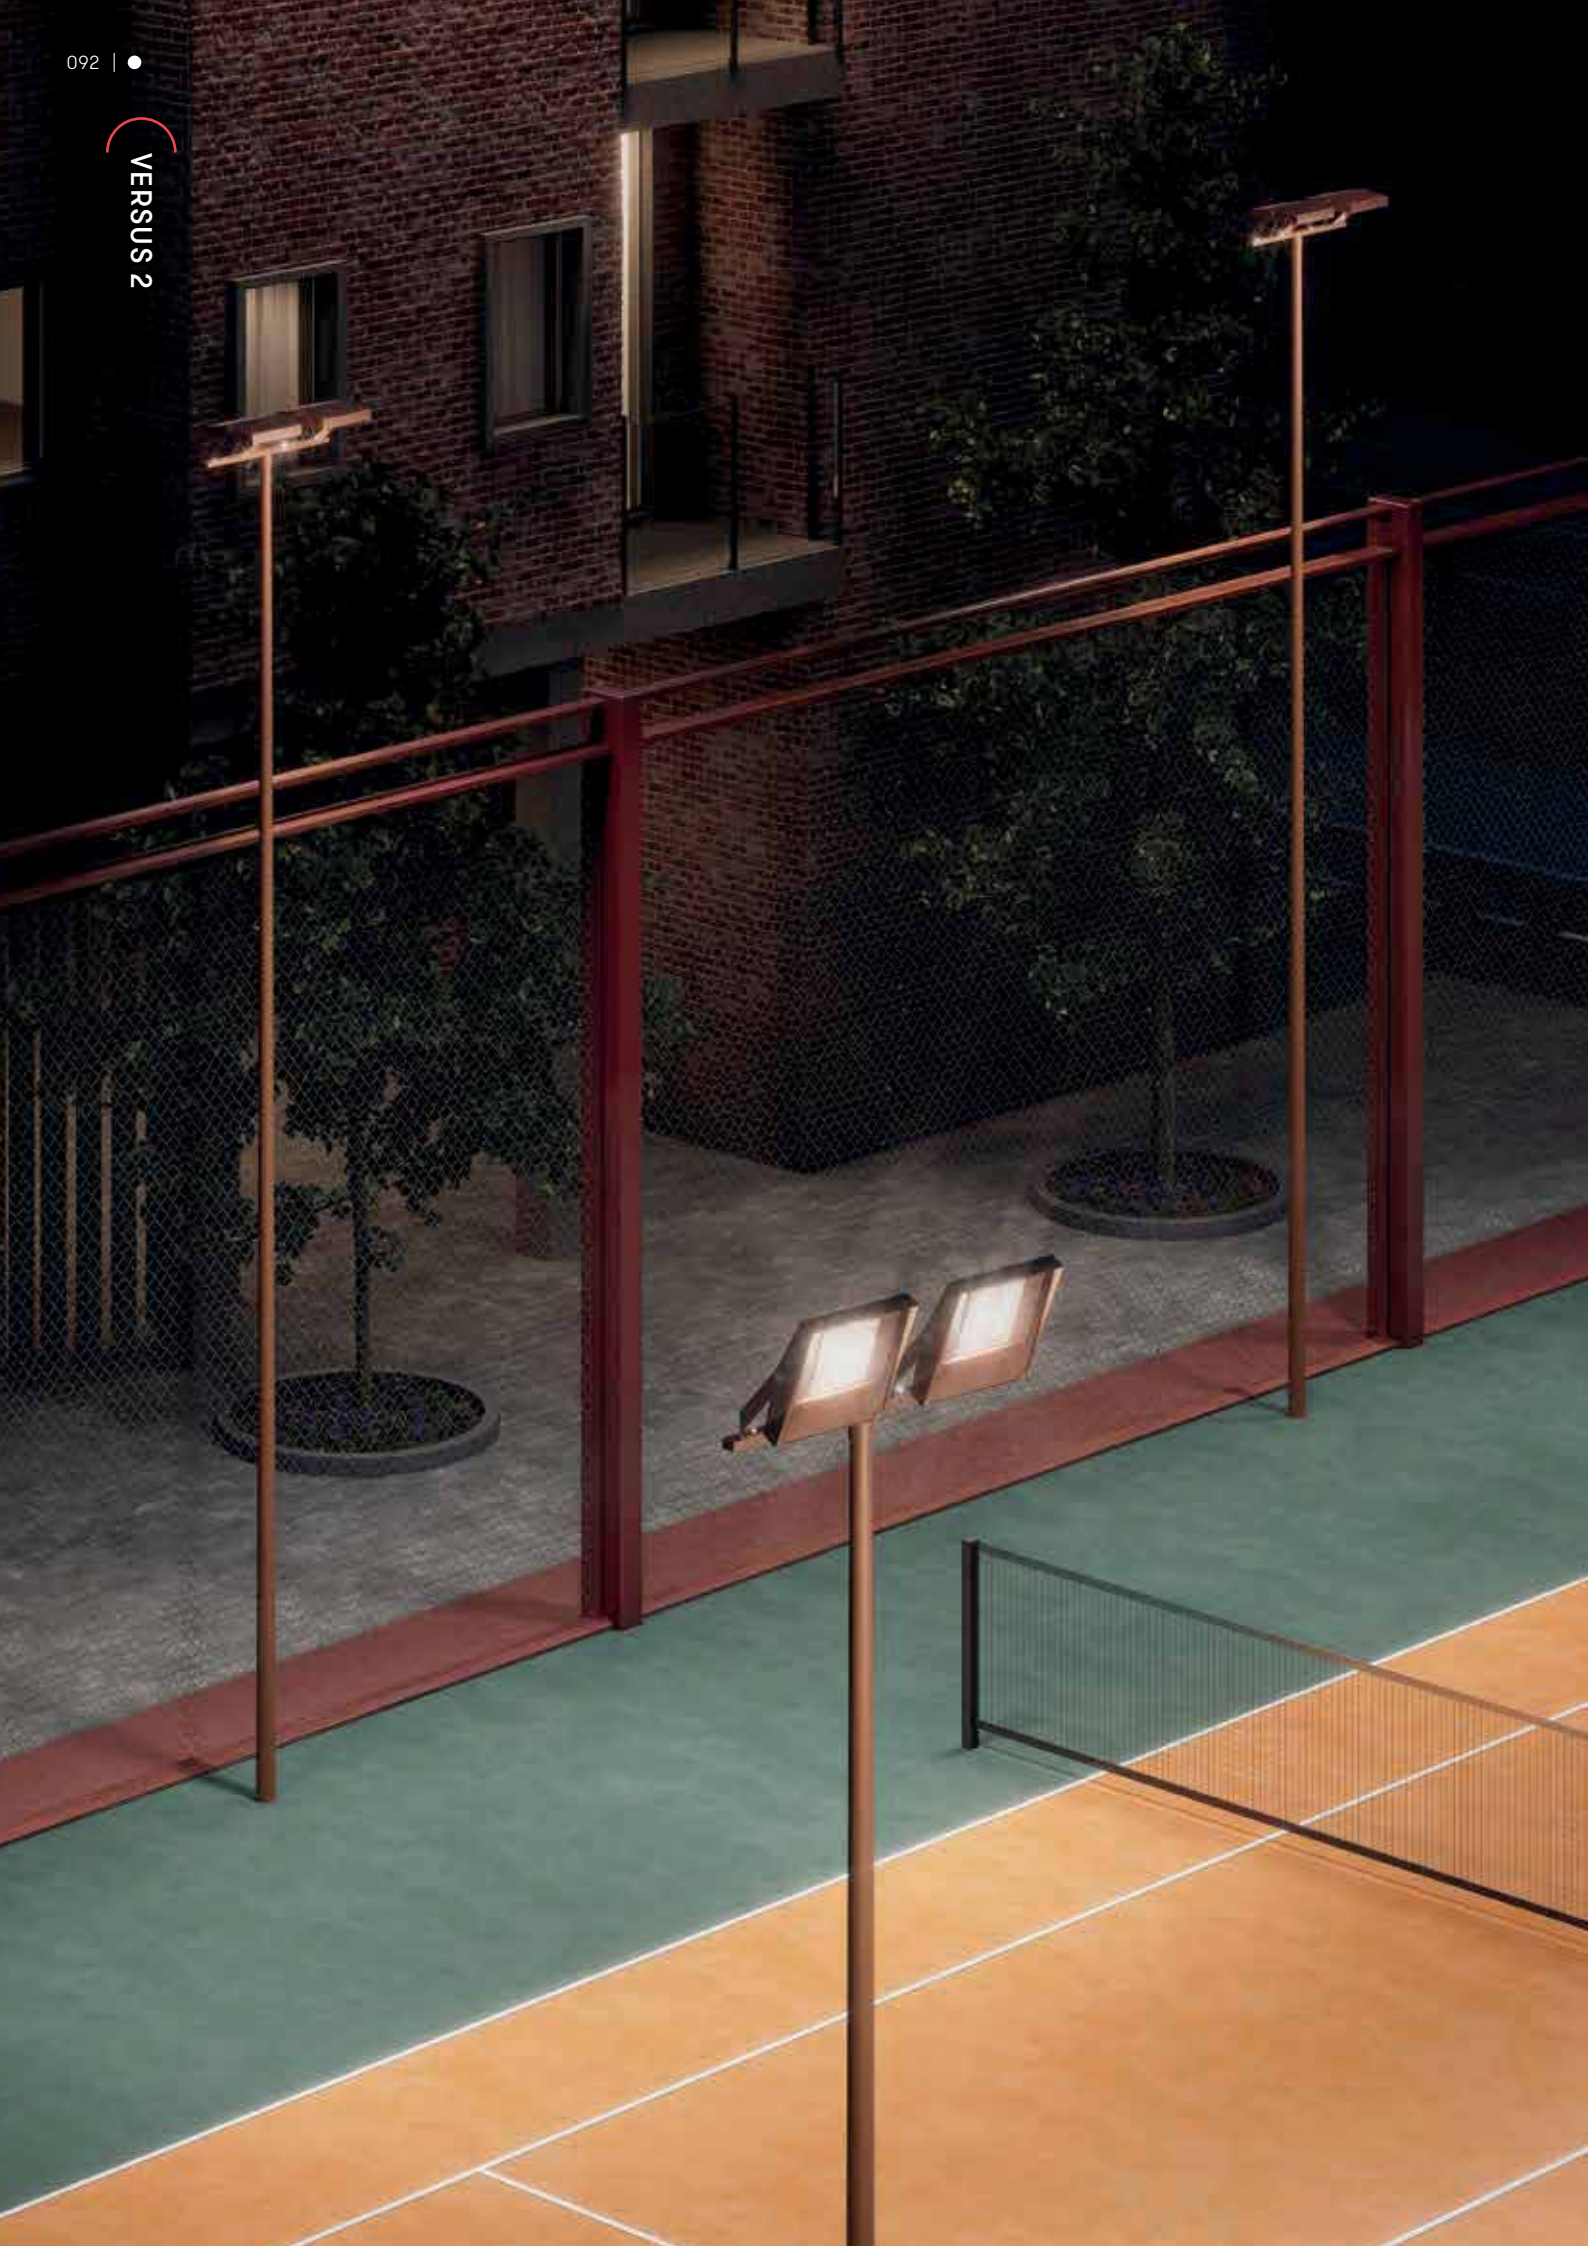

VERSUS 1





VERSUS 3



VERSUS 2

