LB1340005

Lombardo.

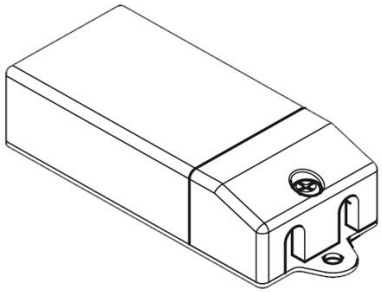

Información técnica:

Marca	SC POWER
Código de referencia	KIF-TDH 4040
IP	20
Potencia de salida	40W
Tensión nominal de salida de CC (bajo carga)	set. 700mA: 3V - 57V || set. 1000mA: 3V - 40V
Corriente nominal de salida	Pop Flat: 700mA | Pop Flat Power: 1000mA
Rango de tensión de entrada	200-240 V
Frecuencia	47-63Hz
Factor de potencia (λ)	0,93
Especificaciones	TRIAC

LED Controlgear Constant Current

Conexión en serie



¡¡¡Advertencia!!!

Antes de conectar el balastro a la red eléctrica, asegúrese de que los LEDs del secundario están conectados. De lo contrario, es posible que la lámpara no se encienda.

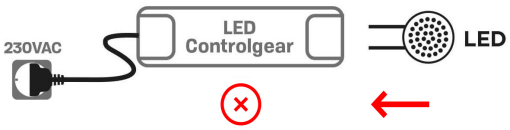

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it