


# Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.

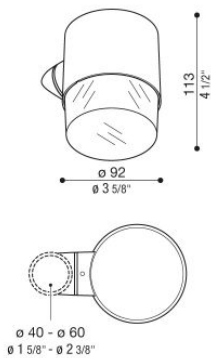

## Información técnica:


Instalación:	Poste Ø40, Poste Ø60
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	Lamp
Riesgo fotobiológico:	RG0
Tipo de adaptador de casquillo:	GU10
Lamp max:	1x7
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	<b>IP 65</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA

Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos.  
Versión GU10: bombilla no incluida.

# Clic Up Post


LU14814K

Lombardo.

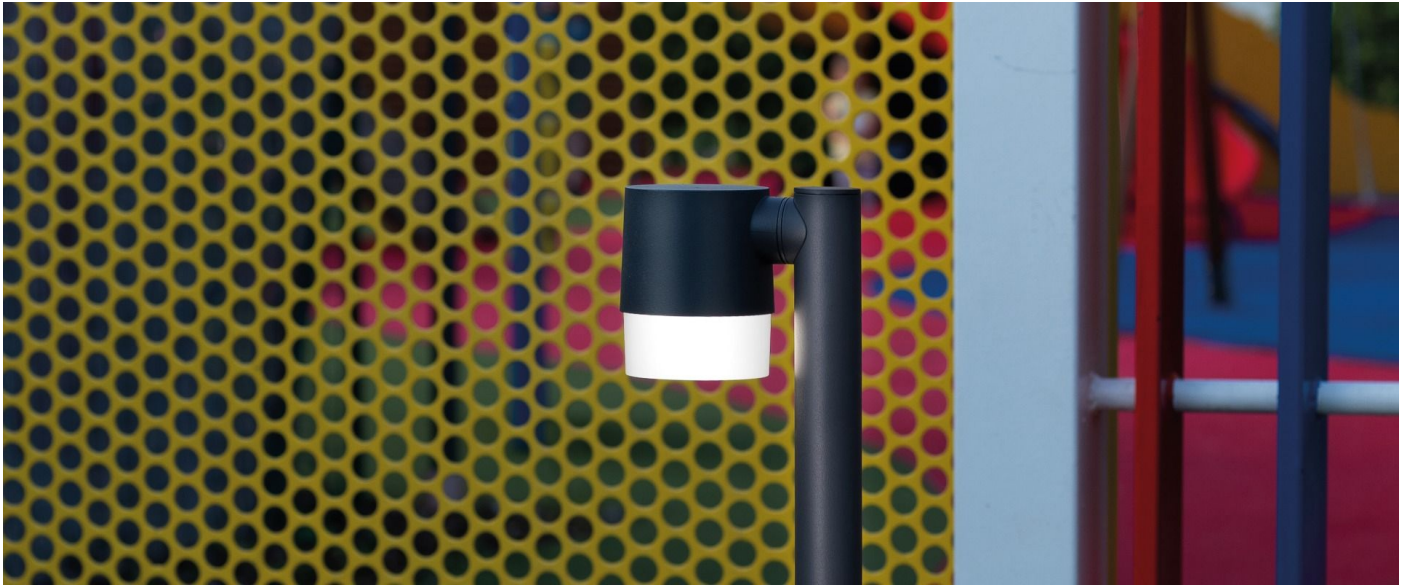


LU14814K

## Simulación técnica de iluminación:

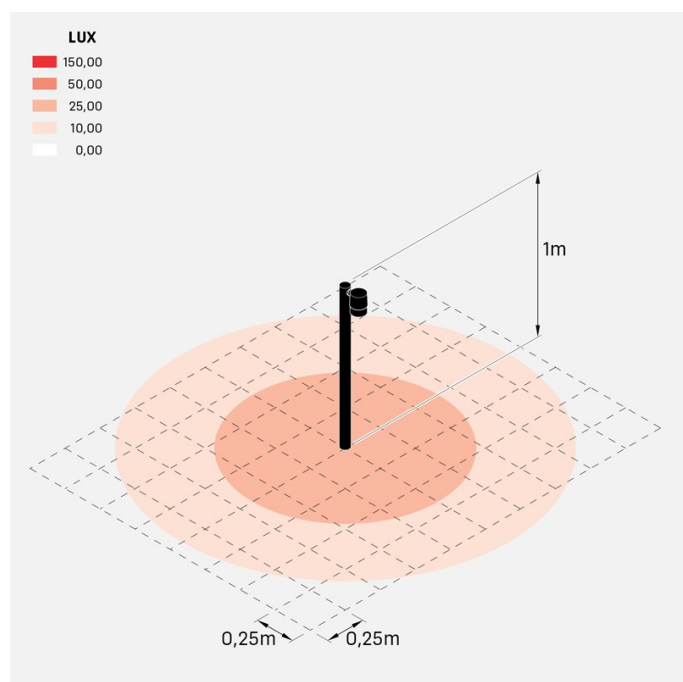

clic\_up\_post\_H1000

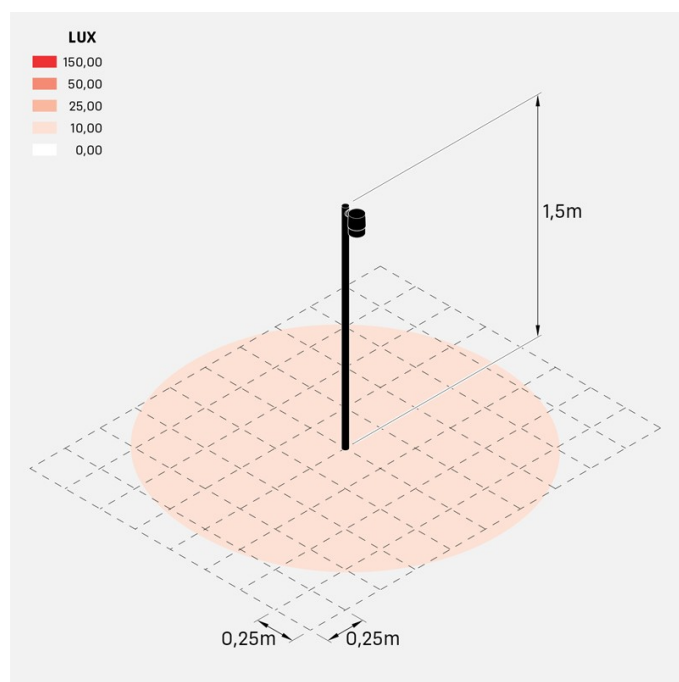

clic\_up\_kit\_post40\_H1500