


Clic Up Post

LU14814K

Lombardo.

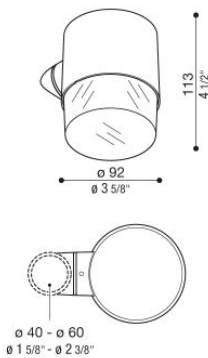

Información técnica:

Instalación:	Poste Ø40, Poste Ø60
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	Lamp
Riesgo fotobiológico:	RG0
Tipo de adaptador de casquillo:	GU10
Lamp max:	1x7
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EN

Adaptadores para postes de Ø60 y Ø40 incluidos.
Versión GU10: bombilla no incluida.

Clic Up Post


LU14814K

Lombardo.




LU14814K

Simulación técnica de iluminación:

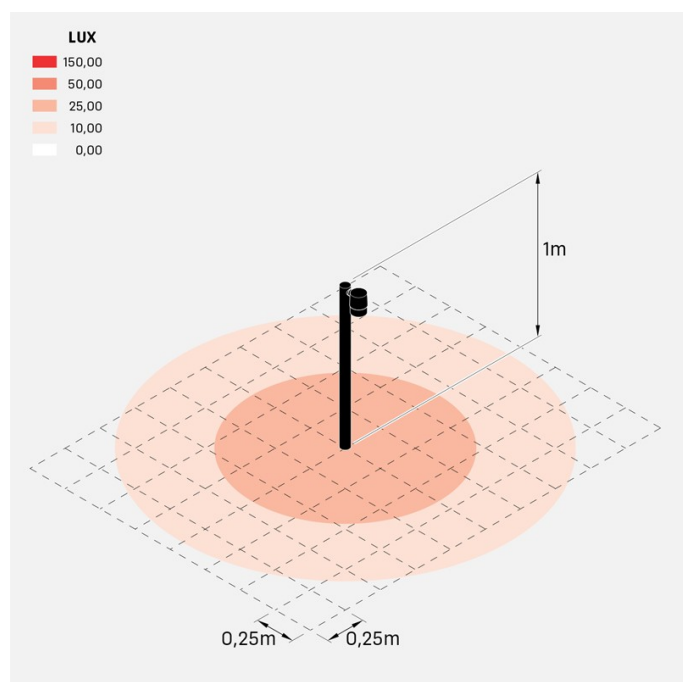

clic_up_post_H1000

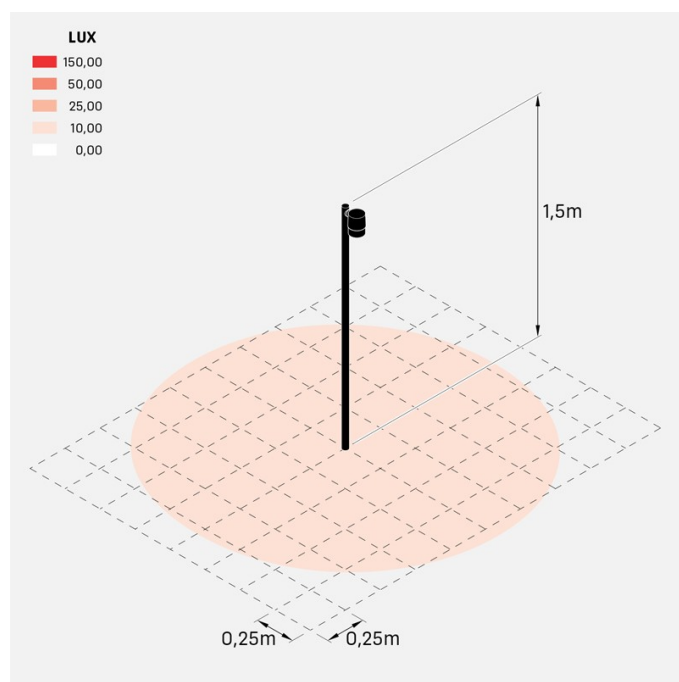

clic_up_kit_post40_H1500