



# Flo Q 300

## LE134005 □

**LOMBARDO****NEW**

Color: Gris claro RAL 7044




### Colores disponibles:

Blanco RAL 9003

Gris claro RAL 7044

Gris oscuro RAL 7021

Gold

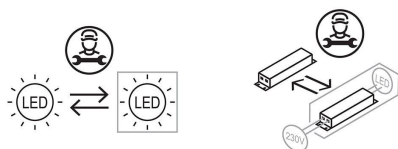

### Información técnica:

Tipo de producto:	Pared, Techo
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
	Emergencia + luz continua 3 horas
Eficiencia energética:	A++
Temperatura LED:	<input type="checkbox"/> 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2700K, lm -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Riesgo fotobiológico:	RG0
Watt:	30
Lumen:	2800
Real Lumen:	2169
Alimentación:	<input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V
Clase de aislamiento:	CL.I
Grado de protección:	IP 20
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	
Piezas por paquete:	1



### Descripción del producto:

Adecuado para la instalación en paredes y techos. Plafón de emisión única para aplicación en interiores. Balasto integrado de 220-240V. Cuerpo de aluminio extruido, pintado con resinas de poliéster estabilizadas contra los rayos UV. Difusor de polycarbonato opal resistente a los arañazos estabilizado a los rayos UV. Panel LGP en PMMA para la difusión homogénea de la luz. Pernos de acero galvanizado. Fijación por medio de soporte y pivotes para muelles de acción rápida. Completo con un kit de seguridad para el montaje. **LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2).** Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

# Flo Q 300

LE134005 □

LOMBARDO

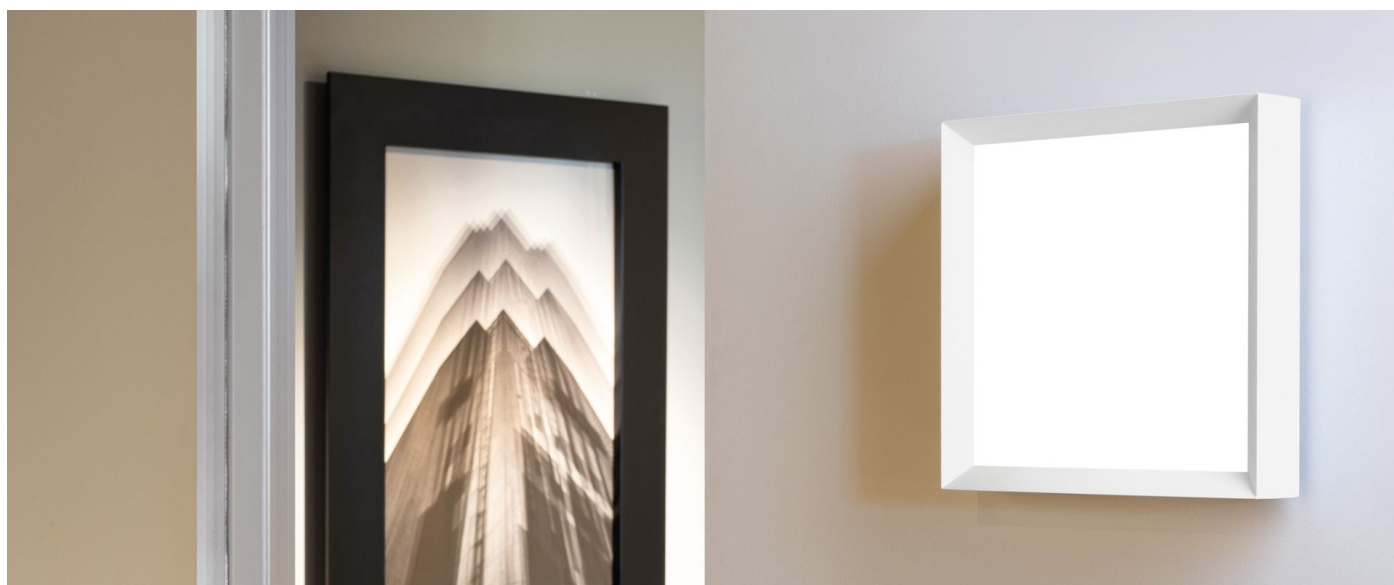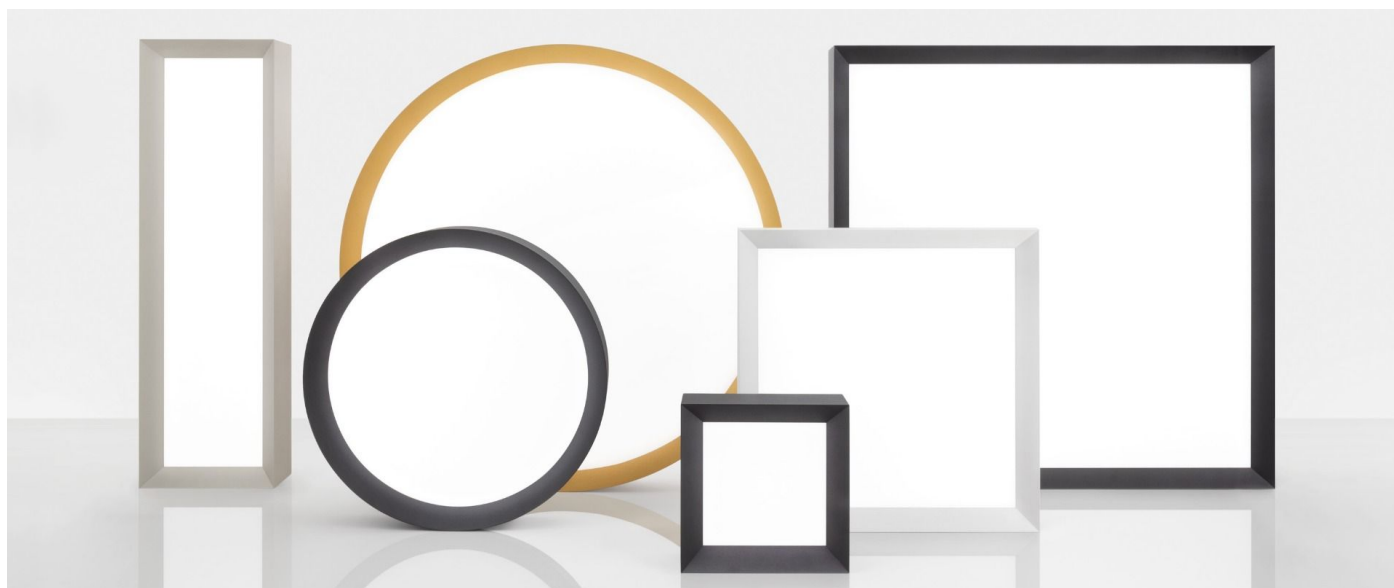

## Imágenes del montaje:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


# Flo Q 300

LE134005 □

LOMBARDO



## Simulación técnica de iluminación:

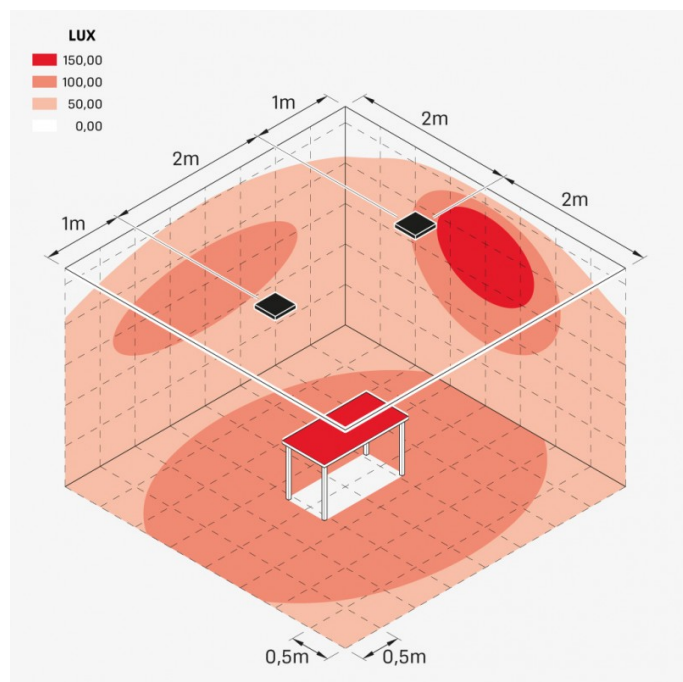

Flo\_Q\_300