


INC 35

LL132005

LOMBARDO


Color: Gris antracita RAL 7021

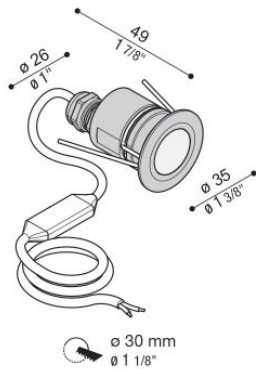

Colores disponibles:

Blanco RAL 9010

Gris antracita RAL 7021



Información técnica:

Tipo de producto:	Empotrar pared, Empotrar techo, Empotrar suelo
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	A++
Temperatura LED:	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
Óptica:	S 14° M 29° L 46°
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Riesgo fotobiológico:	RG0
Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	120
Alimentación:	✗
Clase de aislamiento:	III CL.III
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Piezas por paquete:	4

Versión de casquillo redondo, elección posible de 3 ópticas diferentes. Temperatura máxima medida en el vidrio 65°C.

Descripción del producto:

Adecuado para instalar en la pared y en techo, también para el uso al exteriores. Empotrable en el suelo y pisable, fijado por medio de armazón para empotrar suministrado a parte. Producto indicado para utilizar fuentes luminosas de LED para luces de advertencia y señalización. Cuerpo y casquillos de acero AISI316L. Cuerpo de aluminio anodizado negro. Difusor de vidrio templado. Juntas de silicona. 1.5 m de cable de alimentación H05RN-F pre-cableado y bloqueado por medio de prensa-cable de Latón Niquelado. Dimerabilidad disponible. Tornillería de acero inoxidable A4 o AISI 316L. Todos los cables se suministran con una vaina especial que protege el foco contra las infiltraciones de agua y humedad. El resorte de retención, se adapta tanto para aplicaciones que prevén la utilización de armazón para empotrar, como directamente en falsos techos de yeso. Versión en tensión 12/24V. Versión en corriente constante 350mA/500mA: utilizar únicamente alimentadores de tipo SELV o equivalentes. todos los cables se suministran con un sistema electrónico que permite la conexión no polarizada del foco. INC 35: Además, el dispositivo electrónico impide la interrupción de líneas de focos conectadas en serie en caso de fallo de uno de los productos. **Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471). LED 4000K (N), 3000K (3)bién 2700K (2). Alimentador no incluido.**

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it

INC 35

LL132005

LOMBARDO



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **F** 0039 035 939 496 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it