
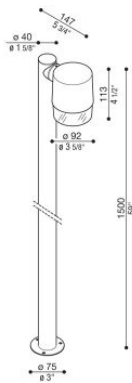


Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816K

Lombardo.

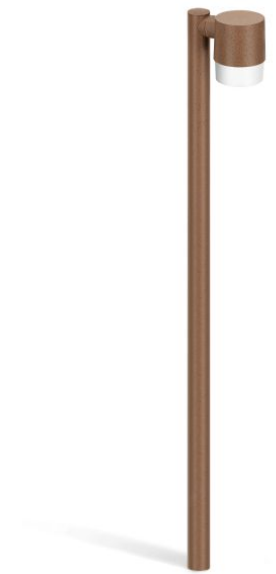

Información técnica:


Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	Lamp
Riesgo fotobiológico:	RG0
Tipo de adaptador de casquillo:	GU10
Lamp max:	1x7
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE <small>UK</small> <small>EA</small>

Versión GU10: bombilla no incluida. Kit compuesto por Clic Post, Forty poste con tapa superior y Base de fijación del Poste Forty.

Kit Clic Up Post 40 H1500

LU14816K

Lombardo.

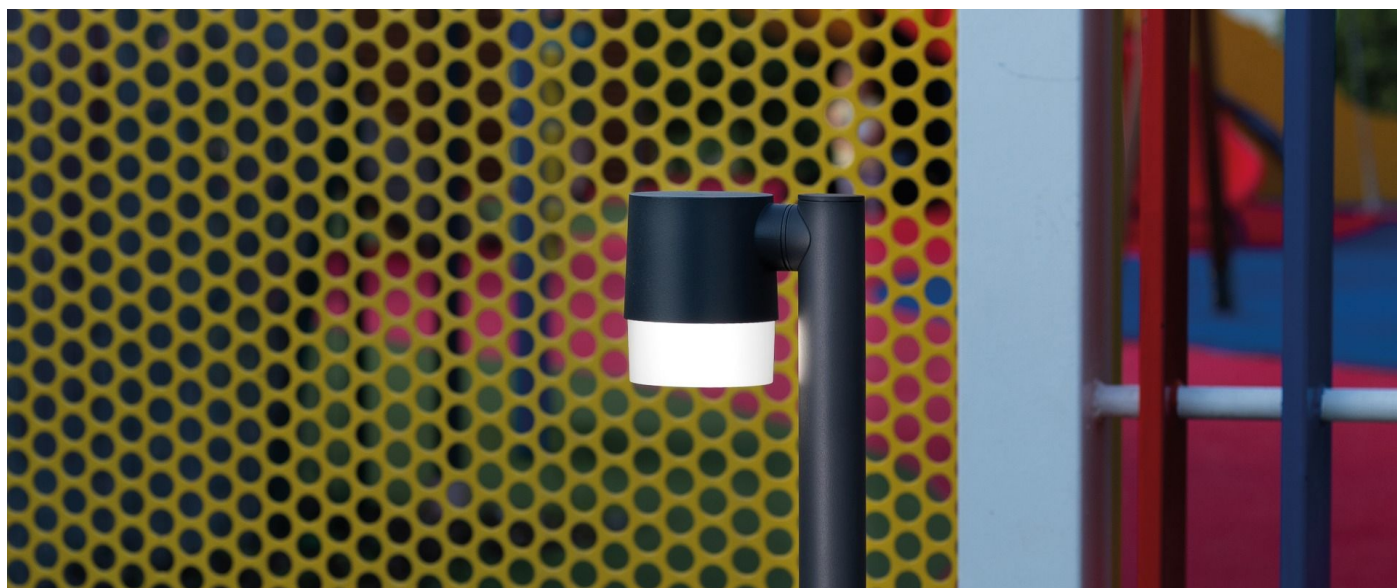


Kit Clic Up Post 40 H1500

Lombardo.

LU14816K

Simulación técnica de iluminación:

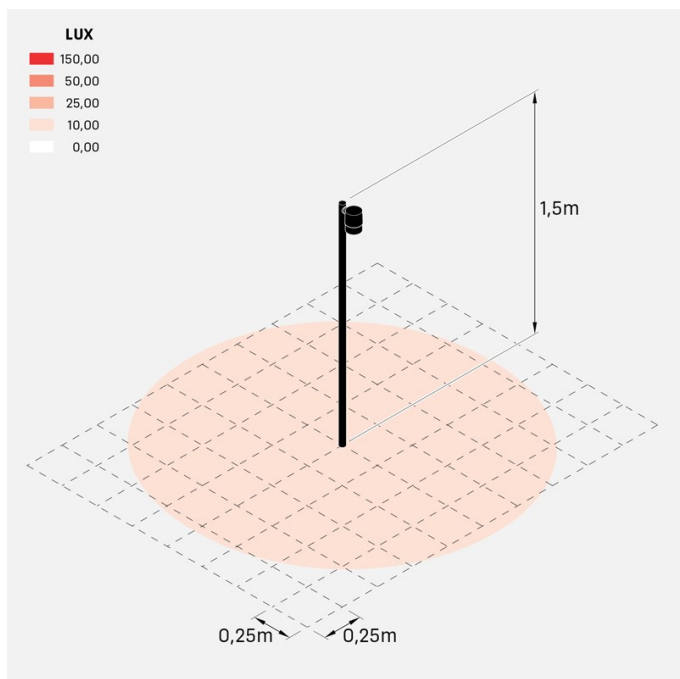

clic_up_kit_post40_H1500