


Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared, En superficie suelo, En superficie pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado negro
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Óptica:	10°
Tipo de lámpara:	LED
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Consumo de energía Watt:	27
Lumen:	2.250
Real Lumen:	1710
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V DMX 512
Clase de aislamiento:	⬡ CL.III
Cable de alimentación:	0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK
Temperatura de funcionamiento:	-30°C / +50°C



Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K
R=15% G=30% B=10% W=45%




Pad RGBW

LX157000S


Lombardo.

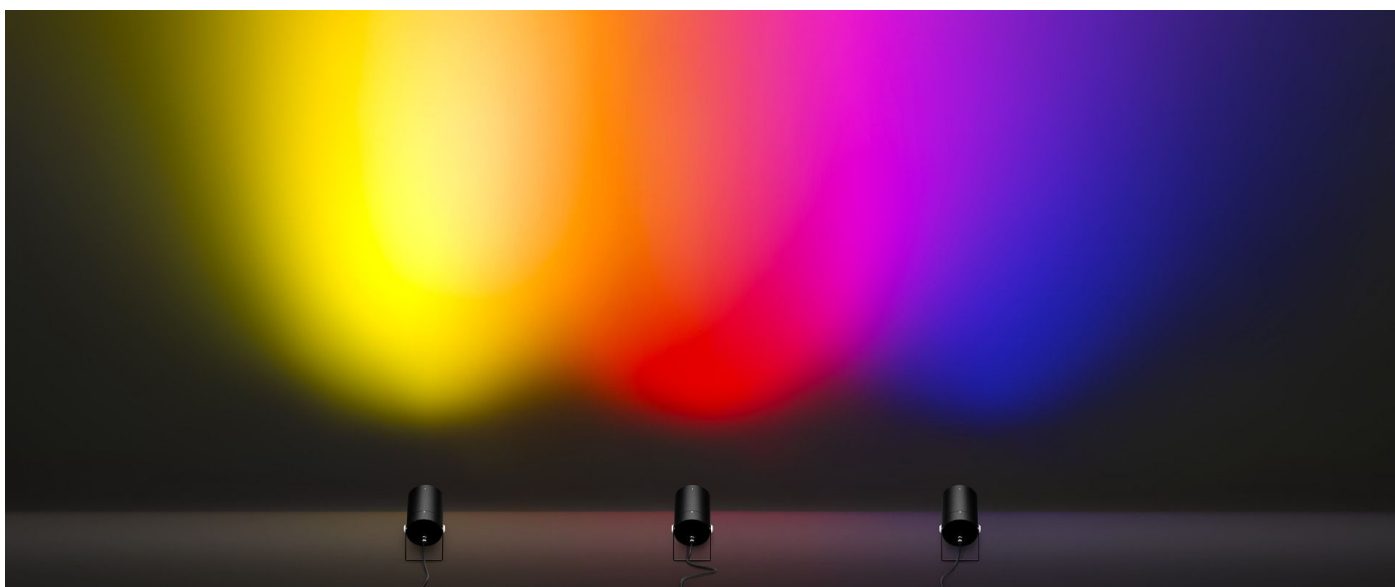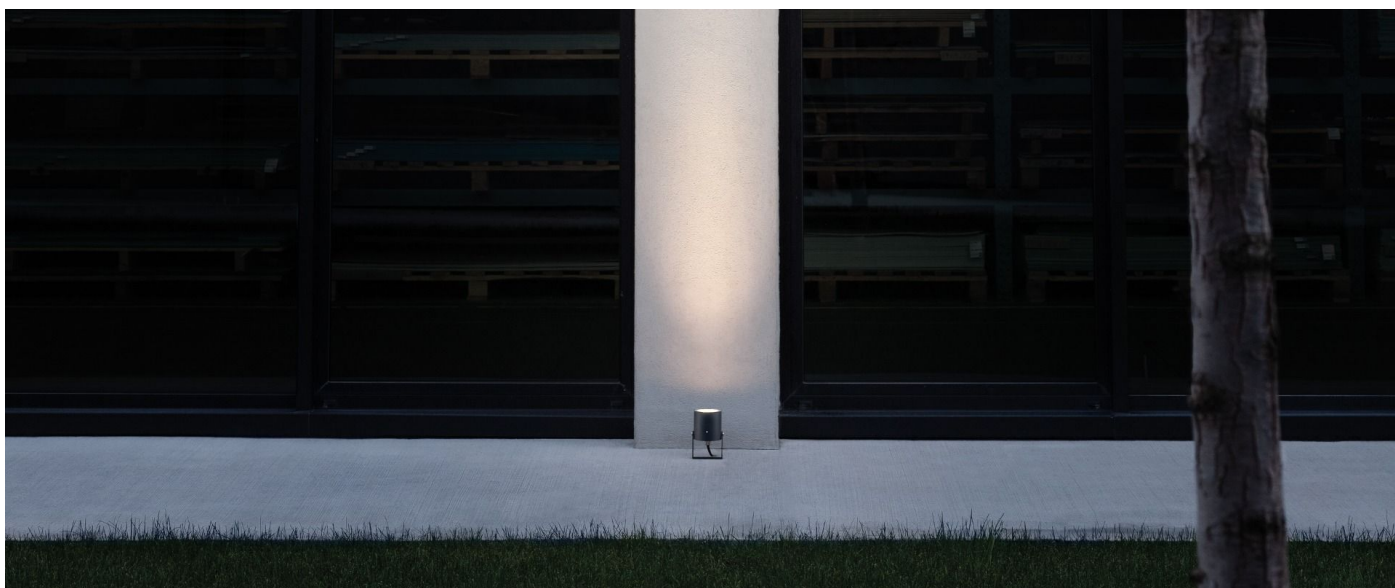


Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

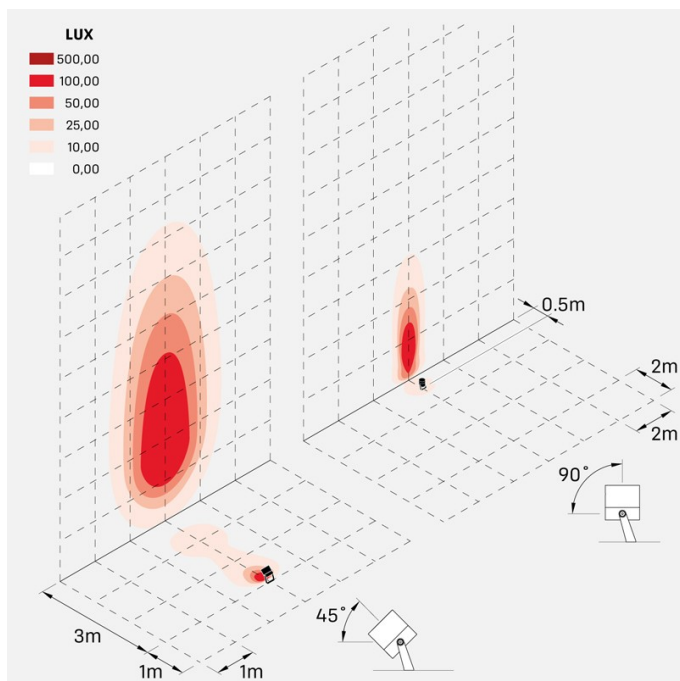

pad_rgbw_optic_A

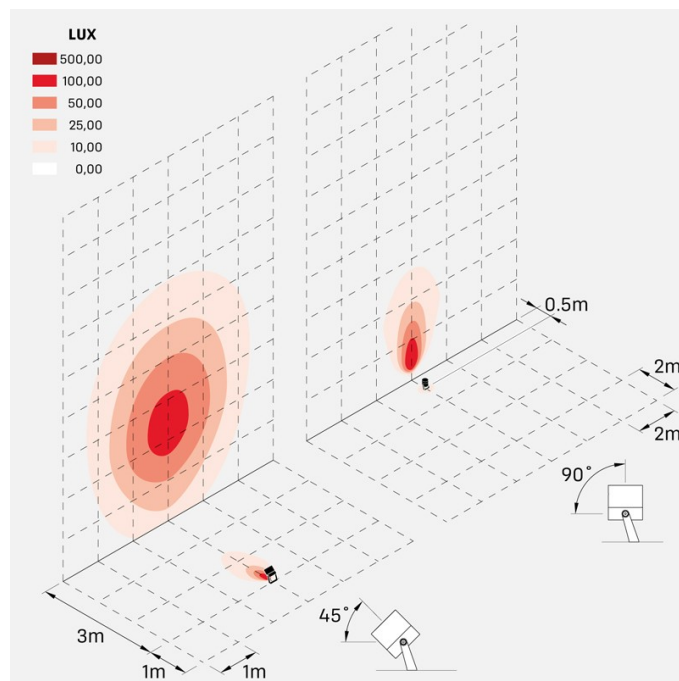

pad_rgbw_optic_M

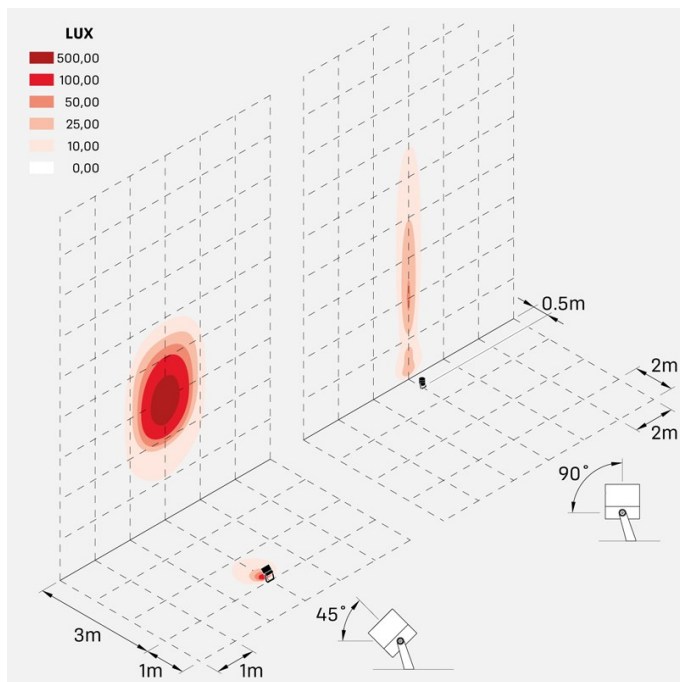

pad_rgbw_optic_S

Curva fotométrica:

