



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 84



Adatto per l'installazione a terra e parete.

Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato ottico con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone.

PIK: Apparecchio inaccessibile, fornito con 2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

PIK WALL: Apparecchio inaccessibile, fornito con 0,2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibile versione LED a tensione di rete. Disponibile versione 24V.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico; RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for floor and wall installation. Body and pole in EN-6026 anodized aluminium; high resistance to oxidation thanks to the anodizing treatment. Optical polycarbonate diffuser with PoliGLASS finish, obtained by injection moulding. Silicone gaskets.

PIK: inaccessible fixture, supplied with 2m of pre-wired H05RN-F power cable.

PIK WALL: inaccessible fixture, supplied with 0,2m of pre-wired H05RN-F power cable. Stainless steel A4 bolts. Available LED AC direct.

Available 24V version.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage; RG0 risk group (EN62471).

FRA Convient pour une installation au sol et en saillie.

Corps et poteau en aluminium anodisé EN-6026; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation.

Diffuseur en polycarbonate optique avec finition PoliGLASS, obtenu au moyen d'un moulage à injection. Joints en silicone.

PIK: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 2 m de câble d'alimentation H05RN-F.

PIK WALL: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 0,2 m de câble d'alimentation H05RN-F. Visserie en acier inox type A4. Disponible en LED AC direct 220-240V. Disponible en version 24V.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Led direct 220-240V. Pas de risque photobiologique; RG0 groupe (EN62471).

Pik 80 H 250



Pik 80 H 500



Pik 160 H 250



Pik 160 H 500



Pik 80 Wall



Pik 160 Wall



IP65
Outdoor e
waterproof



ANODIZZAZIONE

Anodization



PRE-CABLATO

Prewired
Pré-cablé



Anni di garanzia
sul circuito LED

Pik




1

2

1 PIK 160 H 500

2 PIK 80 H 500

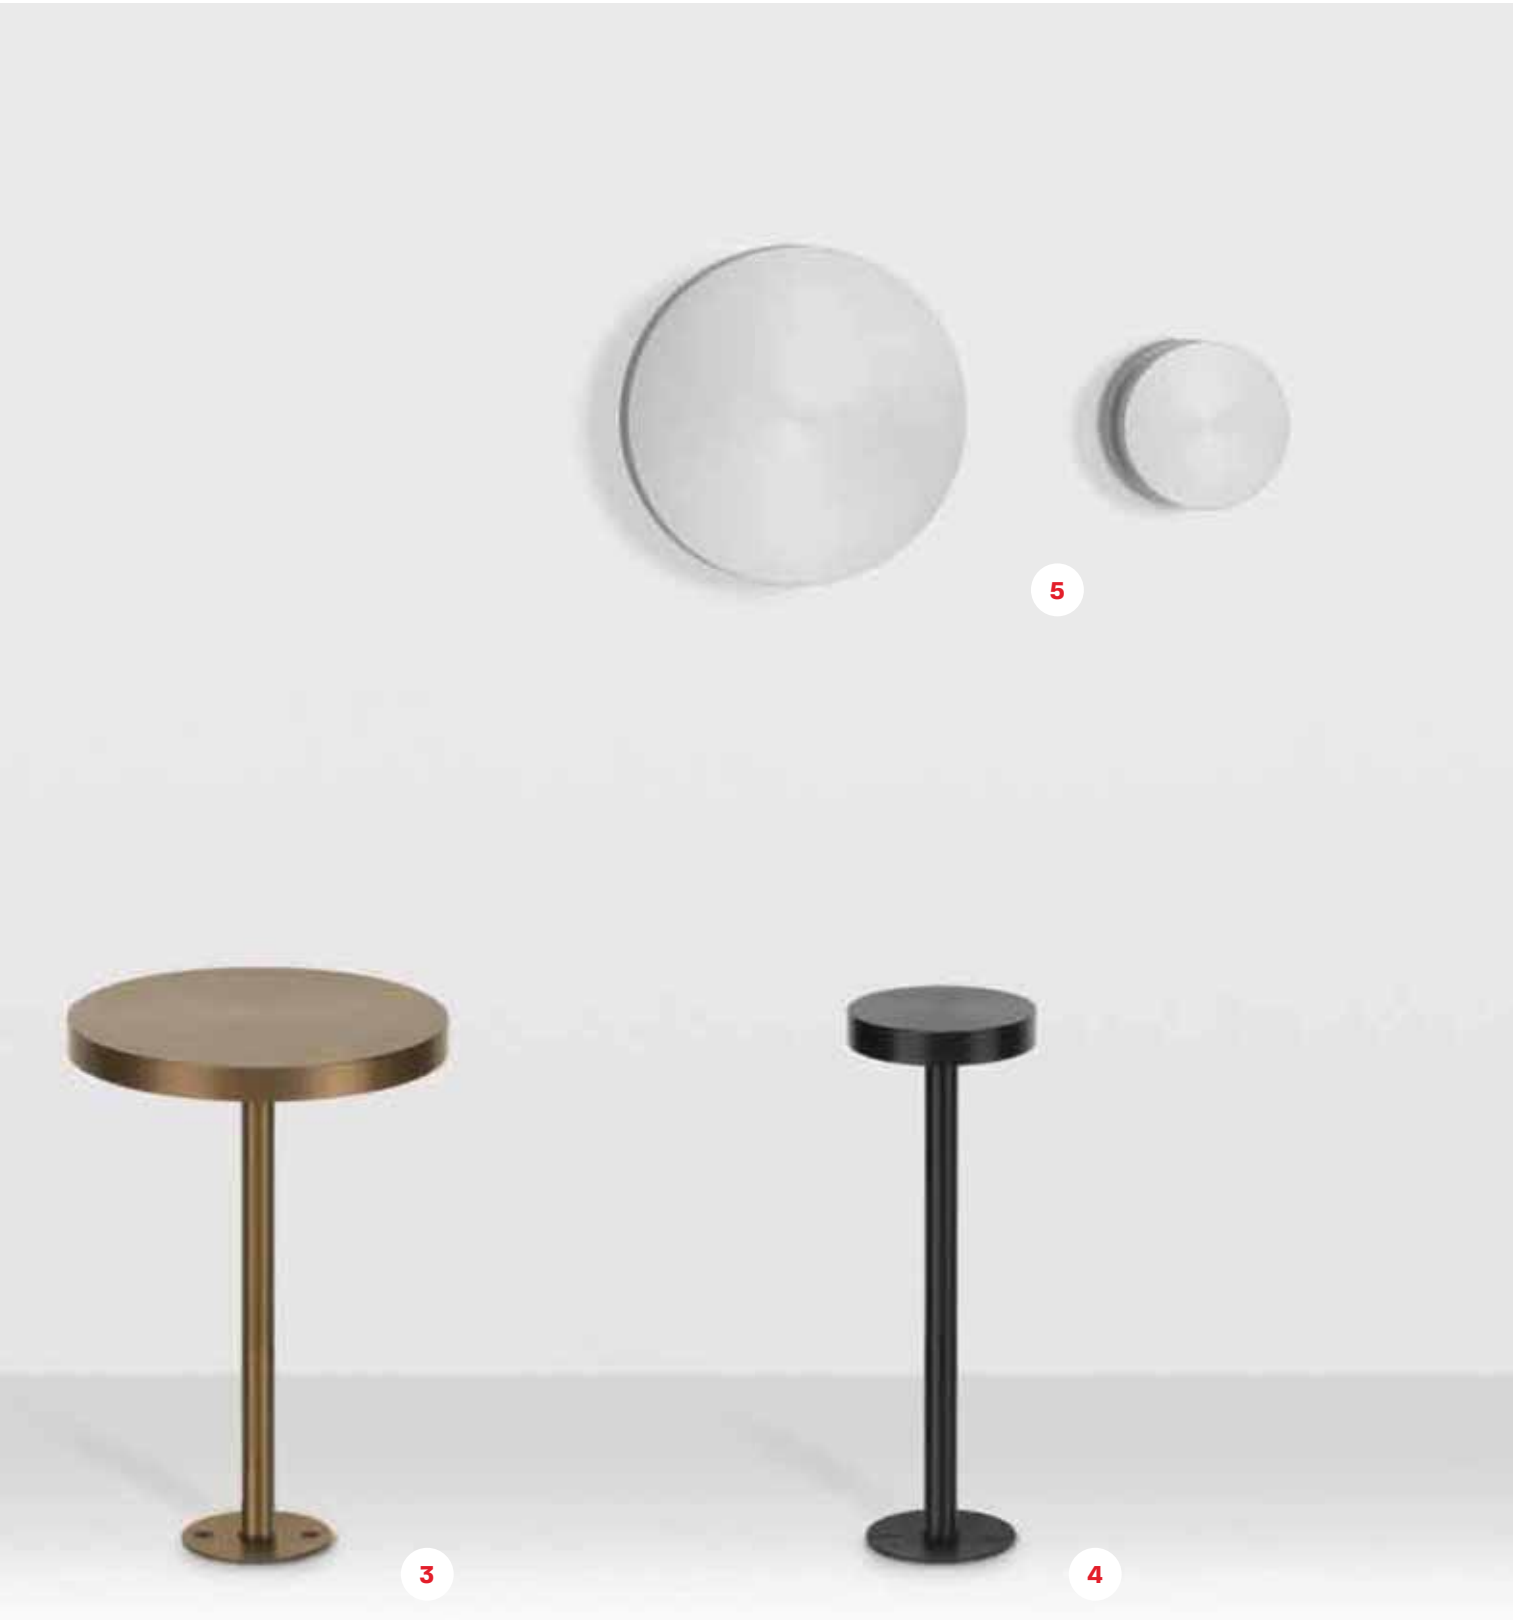

3 PIK 160 H 250

4 PIK 80 H 250

5 PIK WALL

Pik 80 H 250


NEW

DIFF. POLIGLASS

POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	520	245	⊕	LL135000□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
				⊕	LL135001□	
				⊕	LL135002□	
				⊕	LL135003□	
A++	4,5	520	245	⊖	LT135000□	
	24V			⊖	LT135001□	
				⊖	LT135002□	
				⊖	LT135003□	



Pik 80 H 500


NEW

DIFF. POLIGLASS

POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	520	245	⊕	LL135004□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
				⊕	LL135005□	
				⊕	LL135006□	
				⊕	LL135007□	
A++	4,5	520	245	⊖	LT135004□	
	24V			⊖	LT135005□	
				⊖	LT135006□	
				⊖	LT135007□	

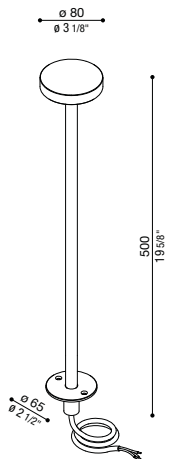

Pik 160 H 250


NEW

DIFF. POLIGLASS

POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	1035	780	⊕	LL135100□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
				⊕	LL135101□	
				⊕	LL135102□	
				⊕	LL135103□	
A++	9	1035	780	⊖	LT135100□	
	24V			⊖	LT135101□	
				⊖	LT135102□	
				⊖	LT135103□	





Pik 160 H 500 NEW

DIFF. POLIGLASS POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	1035	780		LL135104□ LL135105□ LL135106□ LL135107□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	9	1035	780		LT135104□ LT135105□ LT135106□ LT135107□	

220-240 V

24V

Pik 80 Wall NEW

DIFF. POLIGLASS POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	4,5	520	245		LL135016□ LL135017□ LL135018□ LL135019□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

220-240 V

Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio.

Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

Pik 160 Wall NEW

DIFF. POLIGLASS POSITION

IP 65 IK 08 5J xx7 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	9	1035	780		LL135116□ LL135117□ LL135118□ LL135119□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

220-240 V

Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio.

Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP 68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage.

Finishing

	Alluminio Anodizzato Grigio Grey Anodized Aluminum Aluminium anodisé Gris		Alluminio Anodizzato Verde Green Anodized Aluminum Aluminium anodisé Vert
	Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminum Aluminium anodisé Noir		Alluminio Anodizzato Marrone Brown Anodized Aluminum Aluminium anodisé Marron

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.


Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

220-240 V

Senza alimentazione diretta
No Integral ballast
Sans alimentation intégrée

Braccetto Pik

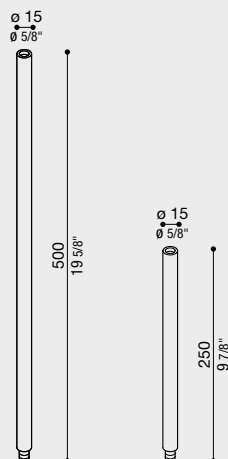

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik

Possibilità d'installazione Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.


Braccetto Pik H 250 - Bracket Pik - Bras Pik

COL.	CODE
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500 - Bracket Pik - Bras Pik

COL.	CODE
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB1350008

Armatura da incasso CNC25



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1190001

Cavo H05RN-F CNC 3x1



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m

CODE
LB1070054

10 m

CODE
LB1070055


15 m

CODE
LB1070056

20 m

CODE
LB1070057

Accessorio giardino



Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Églament adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.



COL.	CODE
	LB1150035



Montaggio con
accessorio da giardino.
*Installation with
garden accessory.*
*Installation avec
accessoire de jardin.*



Montaggio con Armatura
da incasso CNC25.
*Installation with recess
box CNC25.*
*Installation avec boîte
d'encastrement CNC25.*

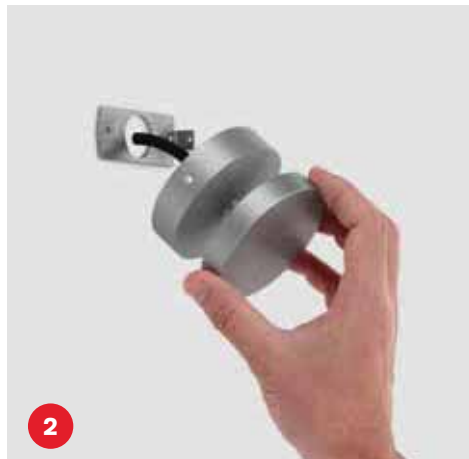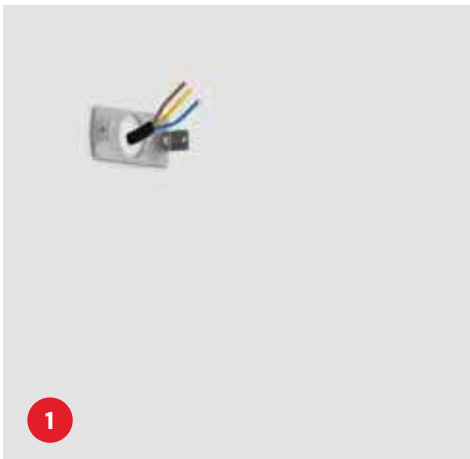

Differenti combinazioni disponibili.
Altezza massima 1500 mm.
Different combinations available.
Maximum height 1500mm.
Différentes combinaisons.
Hauteur maximum 1500mm.




Pik





Pik 80
Pik 160

Pik

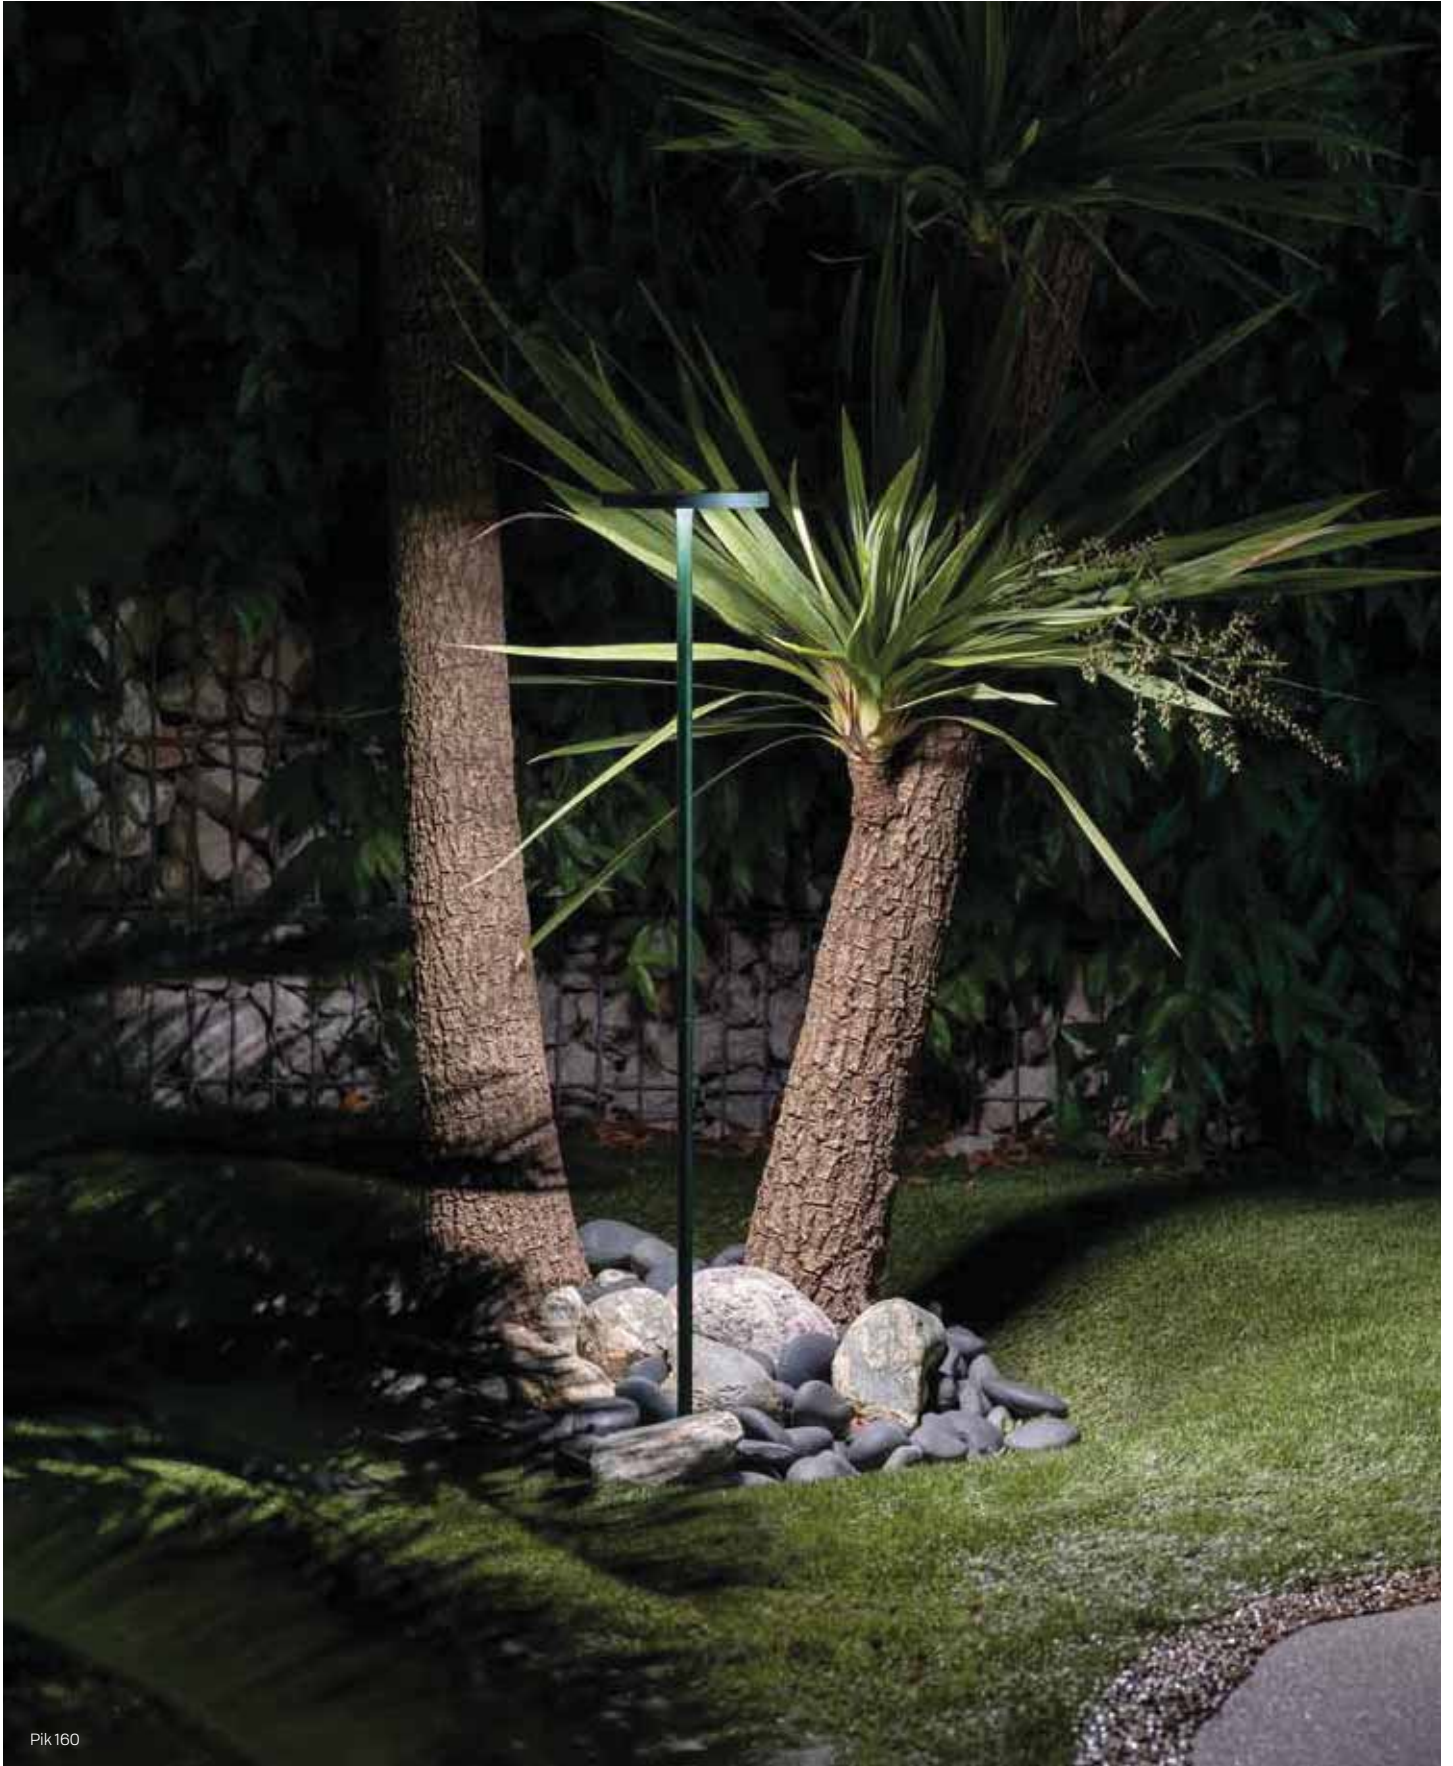



Pik 80



Pik 80 wall



Pik 160 wall