

Pik 80 H 500

LT135005 □

LOMBARDO



NEW




Color: Eloxierem Aluminium Negro



Colores disponibles:

Eloxierem Aluminium Gris	
Eloxierem Aluminium Negro	
Eloxierem Aluminium Verde	
Eloxierem Aluminium Marrón	



Información técnica:

Tipo de producto:	Poste
Tipo de difusor:	Policarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	<input type="checkbox"/> N 4000K <input checked="" type="checkbox"/> 3 3000K, lm -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, lm -5%
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG0
Watt:	4,5
Lumen:	520
Real Lumen:	245
Alimentación:	<input checked="" type="checkbox"/>
Clase de aislamiento:	<input checked="" type="checkbox"/> CL.III
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Piezas por paquete:	1


Descripción del producto:

Adecuado para la instalación en el suelo y en la pared. Cuerpo y poste de aluminio anodizado EN-6026; alta resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de anodizado. Difusor de policarbonato óptico con acabado PoliGLASS, através moldeo por inyección. Juntas de silicona. **PIK**: Dispositivo inaccesible, suministrado con 2m de cable de alimentación H05RN-F precableado. **PIK WALL**: Dispositivo inaccesible, suministrado con 0,2 m de cable de alimentación H05RN-F precableado. Pernos de acero inoxidable A4. Disponible versión LED de voltaje de red (LED AC direct 220-240v). Disponible en versión 24V. **LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Led a tensión de red. No hay riesgo fotobiológico; grupo de riesgo RG0 exento (EN62471).**


Pik 80 H 500

LT135005 □

LOMBARDO

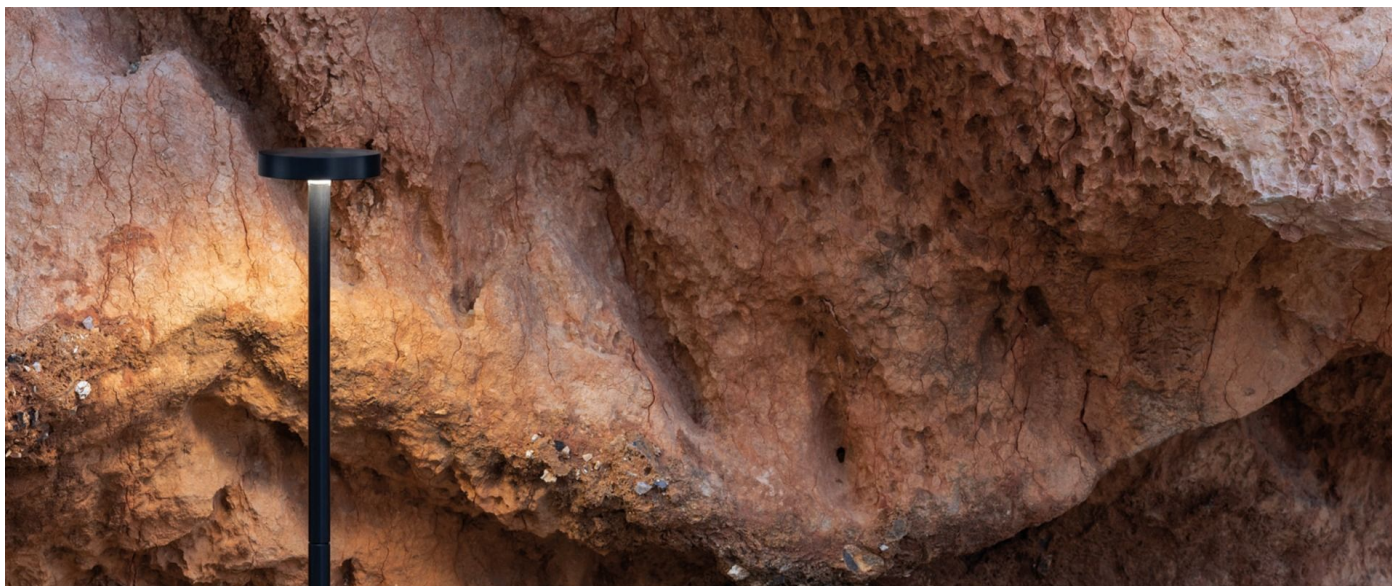

Imágenes del montaje:

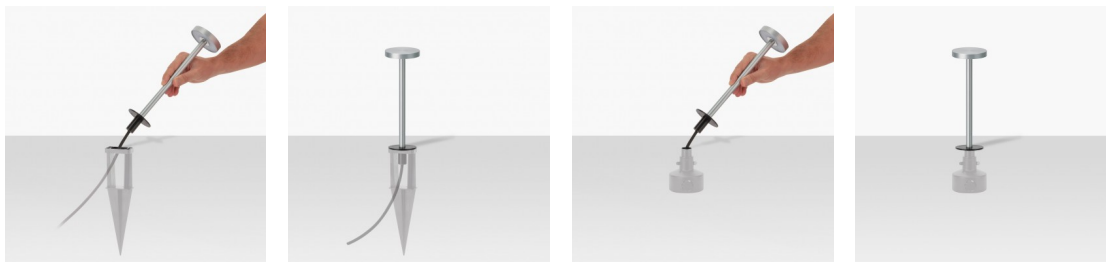

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it