

Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared, En superficie suelo, En superficie pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Aluminio anodizado negro
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Óptica:	30°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Consumo de energía Watt:	35
Lumen:	4.200
Real Lumen:	2610
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V DMX 512
Clase de aislamiento:	Ⓜ CL.I
Cable de alimentación:	0,15 m H07RN-F 3x1
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK
Temperatura de funcionamiento:	-30°C / +50°C



Preparado para doble entrada de alimentación. Led
RGBW - W=5700K R=15% G=35% B=10% W=40%





RoI 600 RGBW

LX156060S

Lombardo.

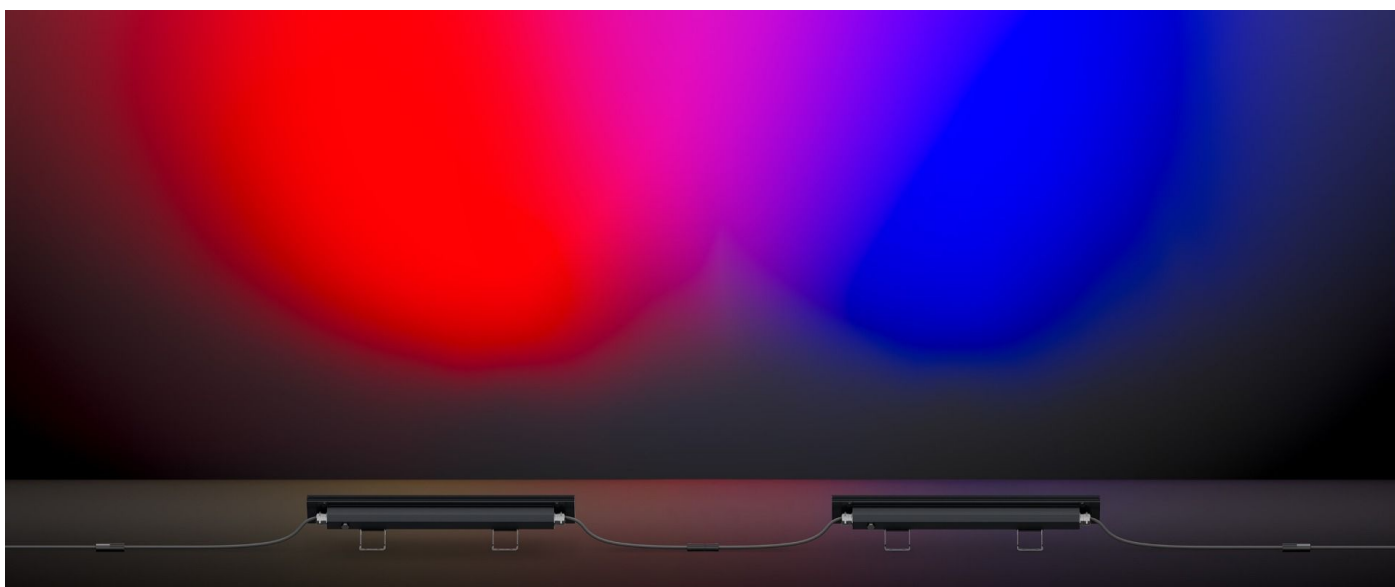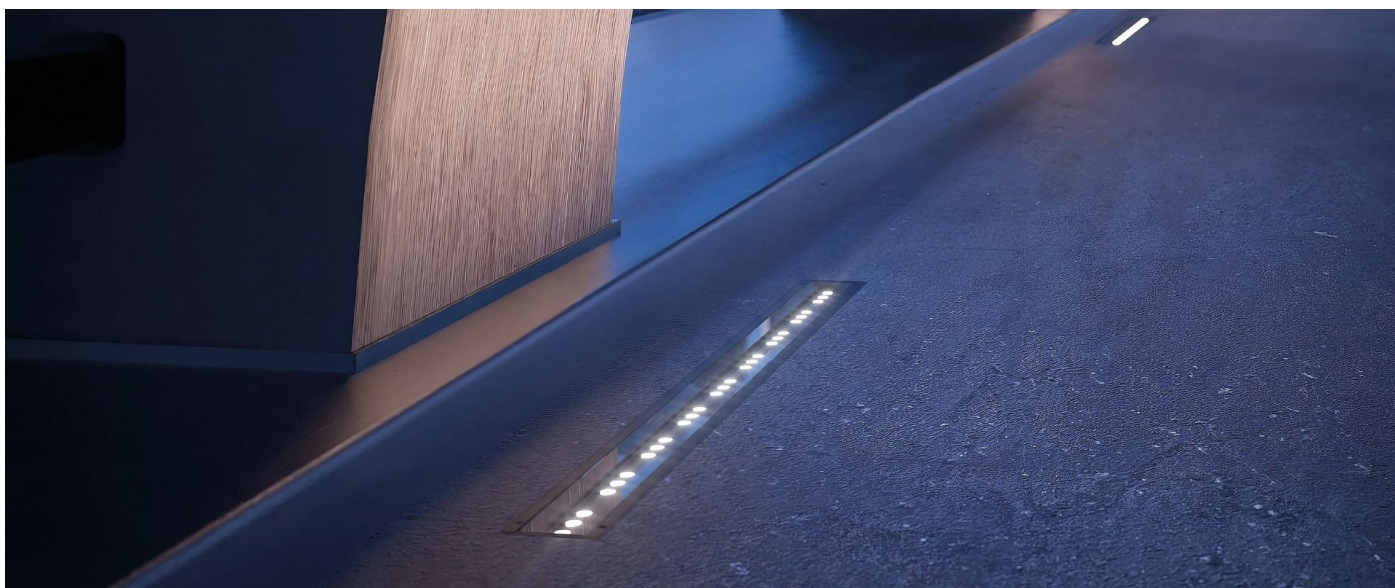

Imágenes del montaje:



RoI 600 RGBW

LX156060S

Lombardo.

Curva fotométrica:

