



STIK



- Stik 60 Trasp Bollard 390
- Stik 60 Trasp Bollard 540
- Stik 60 Trasp Bollard 840
- Stik 60 Opal Bollard 390
- Stik 60 Opal Bollard 540
- Stik 60 Opal Bollard 840
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 300
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 450
- Stik 60 Flat Trasp Bollard 750
- Stik 60 Flat Opal Bollard 300
- Stik 60 Flat Opal Bollard 450
- Stik 60 Flat Opal Bollard 750
- Stik 200 Opal Bollard 270
- Stik 200 Opal Bollard 420
- Stik 200 Opal Bollard 720
- Stik 60 Trasp
- Stik 60 Opal
- Stik 60 Flat Trasp
- Stik 60 Flat Opal
- Stik 200 Opal

STIK

NEW

The range



STIK 60 FLAT

STIK 60



STIK 200 OPAL BOLLARD 270



STIK 200 OPAL BOLLARD 720

STIK BOLLARD NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra

Ground
Sol
Suelo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2x1

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2x1
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2x1
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2x1



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 390**



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 540**



**STIK 60 TRASP
BOLLARD 840**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 390**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 540**



**STIK 60 OPAL
BOLLARD 840**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 300**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 450**



**STIK 60 FLAT TRASP
BOLLARD 750**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama



**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 300**



**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 450**



**STIK 60 FLAT OPAL
BOLLARD 750**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 270**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 420**



**STIK 200 OPAL
BOLLARD 720**

COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006











Grey anthracite RAL 7021



Corten

Stik 60 Trasp Bollard 390











IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	440	 LL16111B□  LL16111W□  LL16111G□  LL16111E□  LL16111K□	  220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Trasp Bollard 540











IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	440	 LL16112B□  LL16112W□  LL16112G□  LL16112E□  LL16112K□	  220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Trasp Bollard 840











IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	440	 LL16113B□  LL16113W□  LL16113G□  LL16113E□  LL16113K□	  220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 390



IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	375	 LL16121B□  LL16121W□  LL16121G□  LL16121E□  LL16121K□	  220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 540



IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	375		LL16122B□ LL16122W□ LL16122G□ LL16122E□ LL16122K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Opal Bollard 840



IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	375		LL16123B□ LL16123W□ LL16123G□ LL16123E□ LL16123K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 300



IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	335		LL16131B□ LL16131W□ LL16131G□ LL16131E□ LL16131K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 450










IP 66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM				
	5,5	800	335		LL16132B□ LL16132W□ LL16132G□ LL16132E□ LL16132K□		

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Trasp Bollard 750










IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	335	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL16133B□	
					 LL16133W□	
					 LL16133G□	
					 LL16133E□	
					 LL16133K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 300










IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	285	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL16141B□	
					 LL16141W□	
					 LL16141G□	
					 LL16141E□	
					 LL16141K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 450










IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	285	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL16142B□	
					 LL16142W□	
					 LL16142G□	
					 LL16142E□	
					 LL16142K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 60 Flat Opal Bollard 750





IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,5	800	285	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	 LL16143B□	
					 LL16143W□	
					 LL16143G□	
					 LL16143E□	
					 LL16143K□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 270





IP 65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	9	1275	935	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 420





IP 65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	9	1275	935	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

Stik 200 Opal Bollard 720



IP 65 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM		
	9	1275	935	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	
				<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Base di fissaggio inclusa. | Fixing base included. | Base de fixation comprise. | Base de fijación incluida.

STIK NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60

Post Ø60
Poteau Ø60
Poste Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Cavo Alimentazione: 0,30 metri H05RN-F 2×1

Power cable: 0.30 m H05RN-F 2×1
Câble d'alimentation: 0,30 m H05RN-F 2×1
Cable de alimentación: 0,30 m H05RN-F 2×1



STIK 60
TRASP



STIK 60
OPAL



STIK 60
FLAT TRASP



STIK 60
FLAT OPAL



STIK 200
OPAL

COLOURS



Black RAL 9005



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Stik 60 Trasp



IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL16110B□ LL16110W□ LL16110G□ LL16110E□ LL16110K□	
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	440	□ ✓ 220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Opal



IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL16120B□ LL16120W□ LL16120G□ LL16120E□ LL16120K□	
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	375	□ ✓ 220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Flat Trasp



IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL16130B□ LL16130W□ LL16130G□ LL16130E□ LL16130K□	
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	335	□ ✓ 220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 60 Flat Opal



IP66 IK 09 10J xx7 CE UK CA 	LED			COL. CODE * LL16140B□ LL16140W□ LL16140G□ LL16140E□ LL16140K□	
	W	LM	REAL LM		
	5,5	800	285	□ ✓ 220-240 V	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Stik 200 Opal

IP65 IK 09 10J xx7 CE UK 25	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1275	935		220-240 V	
					LL16150B	<input type="checkbox"/>
					LL16150W	<input type="checkbox"/>
					LL16150G	<input type="checkbox"/>
					LL16150E	<input type="checkbox"/>
					LL16150K	<input type="checkbox"/>

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.
Possibilità di installazione con o senza basamento.
Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.
I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.



Still H 500 mm

Col.	Code
	LB11112
	LB1111G
	LB1111E
	LB1111K
	LB11111

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061

Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Col.	Code
	LB1130006

Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta

Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil. El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión. Accessorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondí e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.


Col.	Code
	LB11254

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block


3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

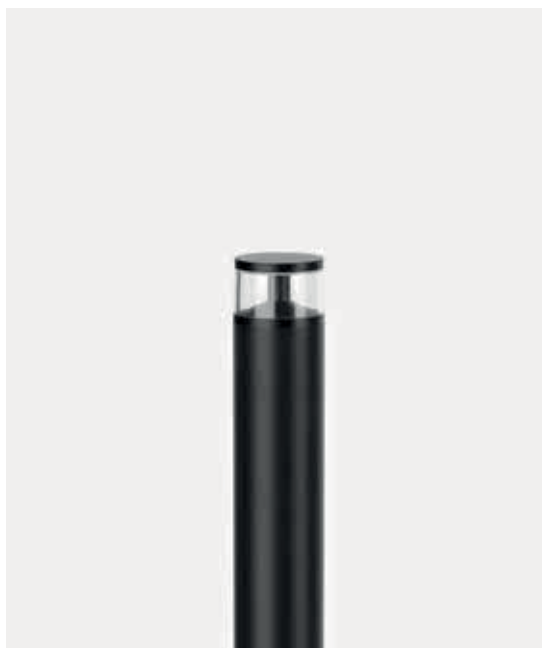
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.





FEATURES

**Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard.**

Suitable for installation on standard post Ø60 mm.
Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm.
Apto para instalación en postes estándar Ø60mm.

**Trattamento anti-UV e trattamento antigraffio.**

UV and scratch-resistant treatment.
Traitement anti-UV et anti-rayures.
Tratamiento resistente a los rayos UV y a los arañazos.



STIK 60 FLAT TRASP



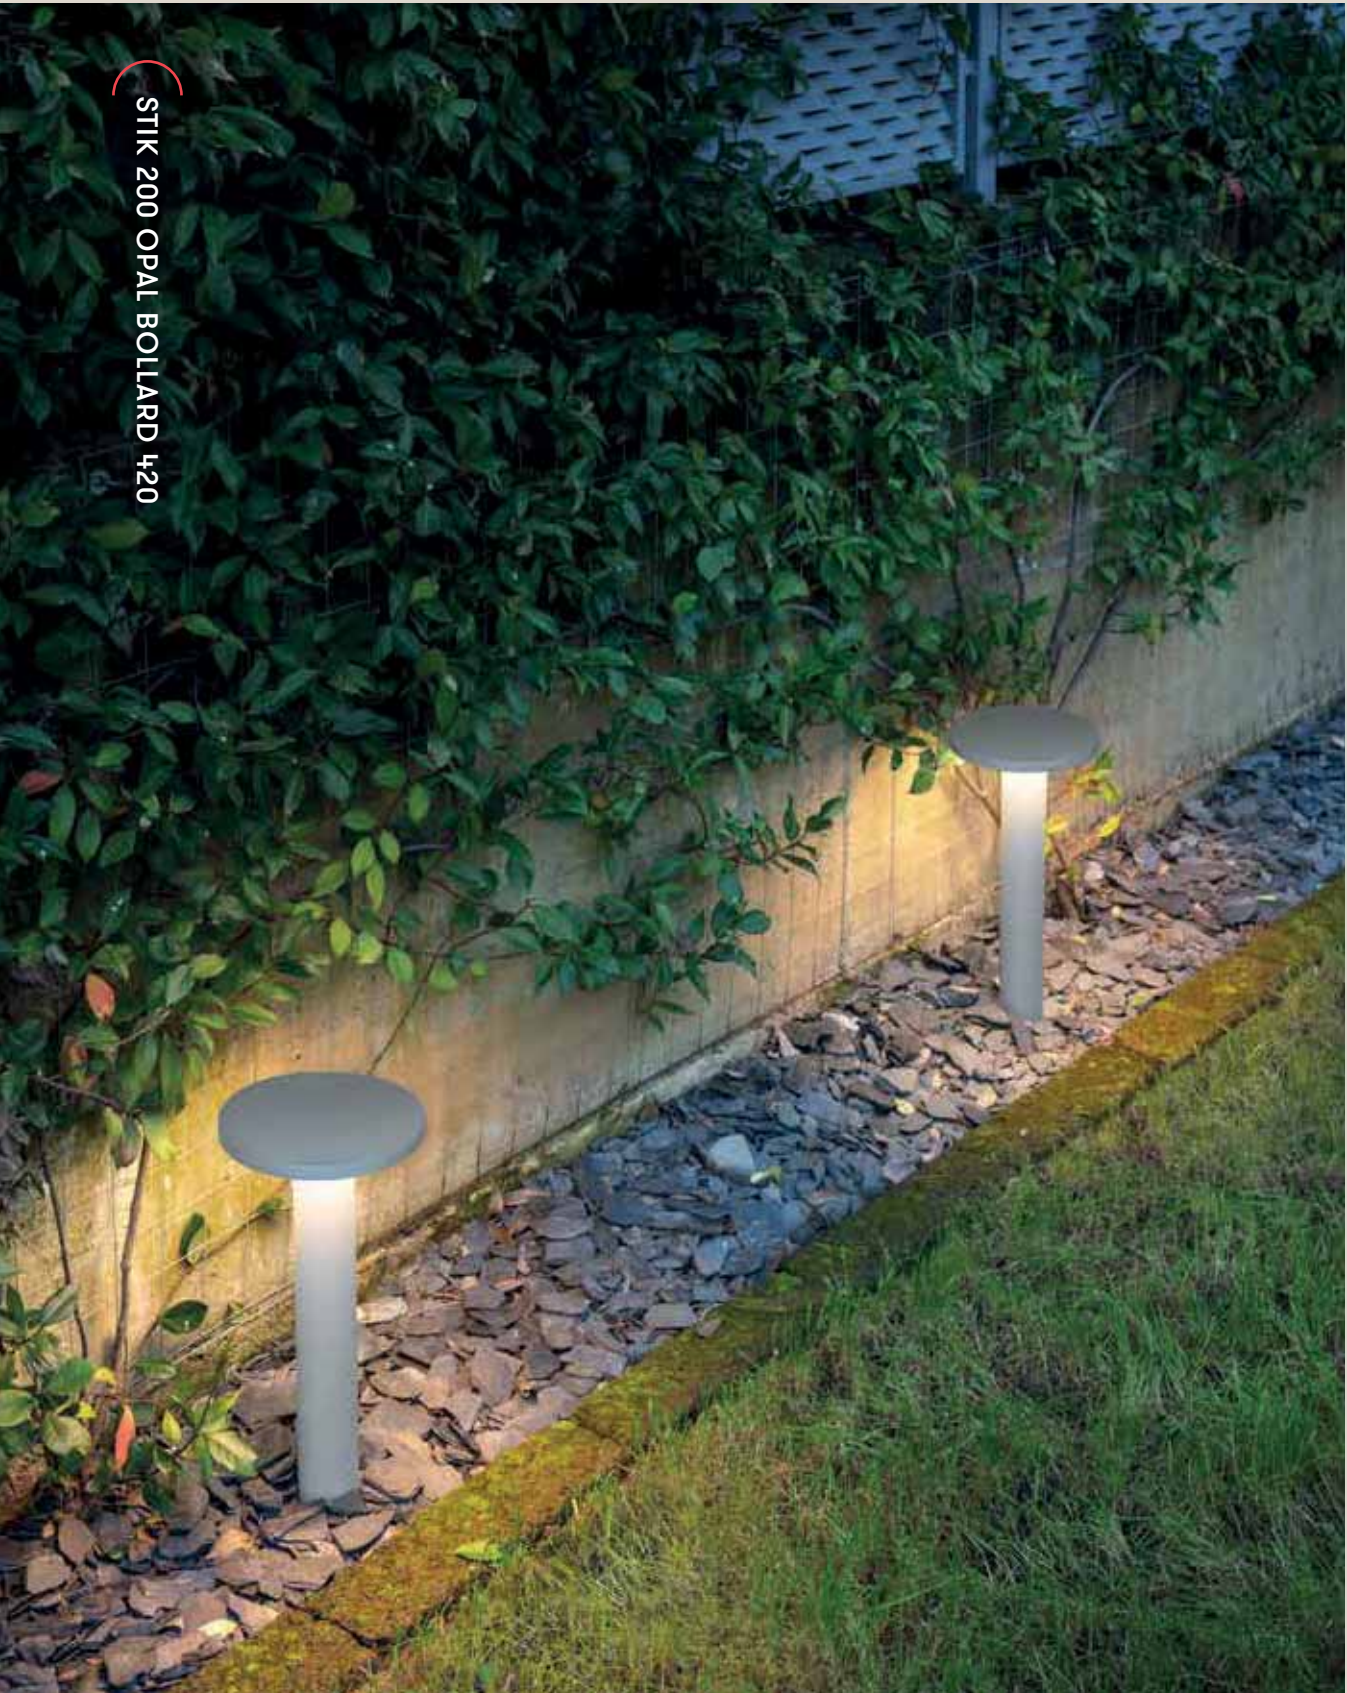


STIK 60 FLAT TRASP BOLLARD 300

STIK 60 TRASP BOLLARD 840



STIK 200 OPAL BOLLARD 420



STIK 200 OPAL BOLLARD 720



STIK 60 OPAL BOLLARD 390

