

Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared, En superficie suelo, En superficie pared, Empotrar suelo, Empotrar pared
Material del cuerpo:	
Acabado:	Corten
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Vidro serigrafiado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	3
Lumen:	200
Real Lumen:	60
Alimentación:	✓ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Cable de alimentación:	0,40 m H05RN-F 3x1
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK
Características adicionales:	50°C MAX 500 KG MAX
Regulación	Corte de fase

Cable de 0,4 m, tipo H05RN-F, 3x1, negro.




Tegolo

LL15201K3

Lombardo.



Imágenes del montaje:




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:

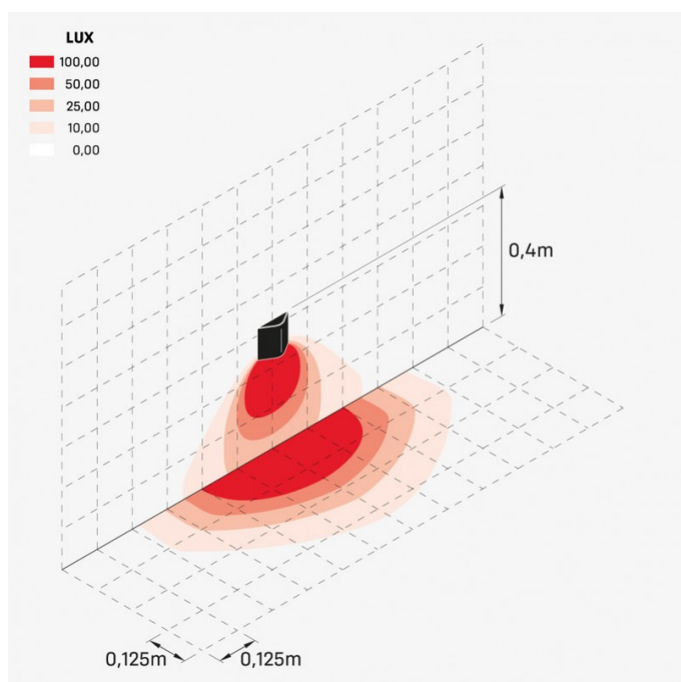

tegolo_muro

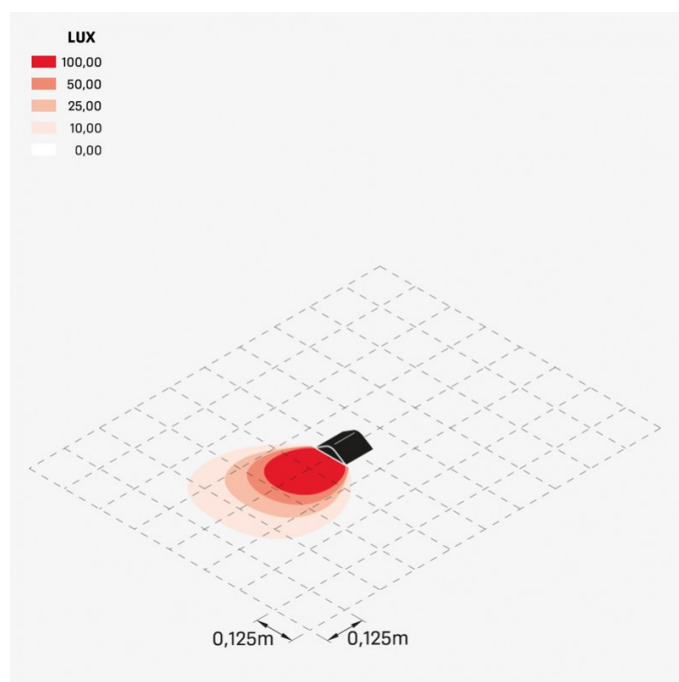

tegolo_pavimento

Curva fotométrica:

