


# Tok C H700

LL128020 □

LOMBARDO



Color: Blanco RAL 9010

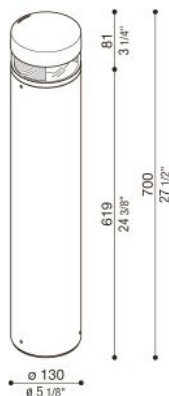

## Colores disponibles:

Blanco RAL 9010

Gris High Tech RAL 9006

Gris antracita RAL 7021

Corten



## Información técnica:

Tipo de producto:	Poste
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Efficiencia clase energetica:	A++
Temperatura de color:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG0
Watt:	8
Lumen:	930
Real Lumen:	200
Alimentación:	✔ 220-240 V
Insulation class:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE
Piezas por paquete:	1

Emisión de luz 180°.

## Descripción del producto:

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo y cabeza en aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de cataforesis y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Completo de estribo de fijaje en tecnopolimero. Predisposición para la instalación rápida en el palo Ø 60 standard. Tirafondi y tornillería para anclaje del palo al suelo. Difusor en PMMA transparente, irrayable estabilizado a rayos uv. Bullonería de acero A4. Suministrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado. LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

# Tok C H700

LL128020 □

LOMBARDO



## Imágenes del montaje:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Tok C H700

LL128020 □

LOMBARDO



## Simulación de iluminotécnica:

