

TOK Q H1000

LL12819E □


LOMBARDO



NEW



Color: Gris antracita RAL 7021

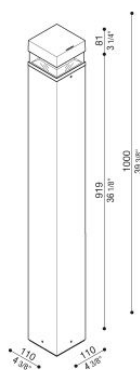


Colores disponibles:

Blanco RAL 9010

Gris High Tech RAL 9006

Gris antracita RAL 7021

Corten

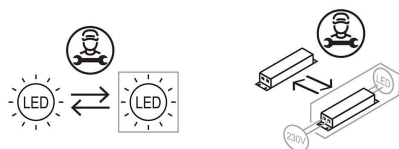

Información técnica:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Poste |
| Tipo de difusor: | PMMA |
| Tipo de lámpara: | LED |
| Temperatura LED: | N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5% |
| CRI: | >80 |
| Riesgo fotobiológico: | RG0 |
| Watt: | 14 |
| Lumen: | 1920 |
| Real Lumen: | 630 |
| Alimentación: | ✓ 220-240 V |
| Clase de aislamiento: | ⊕ CL.I |
| Grado de protección: | IP 66 |
| Resistencia a la rotura: | IK 10 20J xx9 |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK EA |
| Piezas por paquete: | 1 |

Emisión de luz 360°.

Descripción del producto:

Adecuado también para uso en exteriores. Cuerpo y cabeza en aluminio; elevada resistencia a la oxidación gracias al tratamiento de cataforesis y a la pintura con resinas de poliéster estabilizada con rayos UV. Completo de estribo de fijaje en tecnopolimero. Predisposición para la instalación rápida en el palo Ø 60 standard. Tirafondi y tornillería para anclaje del palo al suelo. Difusor en PMMA transparente, irrayable estabilizado a rayos uv. Bullonería de acero A4. Suministrado con 1m de cable de alimentación H05RN-F-precableado. LED 4000K (N), 3000K (3) o bien 2700K (2). Alimentación directa 220-240. Ningun riesgo fotobiológico, grupo RG0 (EN62471).

TOK Q H1000

LL12819E □

LOMBARDO



Imágenes del montaje:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it


TOK Q H1000

LL12819E □

LOMBARDO




Simulación técnica de iluminación:

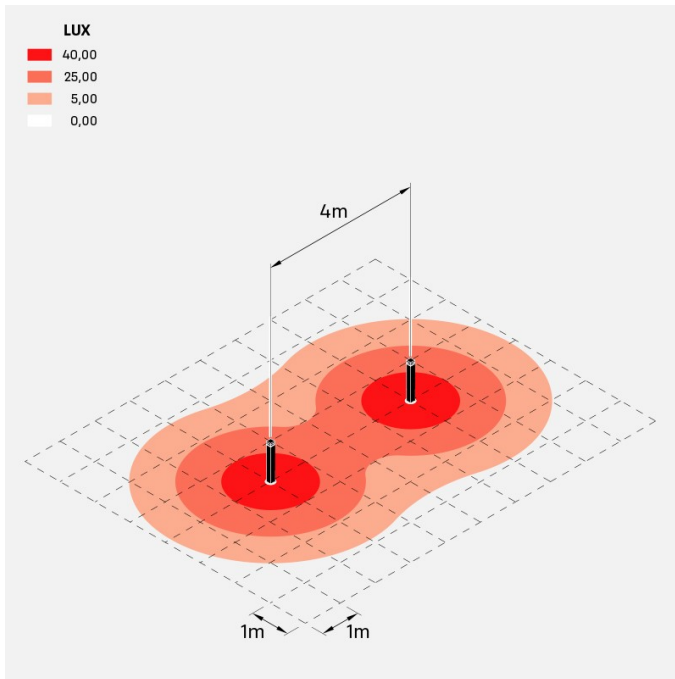

tok_Q_1000

Curva fotométrica:

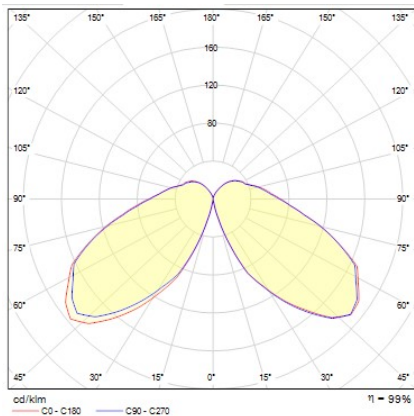

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E info@lombardo.it

lombardo.it