
Trim CNC

LT16500D2

Lombardo.


NEW





Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris obscuro RAL 7021
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	2,2
Lumen:	200
Real Lumen:	80
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	
Grado de protección:	**IP 67**
Resistencia a la rotura:	**IK 06 1J xx3**
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trim CNC

LT16500D2

Lombardo.

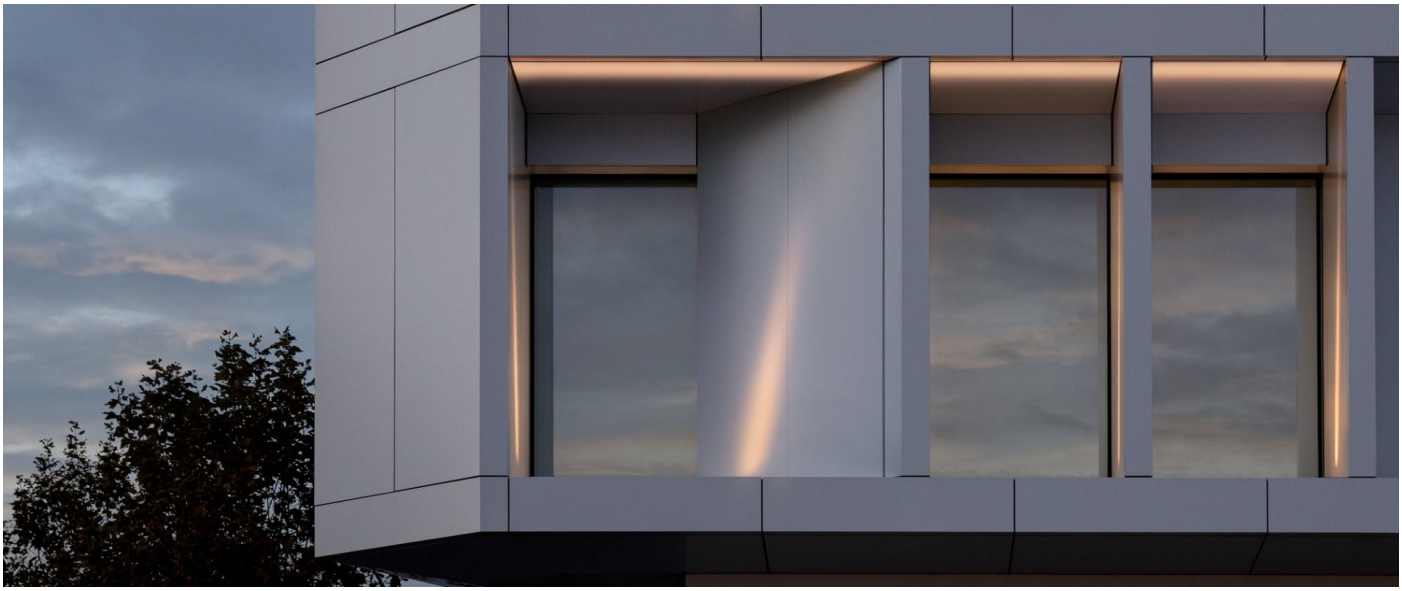




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trim CNC


LT16500D2

Lombardo.


Simulación técnica de iluminación:

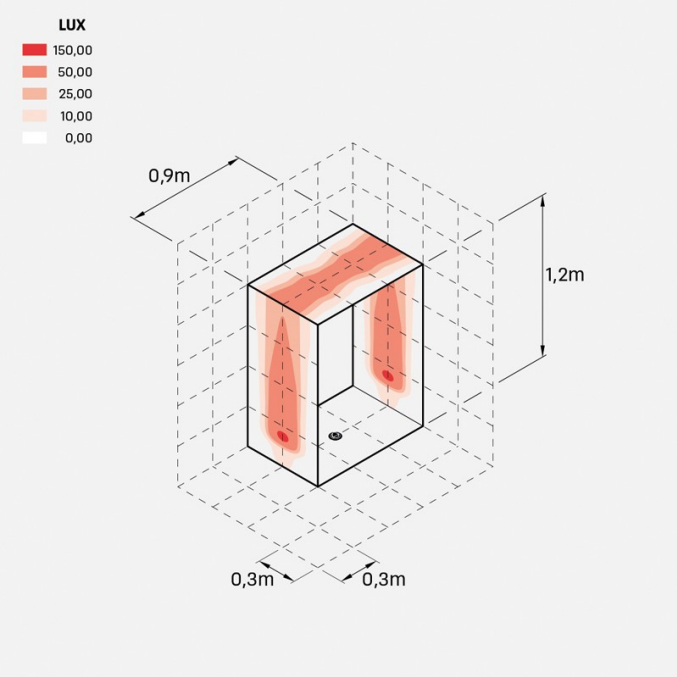


trim_cnc_finestra90x120

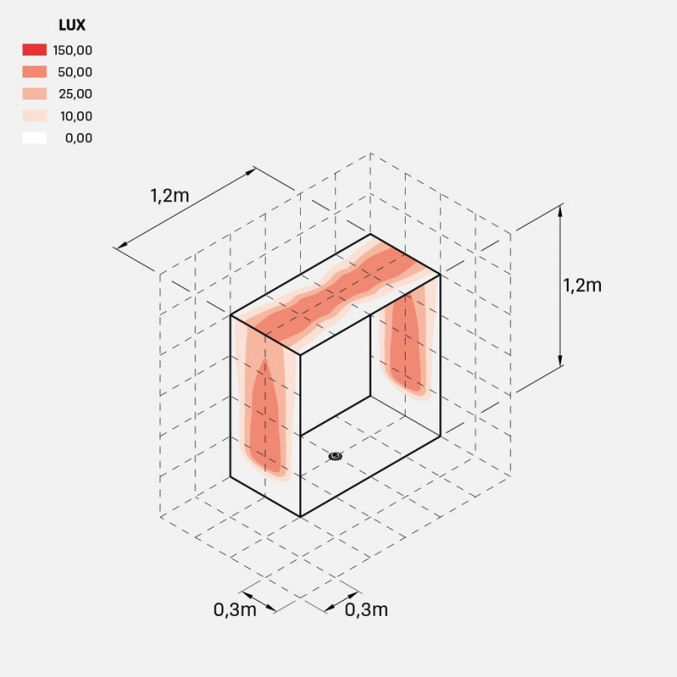

trim_cnc_finestra120x120

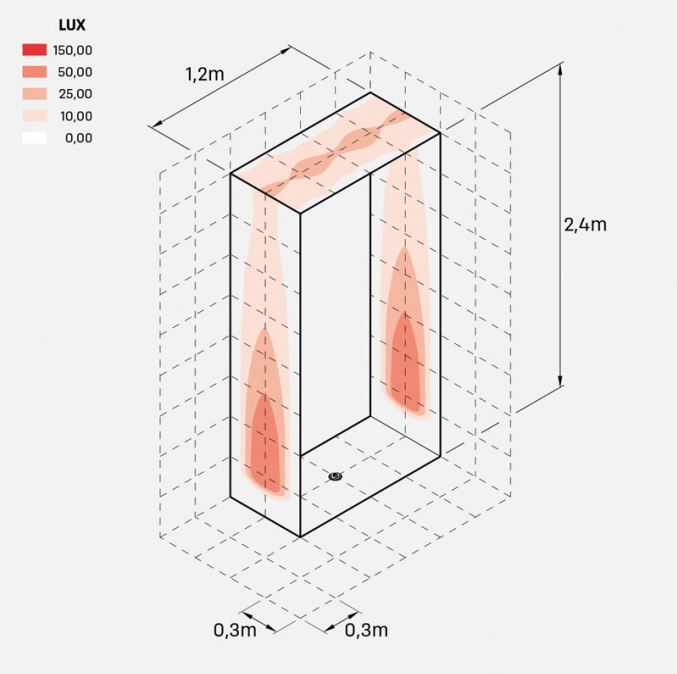

trim_cnc_portafinestra120x240

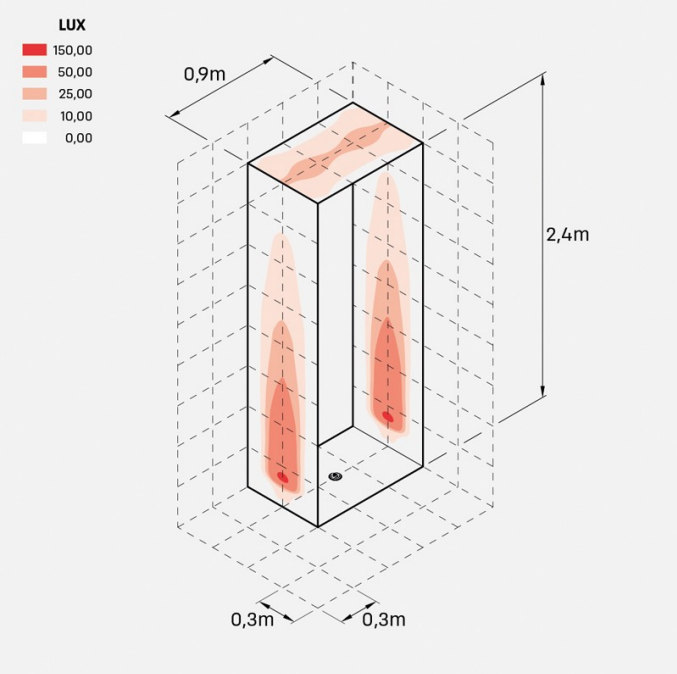

trim_cnc_portafinestra90x240


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trim CNC

LT16500D2

Lombardo.

Curva fotométrica:

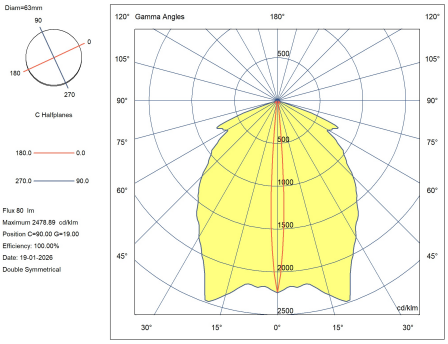

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it