


Información técnica:

Instalación:	En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	5,5
Lumen:	450
Real Lumen:	130
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	45-72-72-115
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK

Cable para la versión de 220-240 V: 5 metros H05RN-F
3x1 Cable para la versión de 350 mA-12 V: 5 metros
H05RN-F 2x1




Trim

LL16510B2


Lombardo.




Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

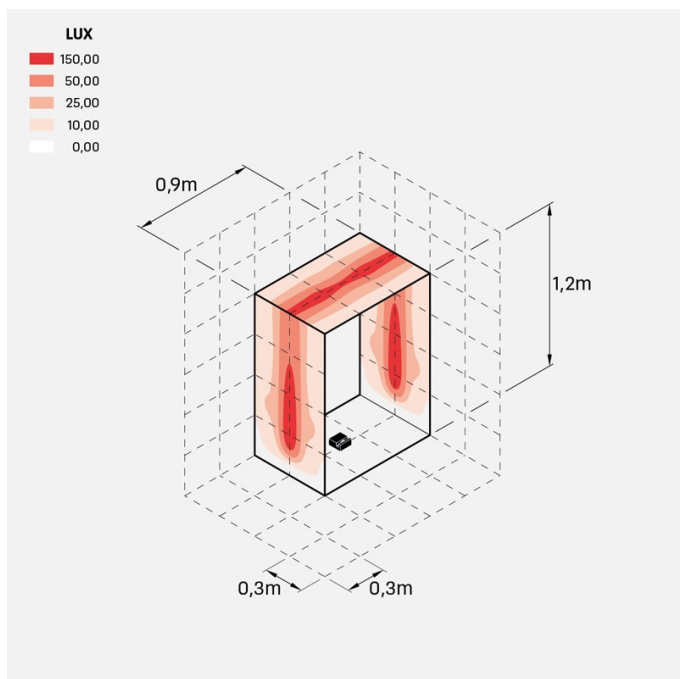


trim_finestra90x120

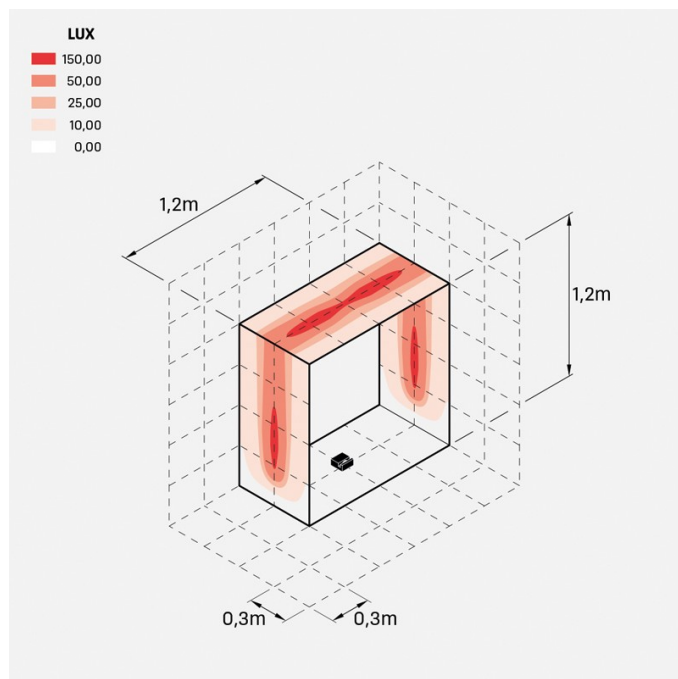

trim_finestra120x120

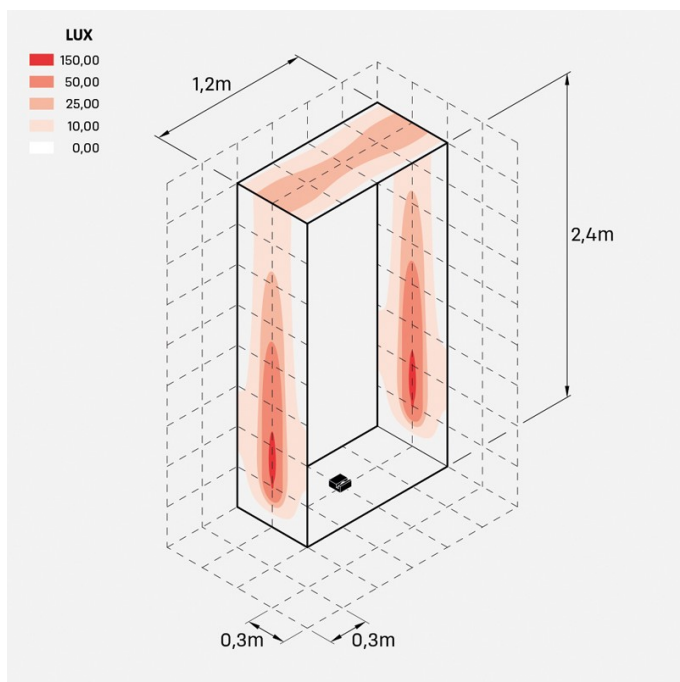

trim_portafinestra120x240

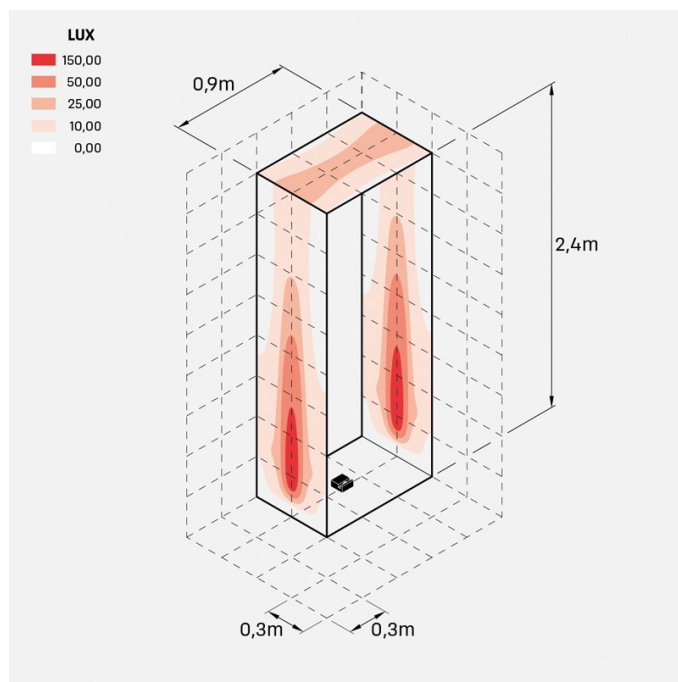

trim_portafinestra90x240

Curva fotométrica:

