



KURA



- ↳ Kura X1
- ↳ Kura 2X2
- ↳ Kura X3
- ↳ Kura X5
- ↳ Kura X10

- ↳ Kura Top X1
- ↳ Kura Top X2
- ↳ Kura Top X5
- ↳ Kura Reg X2

KURA

The range

NEW
SAND COLOUR
RAL1013



● KURA
● TOP



••• **KURA**



••• **KURA**
••• REG

KURA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso soffitto

Ceiling recess
Encastrament au plafond
Empotrar techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Tecnopolimero | Tipo di diffusore: PMMA

Material: Technopolymer | Diffuser type: PMMA
Matériel du corps: Technopolymère | Type de diffuseur: PMMA
Material del cuerpo: Tecnopolímero | Tipo de difusor: PMMA

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Alimentatore remoto 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V

Remote power supply 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V
Alimentation déportée 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V
Alimentador remoto 220-240 V | 700mA-3V | 700mA-9V | 700mA-12V | 700mA-15V | 700mA-30V



KURA
X1



KURA
2X2



KURA
X3



KURA
X5



KURA
X10



COLOURS



White



Black

Kura X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	205	150			
2	205	150	⬠ ⊗ 700mA-3V	○ LZ14701W□□ ● LZ14701B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura 2X2



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9,5	820	725			
9,5	820	725	⬠ ⊗ 700mA-12V	○ LZ14708W□□ ● LZ14708B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X3

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,5	615	510			
6	615	510	⬠ ⊗ 700mA-9V	○ LZ14702W□□ ● LZ14702B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Kura X5









IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ES	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	1025	840			
10	1025	840	⬠ ⊗ 700mA-15V	○ LZ14703W□□ ● LZ14703B□□		

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

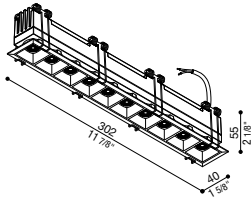Kura X10



IP65 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	23	2050	1720	 220-240V  REMOTE DRIVER INCLUDED	 LL14709W□□  LL14709B□□	
				 ⊗ 700mA-30V	 LZ14709W□□  LZ14709B□□	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Codici LL: driver esterno IP20 | LL codes: external driver IP20 | Codes LL : alimentation externe IP20 | Códigos LL: Alimentación externa IP20

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso Kura X1

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x1.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x1.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x1.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470002



Armatura da incasso Kura 2X2

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura 2X2

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura 2X2

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura 2X2

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470005



Armatura da incasso Kura X3

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x3.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x3.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x3.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470003



Armatura da incasso Kura X5

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura x5.

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura x5.

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura x5.

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

CoL.	Code
-	LB1470004



Armatura da incasso Kura X10

Armatura da incasso per getti in calcestruzzo.

Recess box Kura X10

Recessed box for concrete castings.


Armature à encastrer Kura X10

Boîte à encastrer pour les pièces en béton.

Caja de empotrar Kura X10

Caja de empotrar para piezas de hormigón.

Col.	Code
-	LB1470006



Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current

Alimentations à courant constant


Alimentadores de corriente constante

* Passante dal foro del prodotto e altezza minima (H) del controsoffitto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product and minimum height (H) between ceiling and plasterboard. Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit et hauteur minimale (H) du faux plafond.

El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto y altura mínima (H) entre el techo y la placa de yeso.

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070071
Kura x1	DALI	700mA	1/8	20	✗	LB1070072
Kura x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	✗	LB1070074
Kura x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070075
Kura 2x2	DALI2	700mA	1/2	20	✗	LB1070072
Kura 2x2	1-10v PUSH	700mA	1/2	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✗	LB1070073
Kura x3	DALI	700mA	1/4	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x3	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/7	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x3	1-10 PUSH	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070043
Kura x3	ON-OFF	700mA	2/4	20	✓ H≥120mm	LB1070073
Kura x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	✓ H≥160mm	LB1070073
Kura x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	✓ H≥150mm	LB1070066
Kura x5	DALI	700mA	1/3	20	✓ H≥120mm	LB1070064
Kura x10	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/2	50	✓ H≥150mm	LB1070066




Convertitore Kura

Voltage-current converter Kura

Convertisseur tension-courant Kura

Convertidor tensión-corriente Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
Kura 2x2	24V - 700mA	1	20	LB1470001
Kura 2x2	48V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura x3	24V - 700mA	2	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x3	48V - 700mA	4	20	LB1470001
Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001



Kit Emergenza Kura X5, Kura X10

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%. 3 ore di autonomia in emergenza.

Non passante per il foro cartongesso.

Emergency Kit for Kura x5, Kura x10

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%. 3 hours autonomy in emergency.

Not passing through plasterboard hole.

Kit de secours pour Kura x5, Kura x10

Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence.


Trou non traversant pour plaque de plâtre.

Kit de Emergencia para Kura x5, Kura x10

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%. 3 horas de autonomía en emergencia.

No pasa por el agujero de cartón yeso.

Col.	Code
	LB1460003






FEATURES




Protezione IP65 sull'intero prodotto.
IP65 protection on the entire product.
Protection IP65 sur l'ensemble du produit.
Protección IP65 en todo el producto.

IP 65 >

IP 65 >

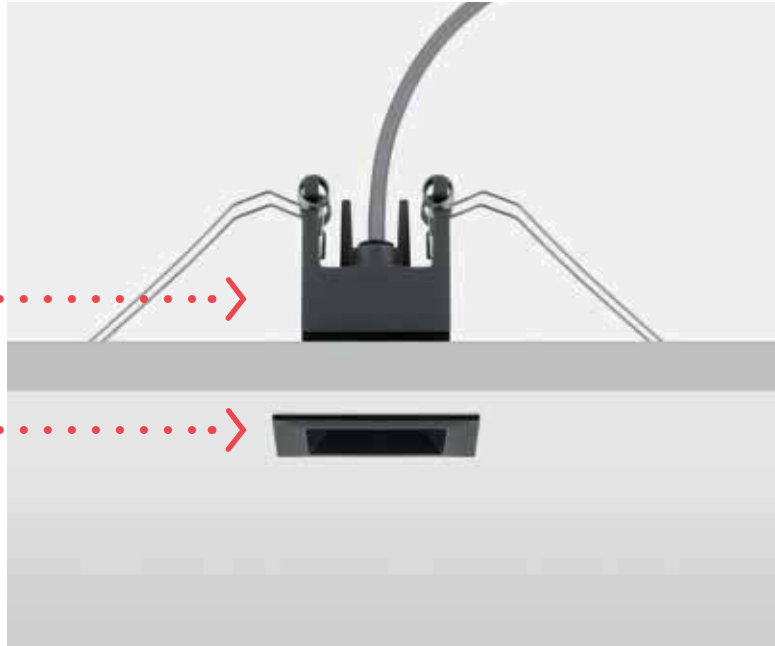

KURA X3

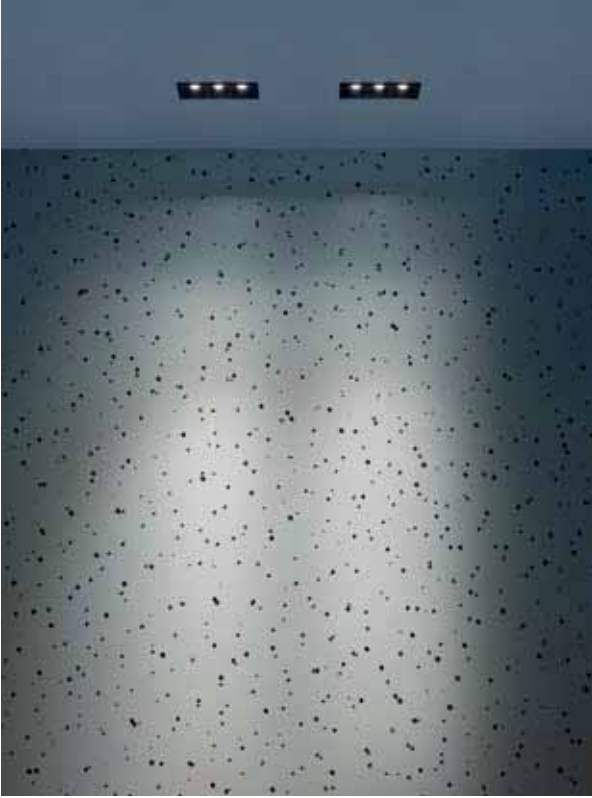

KURA X5



KURA 2X2



KURA X10



KURA TOP

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Soffitto

Ceiling
Plafond
Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 3V | 220-240 V | 700mA - 9V | 700mA - 15V



KURA TOP
X1



KURA TOP
X2



KURA TOP
X5



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Sand RAL 1013

Kura Top X1

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	205	140	700mA-3V	LZ14704W <input type="checkbox"/> LZ14704L <input type="checkbox"/> LZ14704D <input type="checkbox"/> LZ14704K <input type="checkbox"/> LZ14704S <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kura Top X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	410	310	220-240 V	LL14705W <input type="checkbox"/> LL14705L <input type="checkbox"/> LL14705D <input type="checkbox"/> LL14705K <input type="checkbox"/> LL14705S <input type="checkbox"/>	
	4	410	310	700mA-6V	LZ14705W <input type="checkbox"/> LZ14705L <input type="checkbox"/> LZ14705D <input type="checkbox"/> LZ14705K <input type="checkbox"/> LZ14705S <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Kura Top X5

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W LM REAL LM	COL. CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	12,5	1025	785	220-240 V	LL14706W <input type="checkbox"/> LL14706L <input type="checkbox"/> LL14706D <input type="checkbox"/> LL14706K <input type="checkbox"/> LL14706S <input type="checkbox"/>	
	10	1025	785	700mA-15V	LZ14706W <input type="checkbox"/> LZ14706L <input type="checkbox"/> LZ14706D <input type="checkbox"/> LZ14706K <input type="checkbox"/> LZ14706S <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


Alimentatori in corrente costante Kura

	Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Drivers in constant current Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/4	20	LB1070071
Alimentations à courant constant Kura X1	Kura Top x1	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x1	1-10 PUSH	700mA	1/8	20	LB1070074
Alimentadores de corriente constante Kura X1	Kura Top x1	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070075
	Kura Top x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
	Kura Top x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
	Kura Top x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074
	Kura Top x5	ON-OFF	700mA	1/3	20	LB1070073
	Kura Top x5	DALI 1-10 PUSH	700mA	1/4	20	LB1070066
	Kura Top x5	DALI	700mA	1/3	20	LB1070064



Convertitore Kura

	Prod	Spec	N° max	IP	Code
Voltage-current converter Kura	Kura x1	24V - 700mA	6	20	LB1470001
Convertisseur tension-courant Kura	Kura x1	48V - 700mA	12	20	LB1470001
	Kura x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Convertidor tensión-corriente Kura	Kura x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001
	Kura x5	24V - 700mA	1	20	LB1470001
	Kura x5	48V - 700mA	2	20	LB1470001



Kit Emergenza Kura x5

**Modalità di funzionamento: SA e SE - Flusso luminoso emergenza: Kura x5 25-30%
3 ore di autonomia in emergenza**

CoL.	Code
	LB1460003

Emergency Kit for Kura x5


Operating modes: SA and SE - Emergency luminous flux: Kura x5 25-30%
3 hours autonomy in emergency

Kit de secours pour Kura x5

Modes de fonctionnement: SA et SE Flux lumineux de secours: Kura x5 25-30%
Autonomie de 3 heures en cas d'urgence

Kit de Emergencia para Kura x5

Modos de funcionamiento: SA y SE - Flujo luminoso de emergencia: Kura x5 25-30%
3 horas de autonomía en emergencia



KURA TOP X5



KURA REG

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

700mA - 6V | 220-240 V



KURA REG
X2



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021




Corten



Sand RAL 1013

Kura Reg X2

IP65 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	4	410	310	⊕	⊙	220-240 V	<input type="radio"/> LL14707W□ <input type="radio"/> LL14707L□ <input type="radio"/> LL14707D□ <input type="radio"/> LL14707K□ <input type="radio"/> LL14707S□	
	4	410	310	⊕	⊙	700mA-6V	<input type="radio"/> LZ14707W□ <input type="radio"/> LZ14707L□ <input type="radio"/> LZ14707D□ <input type="radio"/> LZ14707K□ <input type="radio"/> LZ14707S□	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 18° M | 28° L | 52° E | 11 X 37° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires


Alimentatori in corrente costante Kura

Drivers in constant current
Kura X2

Prod	Spec	CC	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	ON-OFF	700mA	1/2	20	LB1070071
Kura Reg x2	DALI	700mA	1/8	20	LB1070072
Kura Reg x2	1-10 PUSH	700mA	1/7	20	LB1070074

Alimentations à courant
constant Kura X2

Alimentadores de corriente
constante Kura X2




Convertitore Kura

Voltage-current converter
Kura

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Kura Reg x2	24V - 700mA	3	20	LB1470001
Kura Reg x2	48V - 700mA	6	20	LB1470001


Convertisseur tension-
courant Kura

Convertidor tensión-
corriente Kura







FEATURES

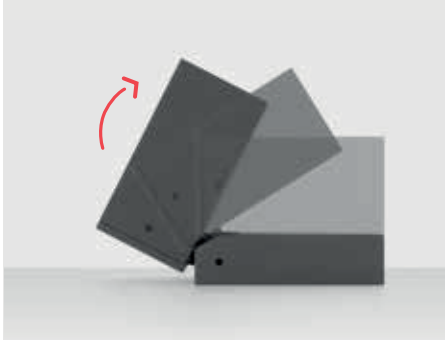

Inclinazione di 90°.
90° tilt.
Inclinaison à 90°.
Inclinación de 90°.

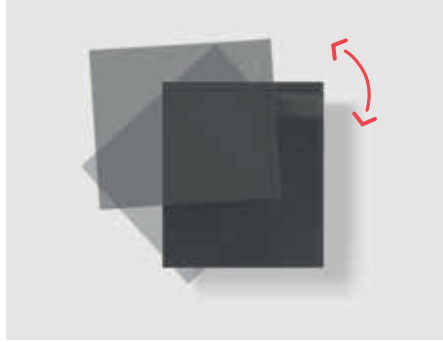

Rotazione di 210°
210° rotation.
Rotation à 210°.
Rotación de 210°.

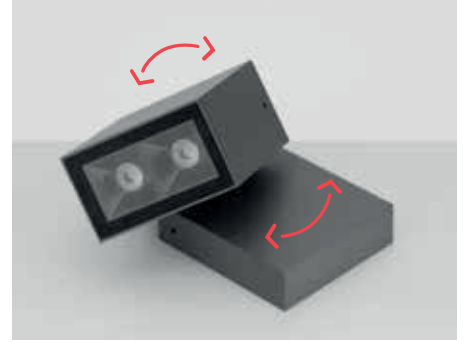

Rotazione e inclinazione combinate.
Combined rotation and tilting.
Rotation et inclinaison combinées.
Rotación e inclinación combinadas.



KURA REG X2

KURA REG X2

