


# Pin T Asimmetrico

LL125004 □

LOMBARDO

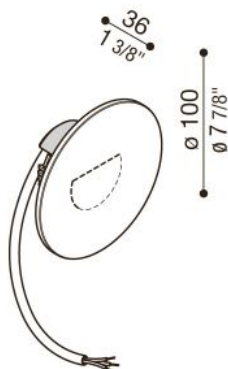

## Couleurs disponibles:

Sérigraphie noir



Sérigraphie Gris High Tech



Sérigraphie Corten



## Informations techniques:

Type de produit:	Encastrement au mur
Type de diffuseur:	Verre sérigraphié
Type de lampe:	LED
Classe rendement énergétique:	A++
Température de couleur:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, lm -5% <b>2</b> 2700K, lm -5%
CRI:	>80
Risque photobiologique:	RG0
Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	67
Alimentation:	✓ 220-240 V
Insulation class:	⊕ CL.I
Indice de protection:	IP 66
Résistance à la rupture:	IK 07 2J xx5
Normes et marques de conformité:	CE
Pièces par carton:	4

Réflecteur en aluminium.

## Désignation du produit:

Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé. LED Direct 220-240. Dimmable coupure de Phase. LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

# Pin T Asimmetrico

LL125004 □

LOMBARDO

