


# Tok C H700

LL128020 □

LOMBARDO



Color: Blanc RAL 9010

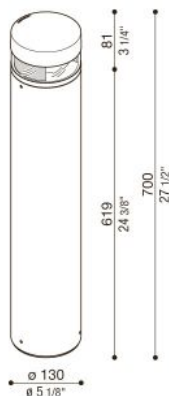

## Couleurs disponibles:

Blanc RAL 9010

Gris High Tech RAL 9006

Gris anthracite RAL 9005

Corten



## Informations techniques:

Type de produit:	Poteau 1 de lampe
Type de diffuseur:	PMMA
Type de lampe:	LED
Classe rendement énergétique:	A++
Température de couleur:	<b>N</b> 4000K <b>3</b> 3000K, Im -5% <b>2</b> 2700K, Im -5%
CRI:	>80
Risque photobiologique:	RG0
Watt:	6,5
Lumen:	930
Real Lumen:	260
Alimentation:	✓ 220-240 V
Insulation class:	⊕ CL.I
Indice de protection:	IP 66
Résistance à la rupture:	IK 10 20J xx9
Normes et marques de conformité:	CE
Pièces par carton:	1

Angle d'éclairage 180°.

## Désignation du produit:

Également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cathorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV. Fourni avec étrier de fixation en technopolymère. Prédéposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60. Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteau au sol. Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures. Visserie en acier inox type A4. Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précâblé. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

# Tok C H700

LL128020 □

LOMBARDO



## Images d'assemblage:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Tok C H700

## LL128020 □

LOMBARDO



Simulation d'éclairage:

