
Ago Applique U&D

LL126204D3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Grigio
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1200
Real Lumen:	996
Alimentazione:	integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Applique U&D

LL126204D3

Lombardo.

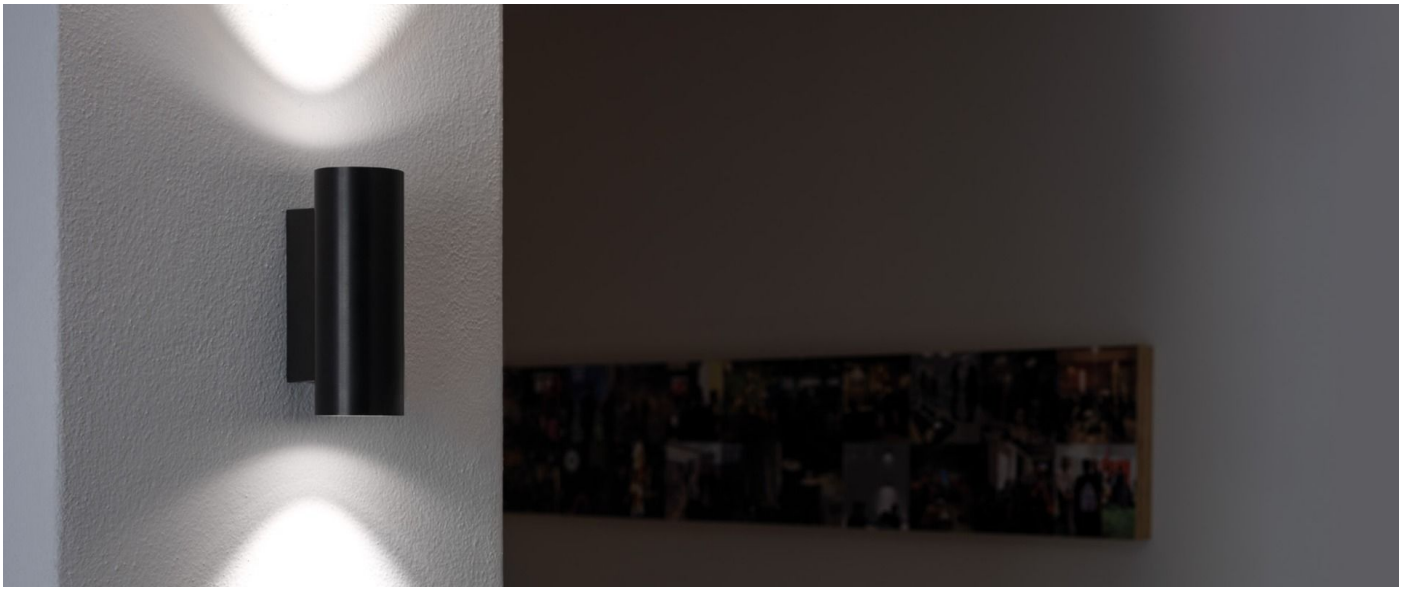




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Applique U&D


LL126204D3

Simulazioni illuminotecniche:

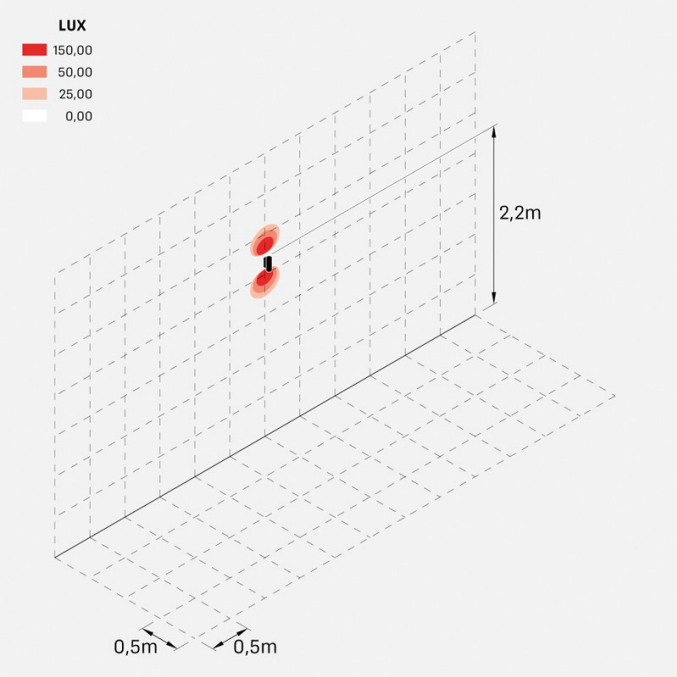

ago_applique_10w_ued_optic_d

Curva fotometrica:

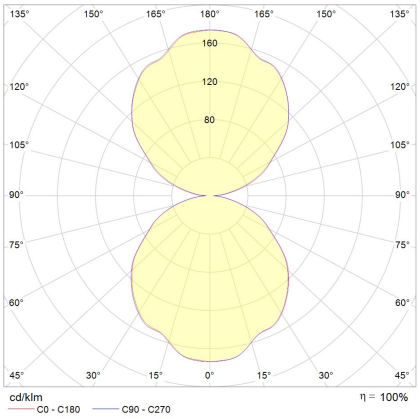

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it