
### **Ago Applique U&D**

#### LL126205L2







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 65°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 10
Lumen: 1200
Real Lumen: 996

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase


Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



# **Ago Applique U&D**

### Lombardo.

LL126205L2

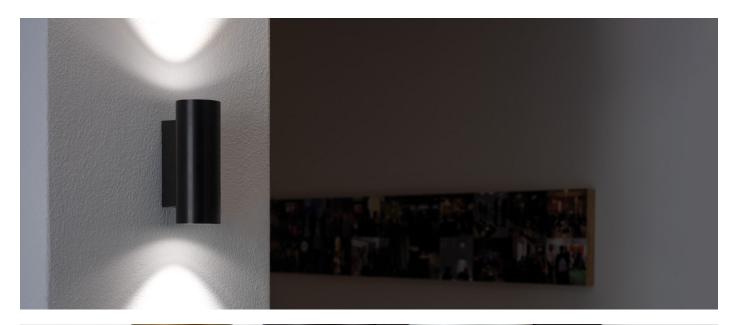




# **Ago Applique U&D**

Lombardo.

LL126205L2

#### Simulazioni illuminotecniche:

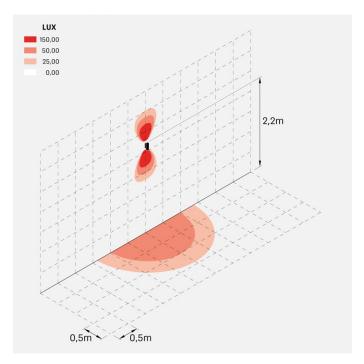

ago\_applique\_10w\_ued\_optic\_l