
Ago Applique U&D

LL126206D3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Marrone

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: Diff.
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 10
Lumen: 1200
Real Lumen: 996

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase


Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



Ago Applique U&D

Lombardo.

LL126206D3

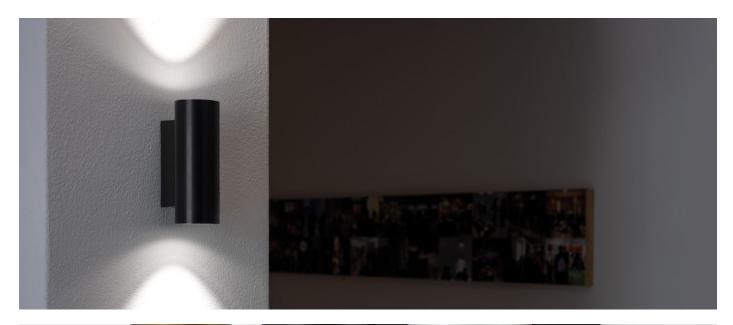




Ago Applique U&D

Lombardo.

LL126206D3

Simulazioni illuminotecniche:

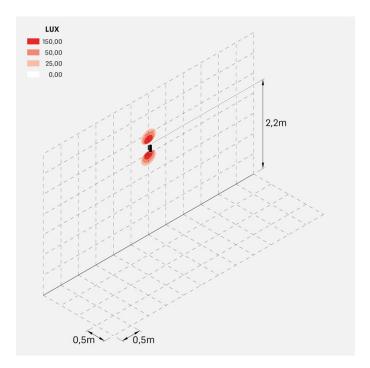

ago_applique_10w_ued_optic_d