
# Ago Applique U&D

LL126206SN

Lombardo.






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Marrone |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 25° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM80B50 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 10 |
| Lumen: | 1200 |
| Real Lumen: | 996 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 07 2J xx5** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |


Versione LL126207 e LL12621S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Applique U&D

LL126206SN

Lombardo.

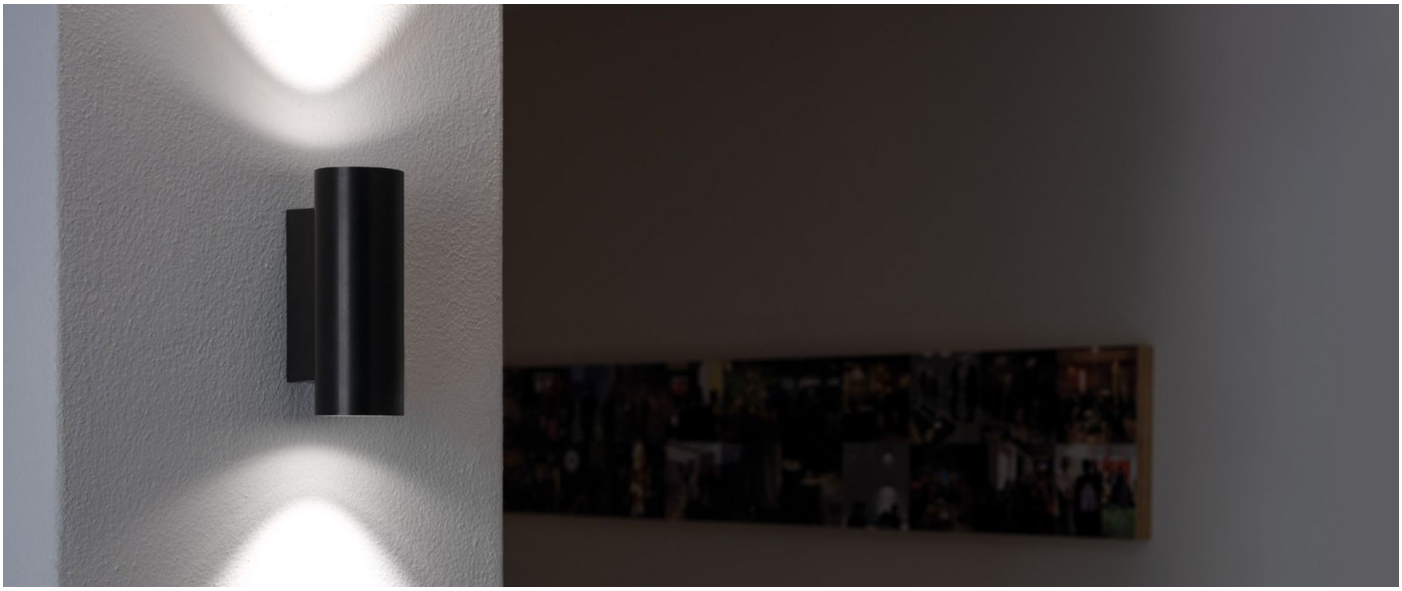




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Ago Applique U&D

LL126206SN

**Simulazioni illuminotecniche:**

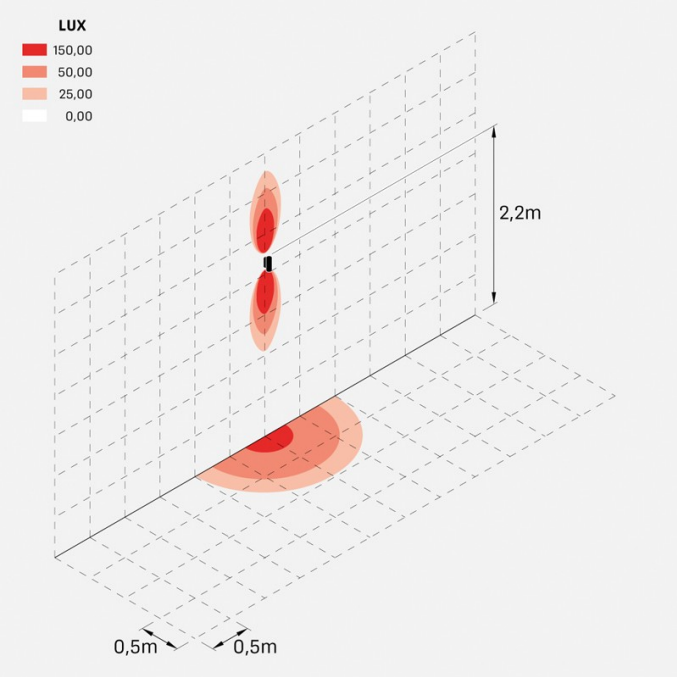


ago_applique_10w_ued_optic_s

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it