
## **Ago Applique**

#### LL126200L3







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Grigio

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 65°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 600
Real Lumen: 497

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase


Versione LL126203 e LL12620S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



# **Ago Applique**

### Lombardo.

### LL126200L3

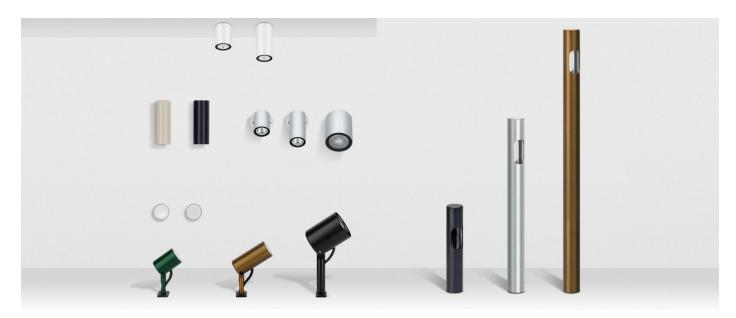




# **Ago Applique**

#### Lombardo.

LL126200L3

#### Simulazioni illuminotecniche:

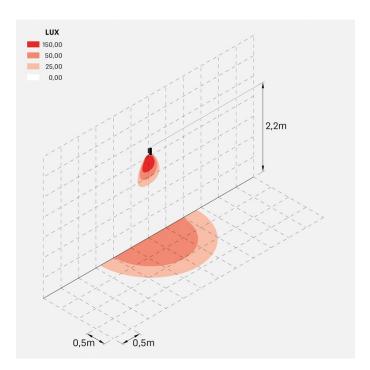

ago\_applique\_5w\_optic\_l