
Ago Applique

LL126201MN







Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 5
Lumen: 600
Real Lumen: 497

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione LL126203 e LL12620S: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



Ago Applique

Lombardo.

LL126201MN






Ago Applique

Lombardo.

LL126201MN

Simulazioni illuminotecniche:

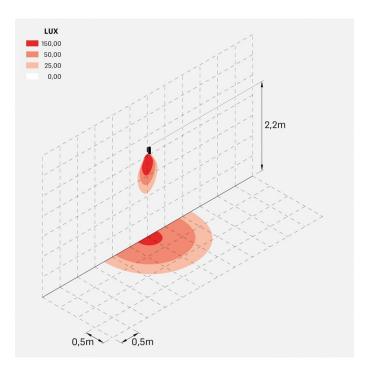

 $ago_applique_5w_optic_m$