


Ago Bollard H600 2L

LT1263032

Lombardo.

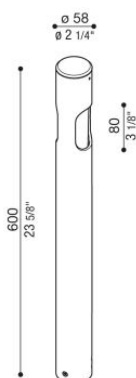

Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 2700K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | LM80B50 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 10 |
| Lumen: | 1100 |
| Real Lumen: | 540 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: | ⊠ CL.III |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 07 2J xx5 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |



Ago Bollard H600 2L

Lombardo.

LT1263032



Immagini di montaggio:




Ago Bollard H600 2L

LT1263032

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

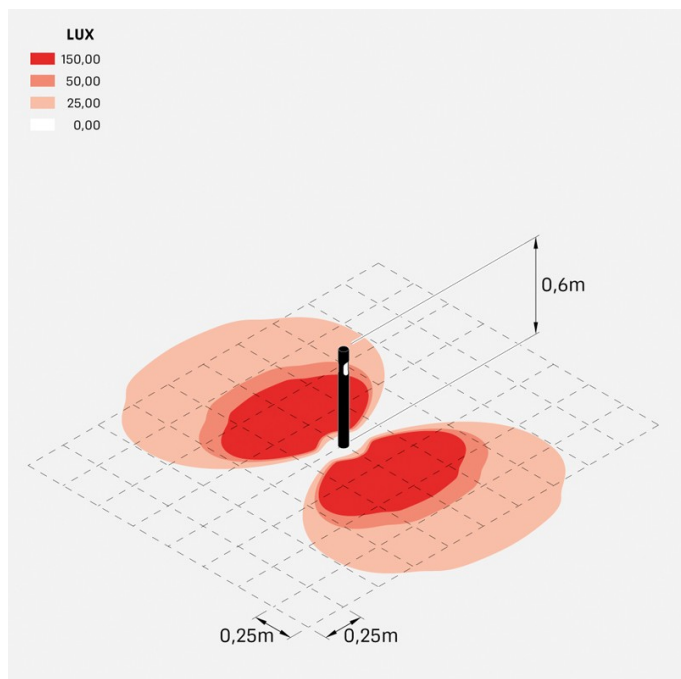

ago_bollard_600_2l

Curva fotometrica:

