
## **Ago Garden Power**

### LL126101S3







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 25°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 10
Lumen: 1100
Real Lumen: 933

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power oppure Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.



# **Ago Garden Power**

Lombardo.

### LL126101S3

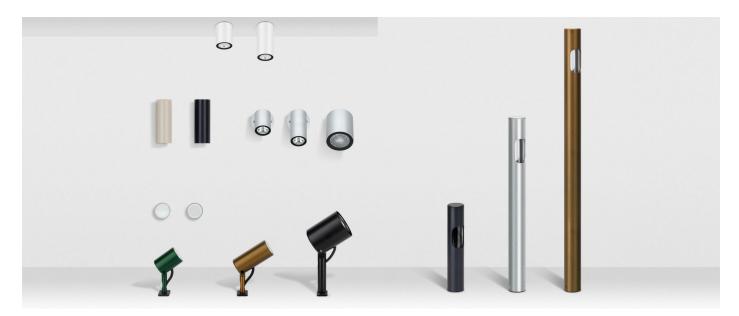




## **Ago Garden Power**

Lombardo.

LL126101S3

#### Simulazioni illuminotecniche:

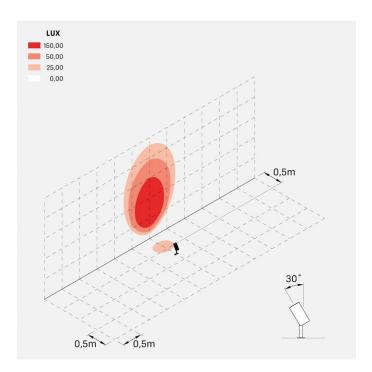

ago\_garden\_power\_optic\_s