



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	933
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione:	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalità umidità**.



# Ago Garden Power

LL126103D3

Lombardo.



LL126103D3

## Simulazioni illuminotecniche:



ago\_garden\_power\_optic\_D



ago\_garden\_power\_optic\_L




ago\_garden\_power\_optic\_M



ago\_garden\_power\_optic\_S


LL126103D3

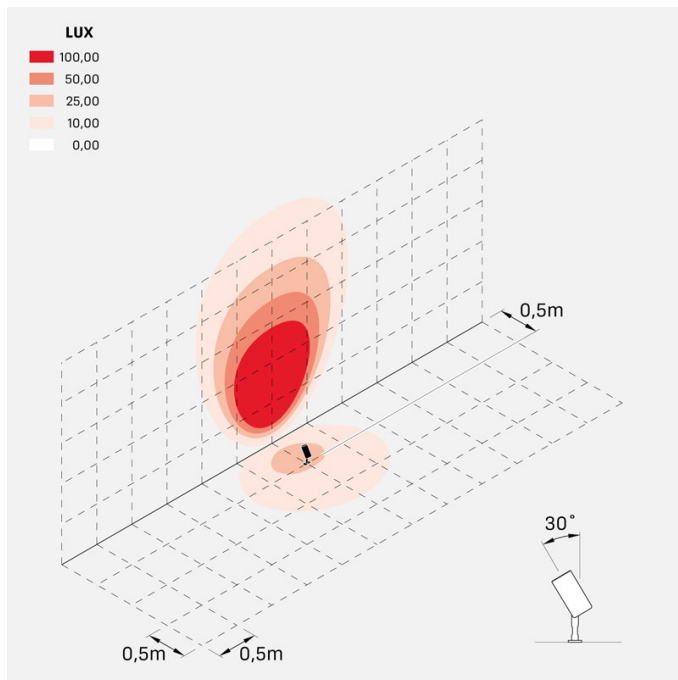

ago\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_L



ago\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_M

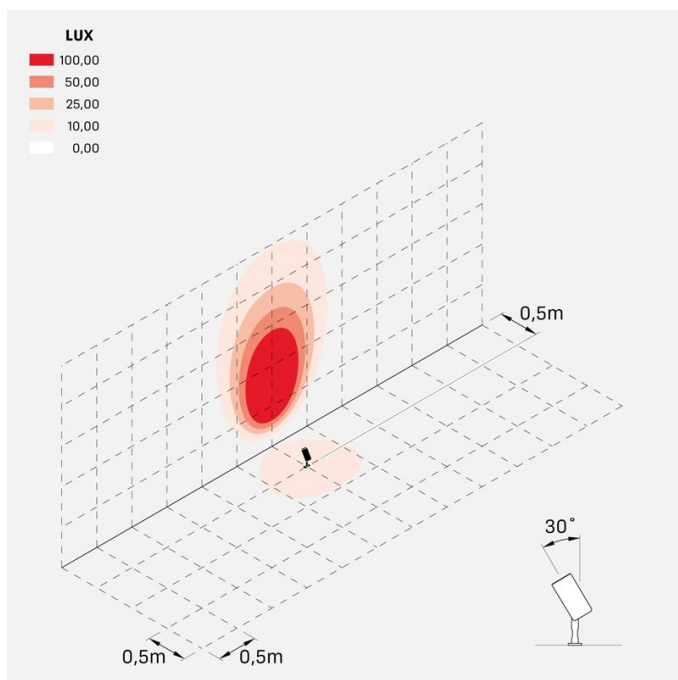

ago\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_S