## **Ago Garden**

#### LL126001S2

#### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Picchetto terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

>80

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 25°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F
Temperatura colore: 2700K

\_\_\_\_\_\_

CRI:

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 6
Lumen: 700
Real Lumen: 568

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€點

Dimmerazione Taglio di fase

Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power oppure Cavo anti-risalità umidità Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.



# **Ago Garden**

## Lombardo.

### LL126001S2






# **Ago Garden**

### LL126001S2

### Lombardo.

#### Simulazioni illuminotecniche:

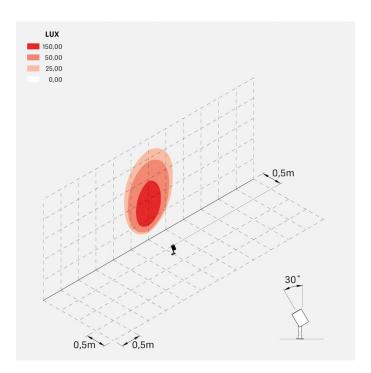

ago\_garden\_optic\_s