



### Informazioni tecniche:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Installazione:           | Terra, Picchetto terra      |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                   |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento:             | Anodizzazione               |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato           |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                       |
| Tipo lampada:            | LED                         |
| Temperatura colore:      | 4000K                       |
| CRI:                     | >80                         |
| LB Factor:               | LM80B50 - 50.000h           |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                         |
| Potenza assorbita Watt:  | 6                           |
| Lumen:                   | 700                         |
| Real Lumen:              | 568                         |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                   |
| LED:                     | 24V                         |
| Classe di isolamento:    | ⊠ CL.III                    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>         |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                       |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalità umidità**.



**Ago Garden**

LT126000DN

**Lombardo.**



LT126000DN

## Simulazioni illuminotecniche:



ago\_garden\_optic\_D




ago\_garden\_optic\_L




ago\_garden\_optic\_M




ago\_garden\_optic\_S

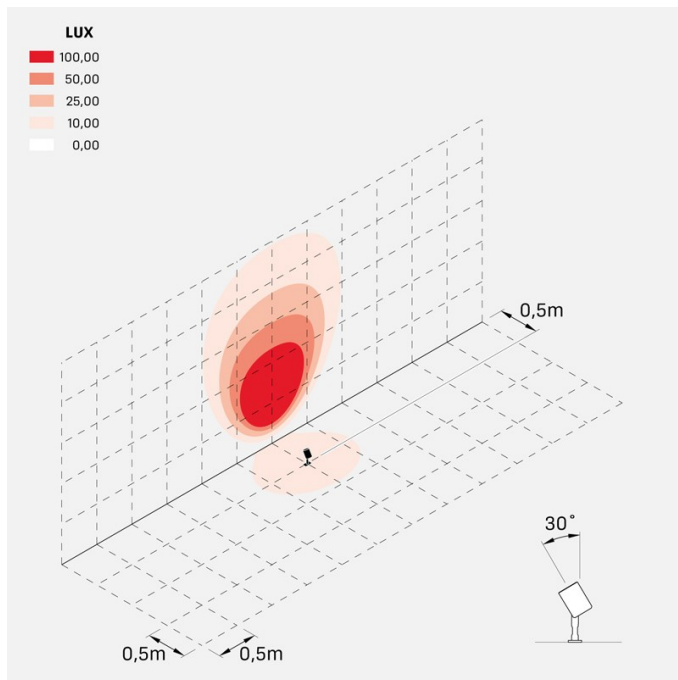

ago\_garden\_honeycomb\_optic\_L

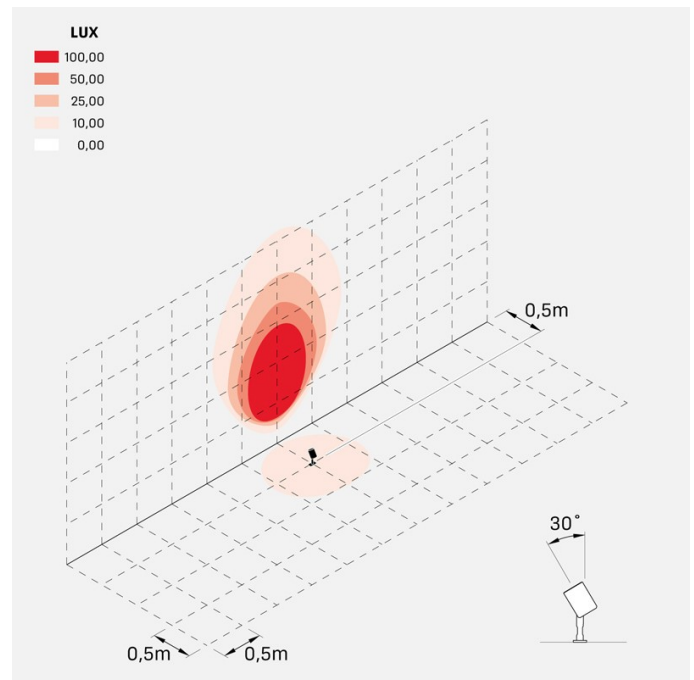

ago\_garden\_honeycomb\_optic\_M

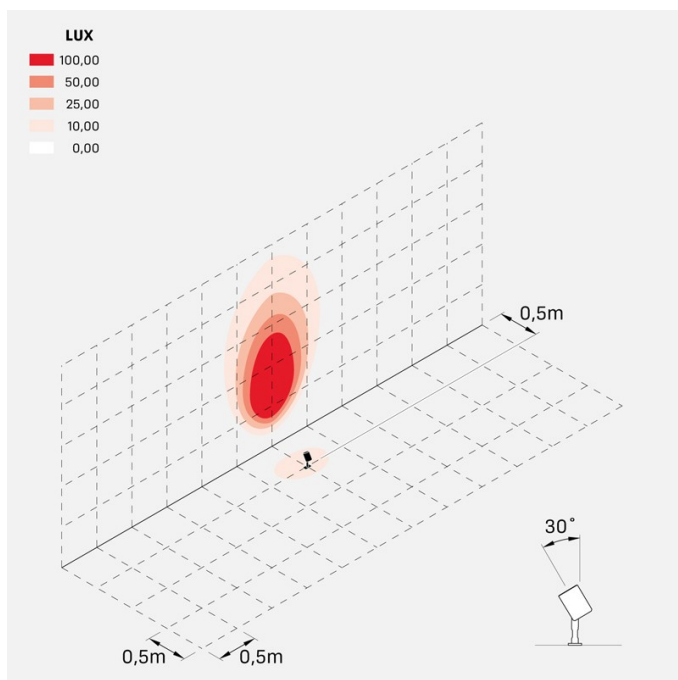

ago\_garden\_honeycomb\_optic\_S