


### Informazioni tecniche:



Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	☒ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	△ CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power oppure Cavo anti-risalită umidită Ago Garden, Ago Wall, Ago Garden Power, Ago Wall Power.**




**Ago Garden**

LT126003M2

**Lombardo.**

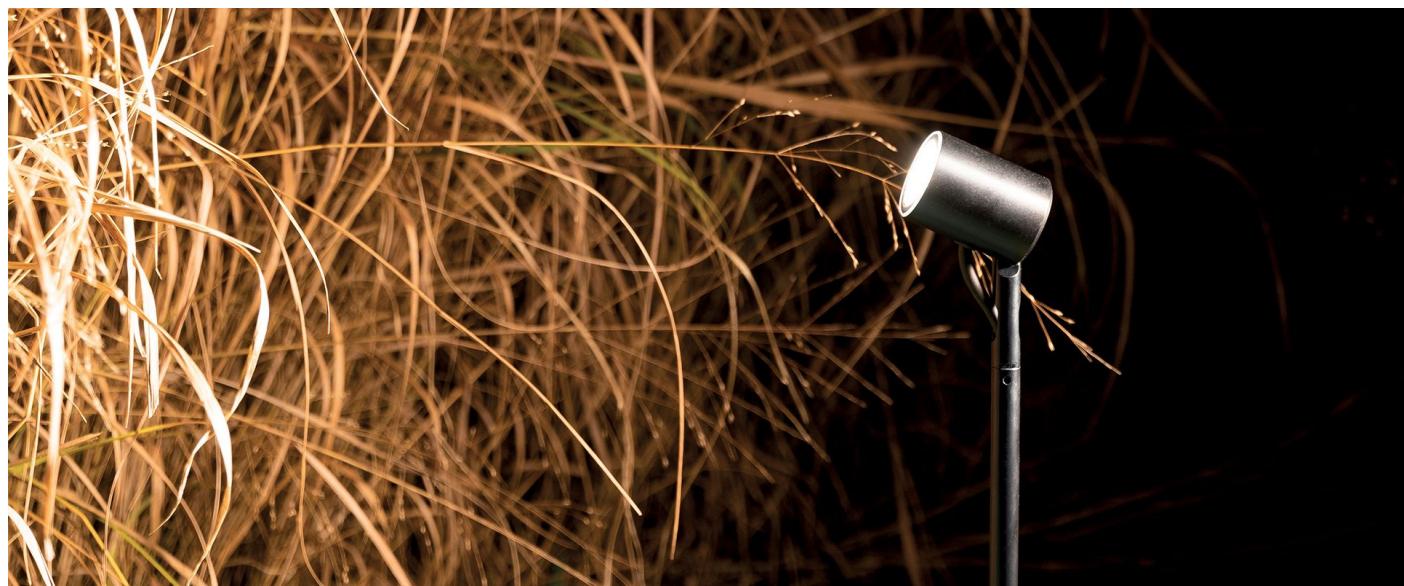

### Simulazioni illuminotecniche:

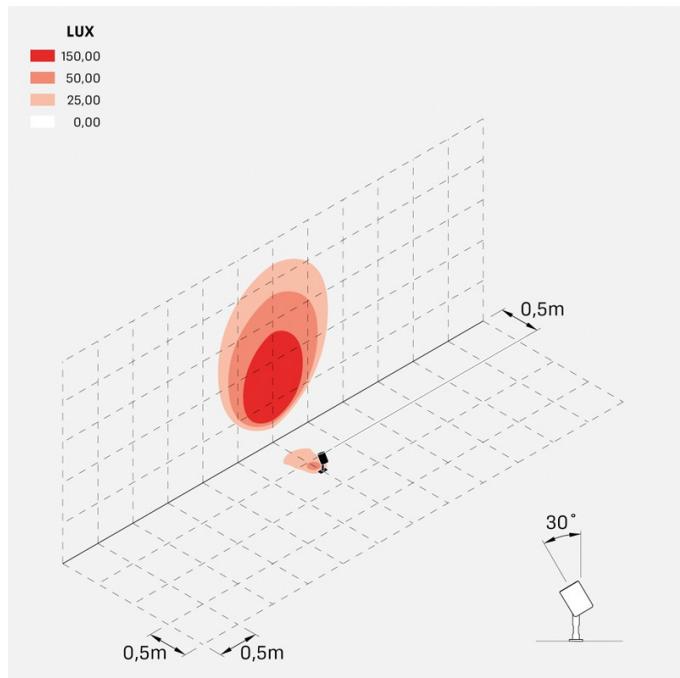

ago\_garden\_optic\_m