LL12662ML3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Marrone

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 60°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: LM80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 20
Lumen: 2200
Real Lumen: 1560

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



Lombardo.

LL12662ML3





Immagini di montaggio:













Lombardo.


LL12662ML3


Simulazioni illuminotecniche:

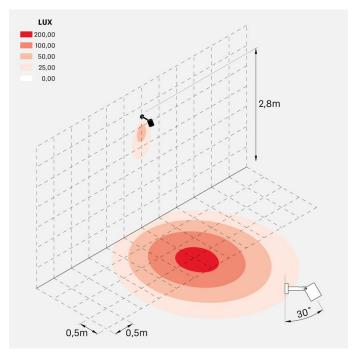


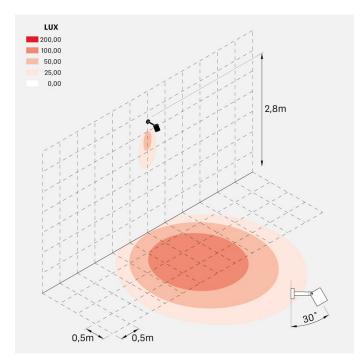

ago_plus_wall_optic_S



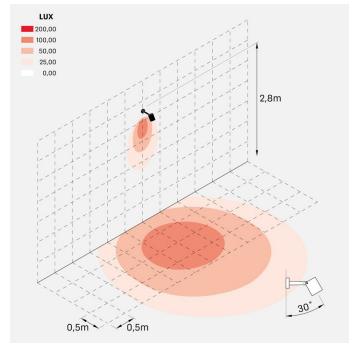

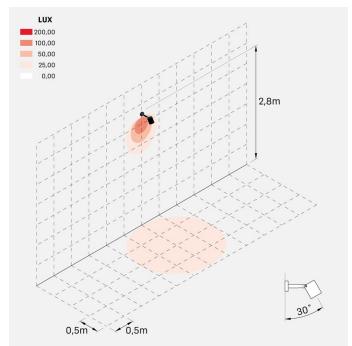

ago_plus_wall_optic_L

ago_plus_wall_optic_D

Lombardo.

LL12662ML3

Curva fotometrica:

