

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2200
Real Lumen:	1020
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	 HONEYCOMB
Classe di isolamento:	 CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	 CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



Ago Plus Wall

LL12663BM3

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Ago Plus Wall


LL12663BM3

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

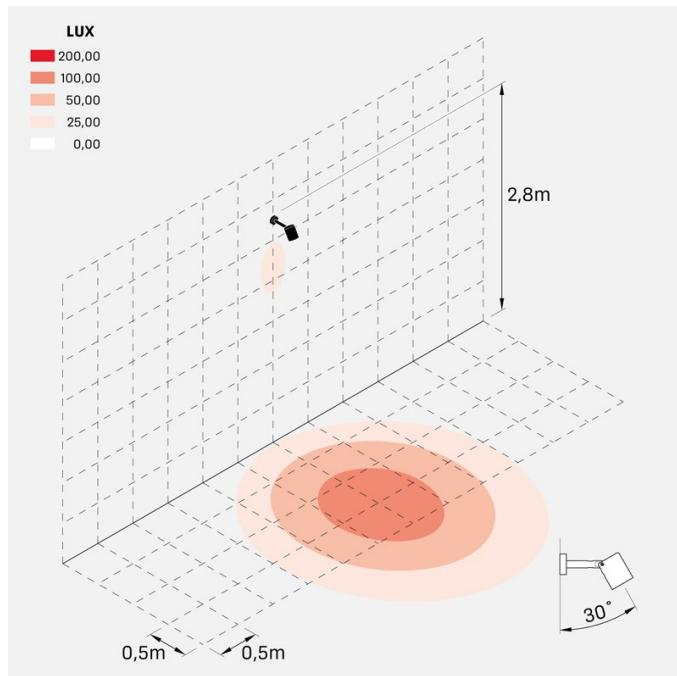

ago_plus_wall_honeycomb_optic_S

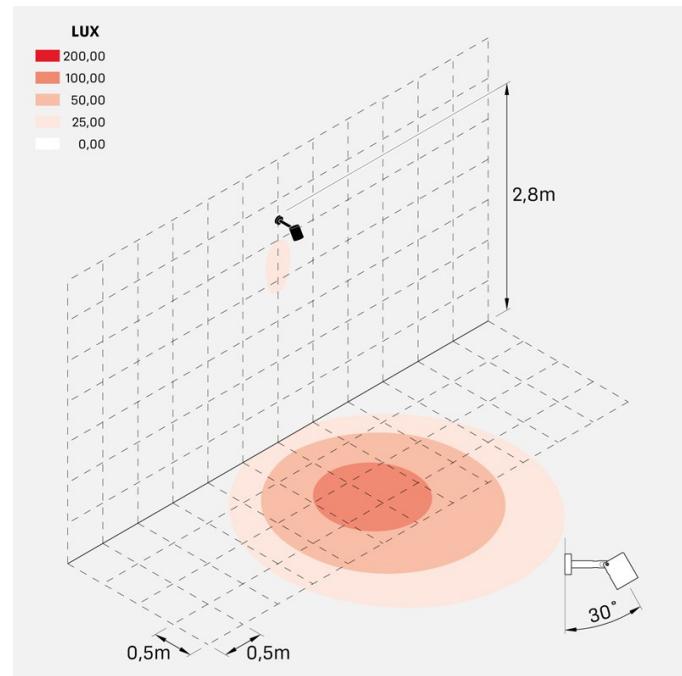

ago_plus_wall_honeycomb_optic_M

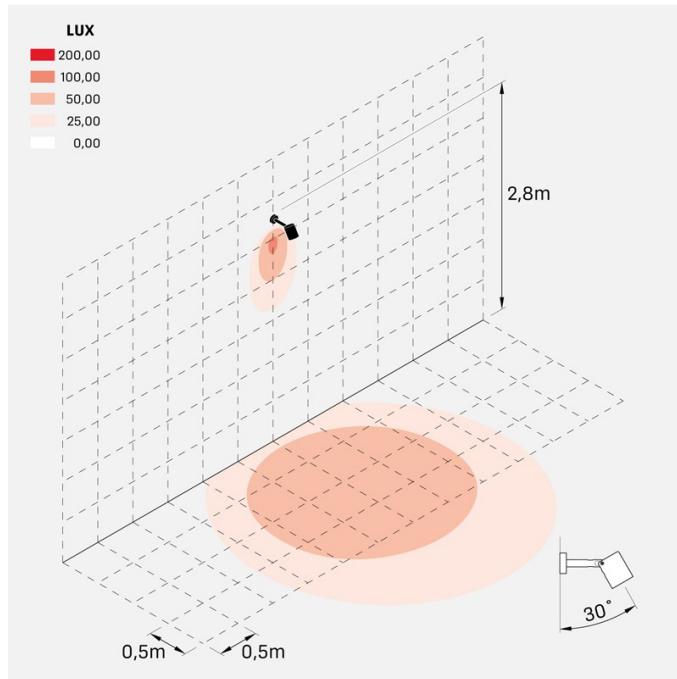

ago_plus_wall_honeycomb_optic_L

Ago Plus Wall

LL12663BM3

Lombardo.

Curva fotometrica:

