

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1100
Real Lumen:	933
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalita umidità**.



# Ago Q Garden Power

LL12671BMN

Lombardo.

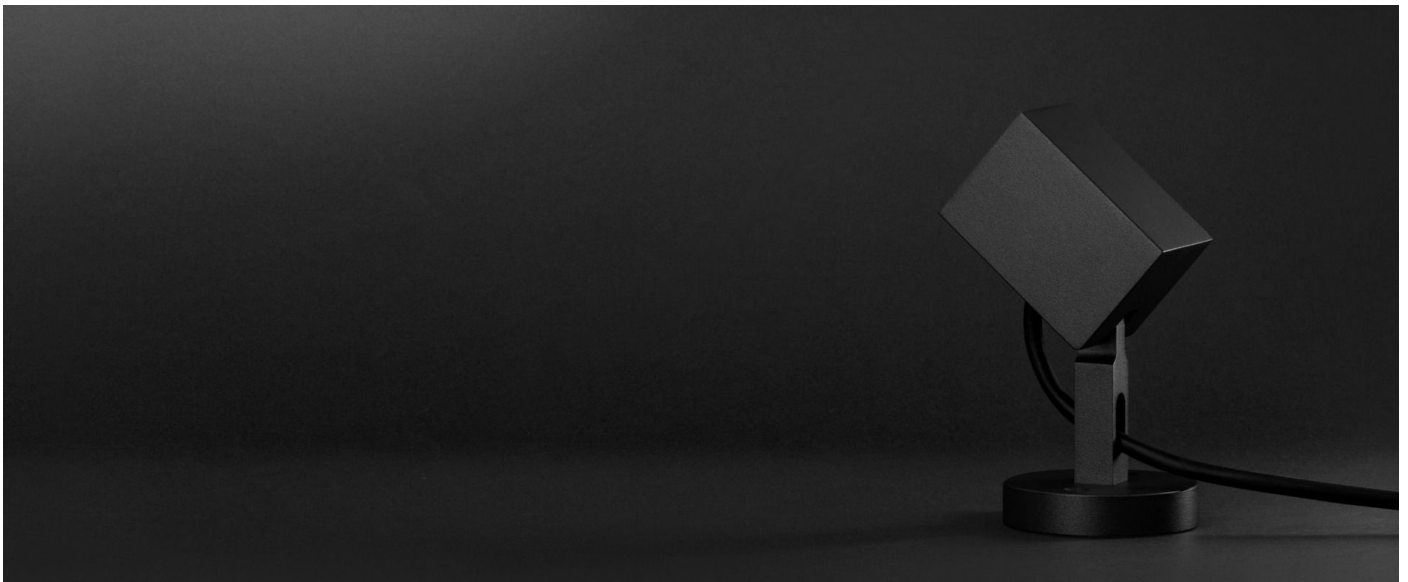


## Immagini di montaggio:




LL12671BMN


## Simulazioni illuminotecniche:

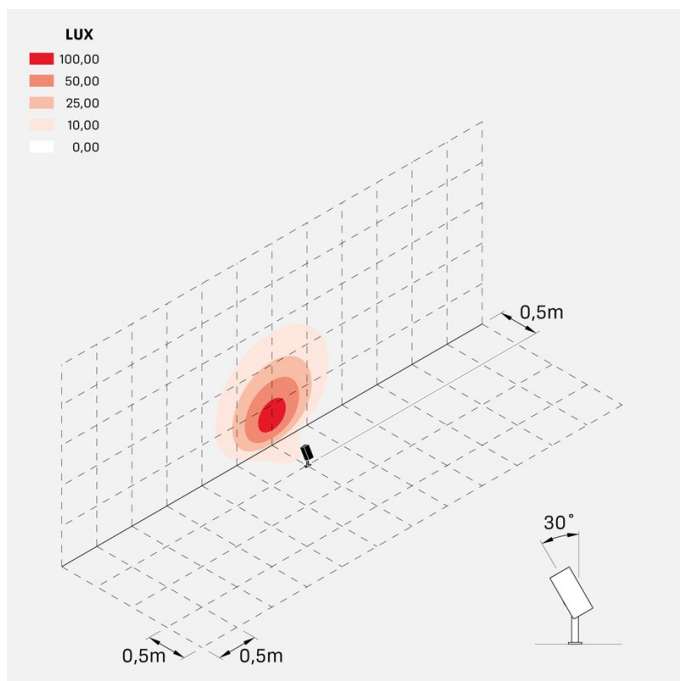


ago\_q\_garden\_power\_optic\_D

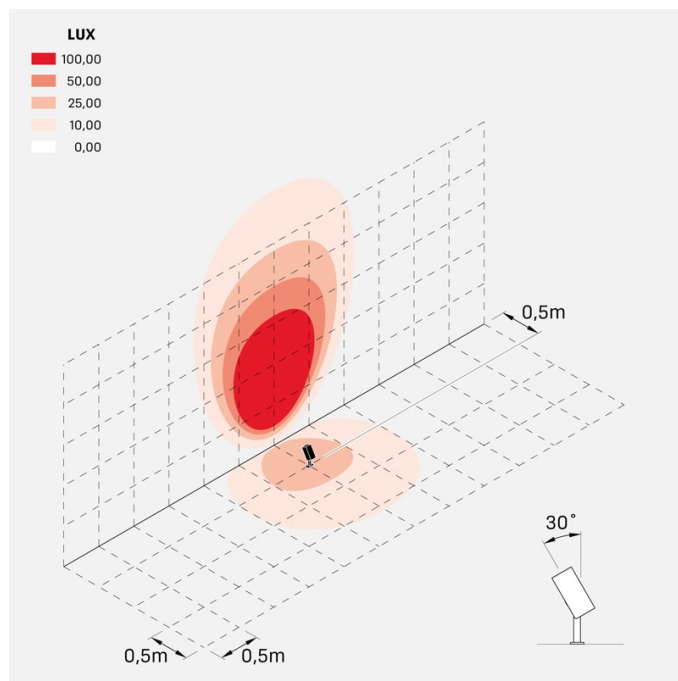

ago\_q\_garden\_power\_optic\_L

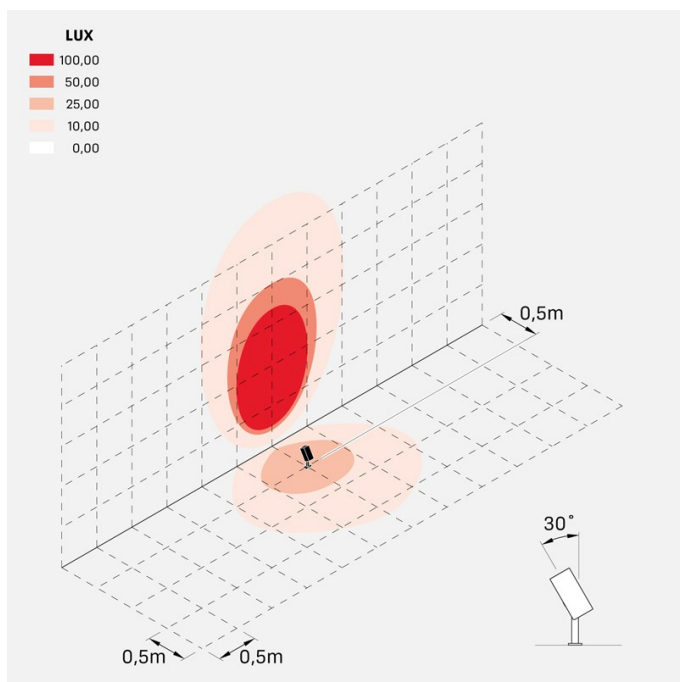


ago\_q\_garden\_power\_optic\_M

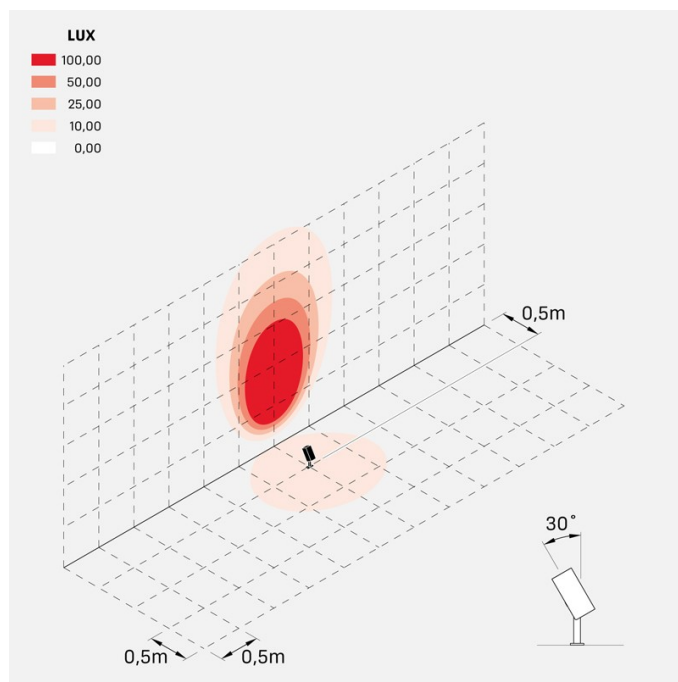


ago\_q\_garden\_power\_optic\_S


LL12671BMN

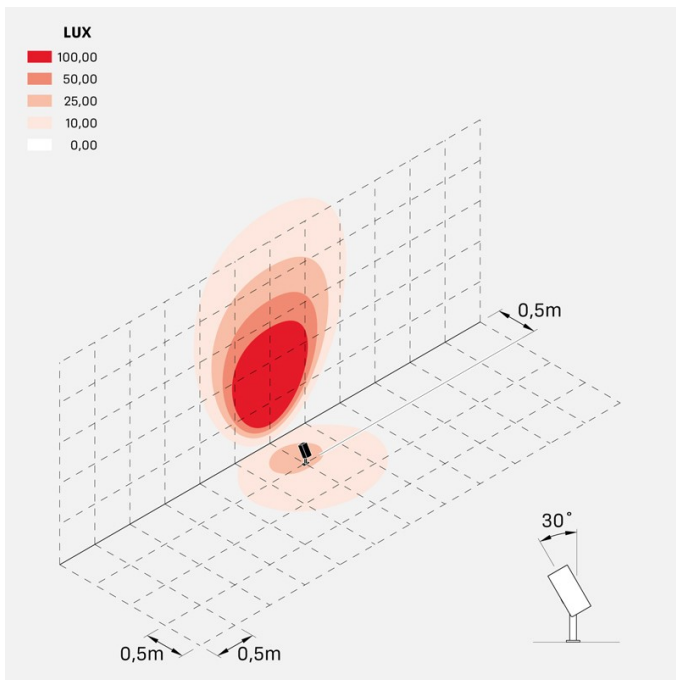

ago\_q\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_L

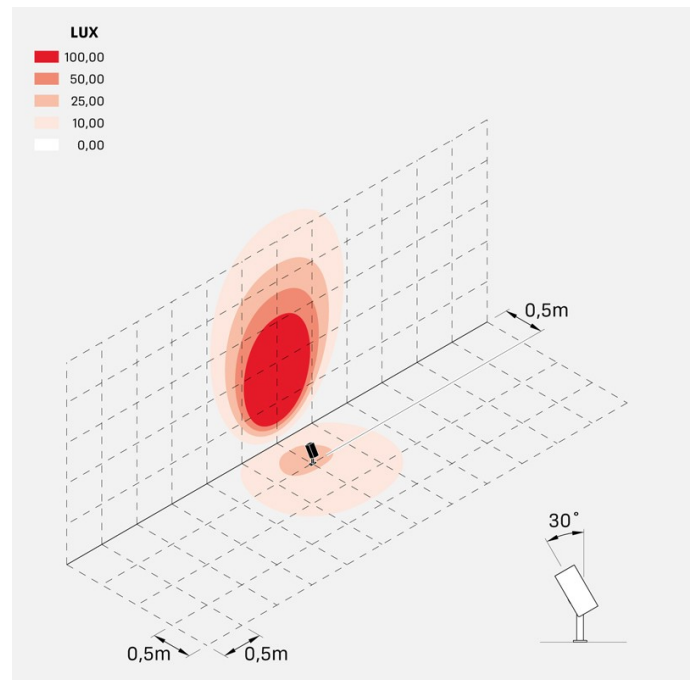

ago\_q\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_M

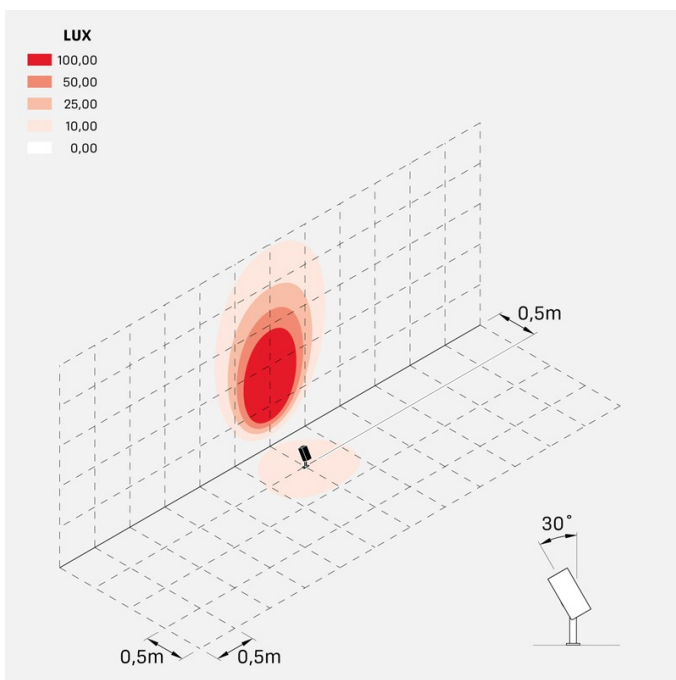

ago\_q\_garden\_power\_honeycomb\_optic\_S

## LL12671BMN

### Curva fotometrica:

