

Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Picchetto terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	65°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalita umidità**.




Ago Q Garden

LL12670BL3

Lombardo.

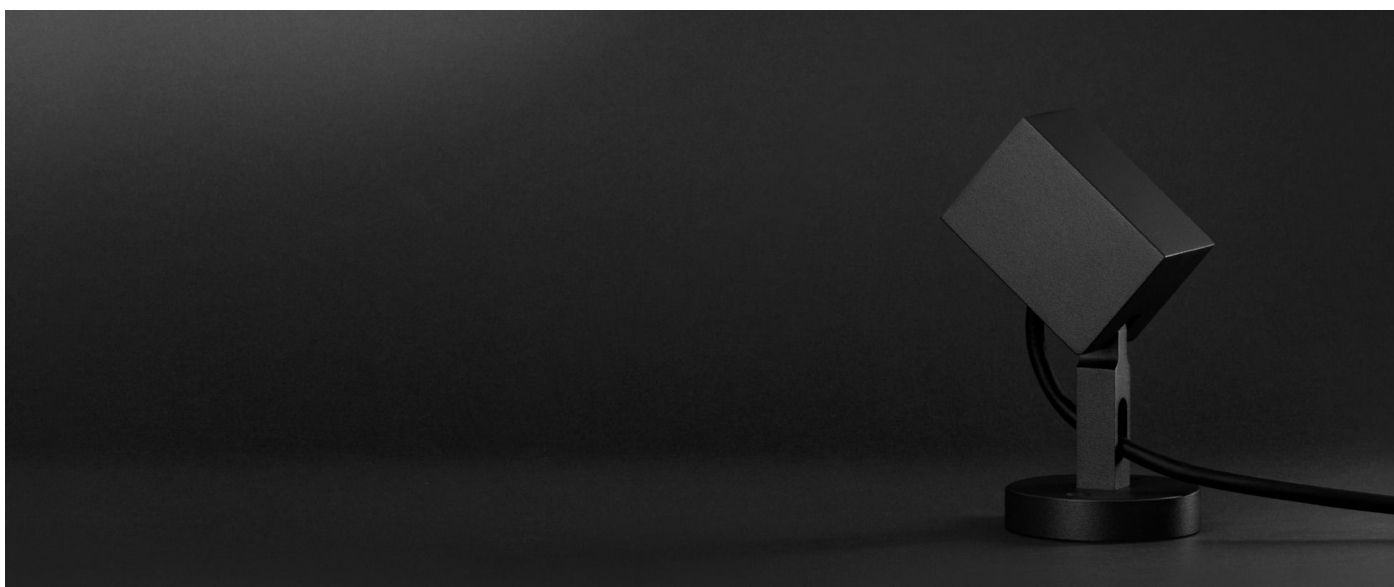

Immagini di montaggio:

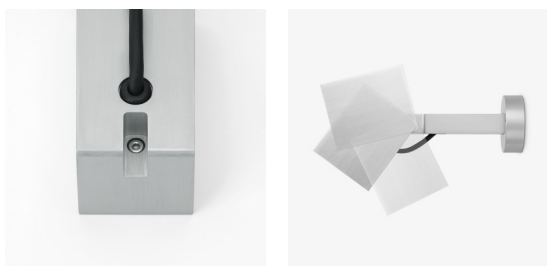


Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


Simulazioni illuminotecniche:

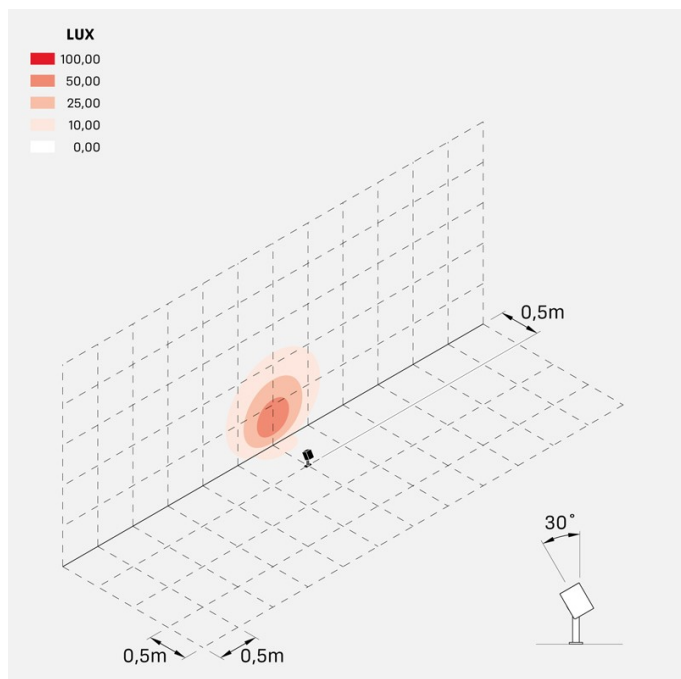


ago_q_garden_optic_D

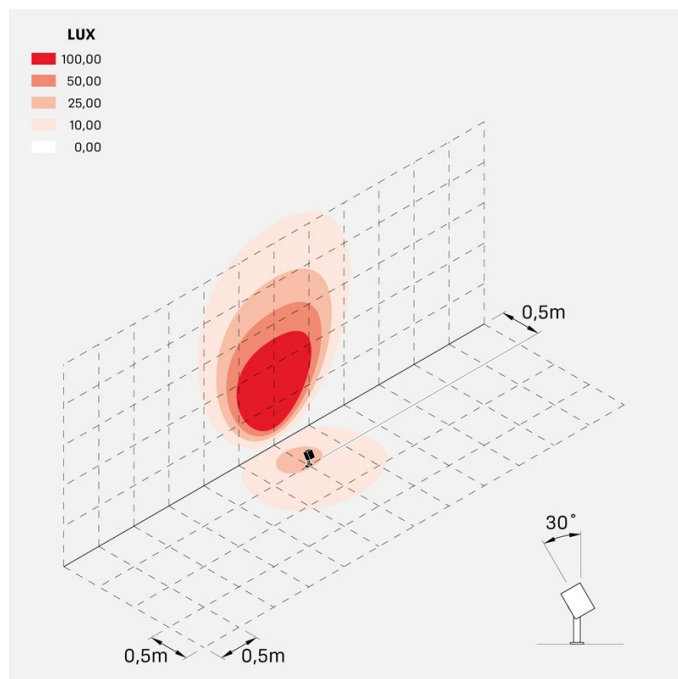


ago_q_garden_optic_L

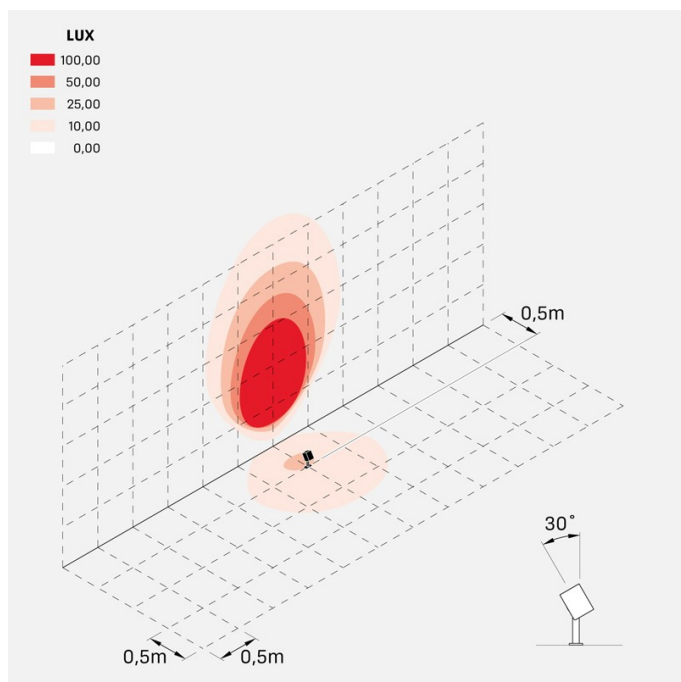


ago_q_garden_optic_M

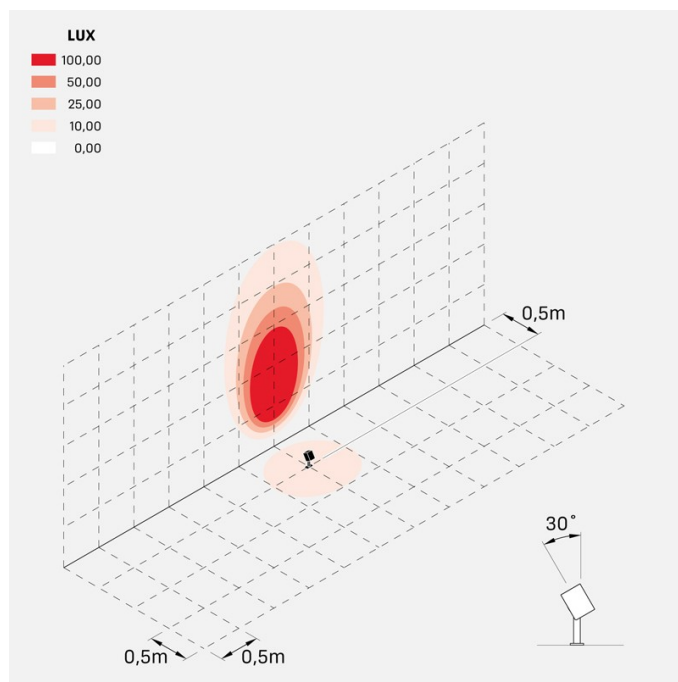


ago_q_garden_optic_S

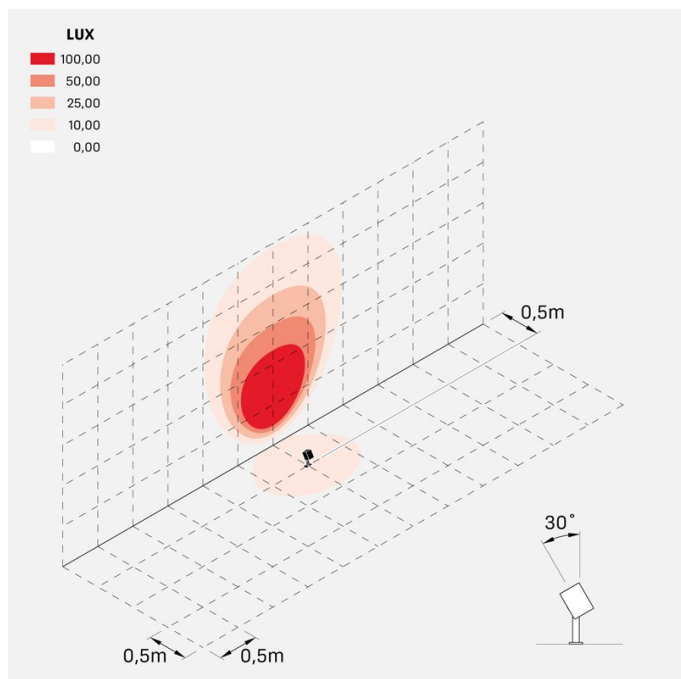

ago_q_garden_honeycomb_optic_L

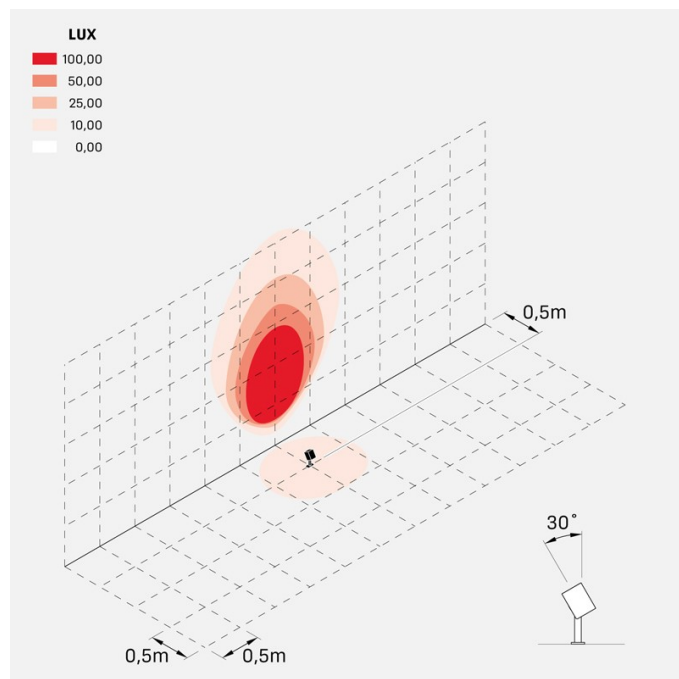

ago_q_garden_honeycomb_optic_M

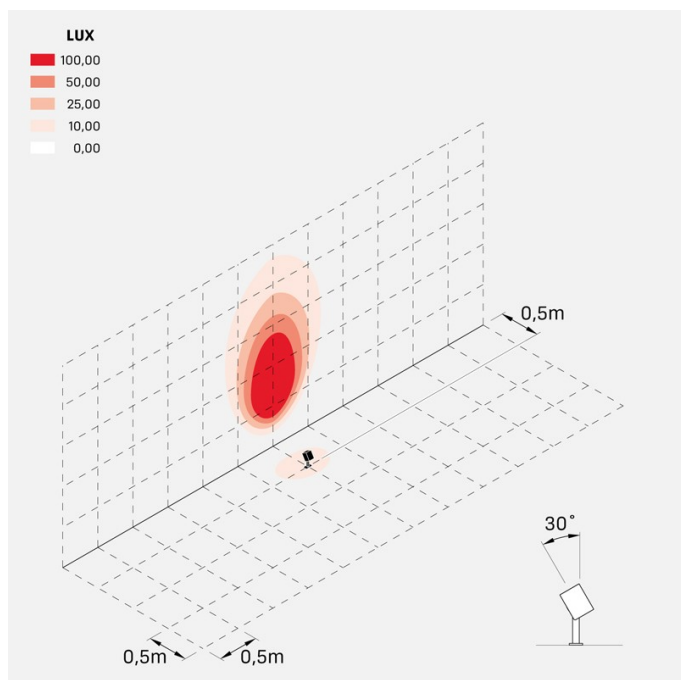

ago_q_garden_honeycomb_optic_S

Curva fotometrica:

