


# Ago Q Wall

LL126805L3

**Lombardo.**

NEW



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	65°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo anti-risalita umidità versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo anti-risalita umidità versione 24V: 0,8m H05RN-F 2x0.75. Per l'acquisto del prodotto con cavo più lungo si consiglia **Cavo standard** oppure **Cavo anti-risalita umidità**.



# Ago Q Wall

LL126805L3

Lombardo.




## Immagini di montaggio:




LL126805L3


## Simulazioni illuminotecniche:

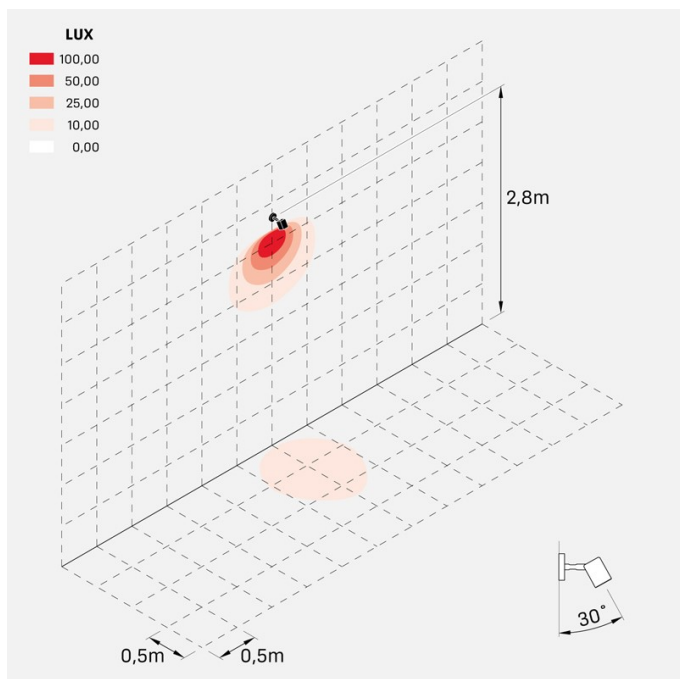


ago\_q\_wall\_optic\_D

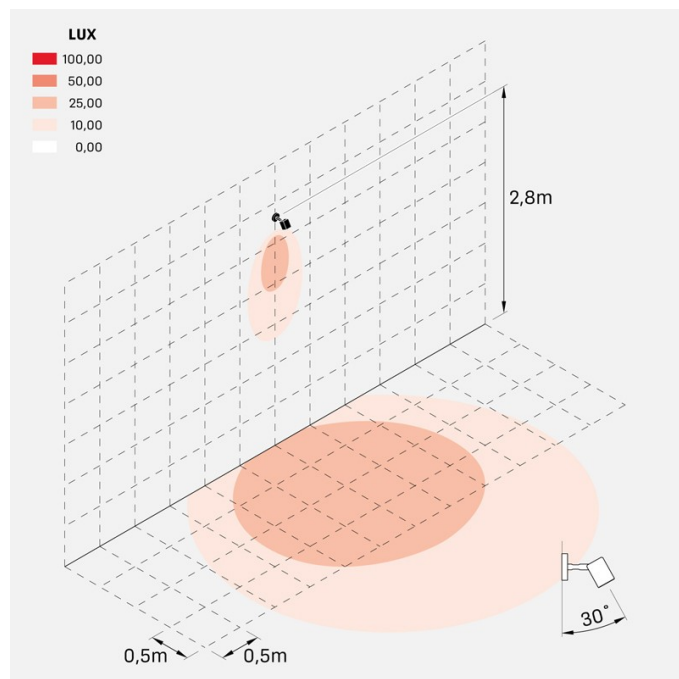


ago\_q\_wall\_optic\_L

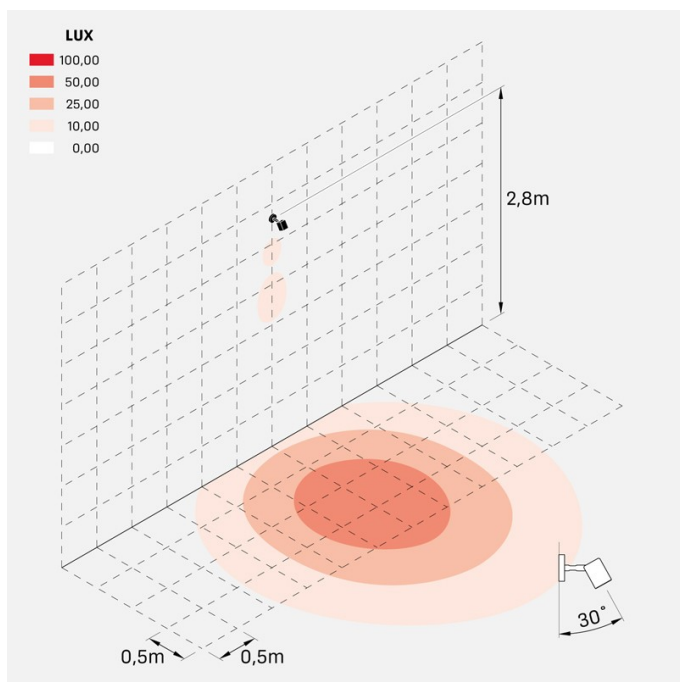


ago\_q\_wall\_optic\_M

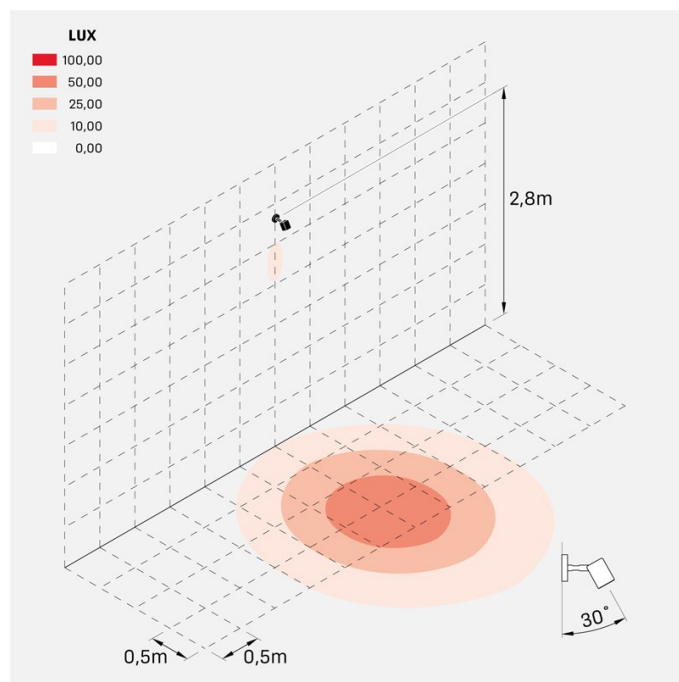


ago\_q\_wall\_optic\_S

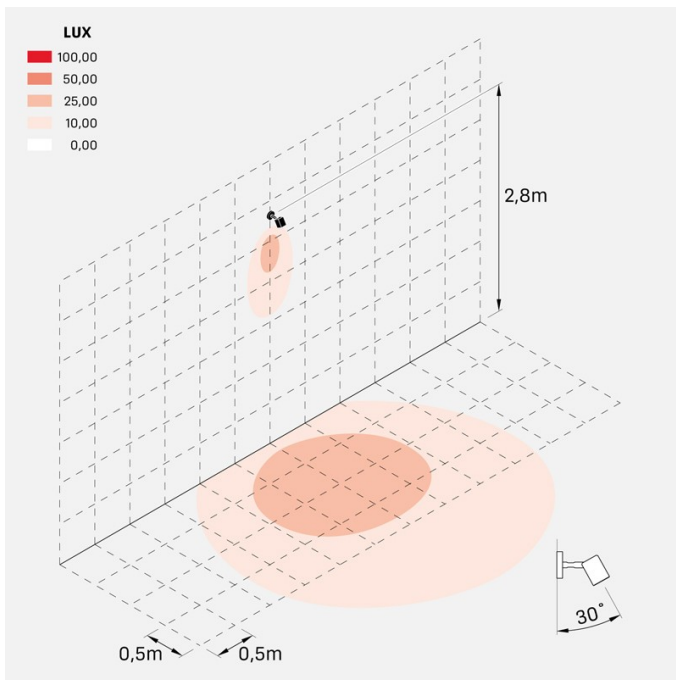

ago\_q\_wall\_honeycomb\_optic\_L

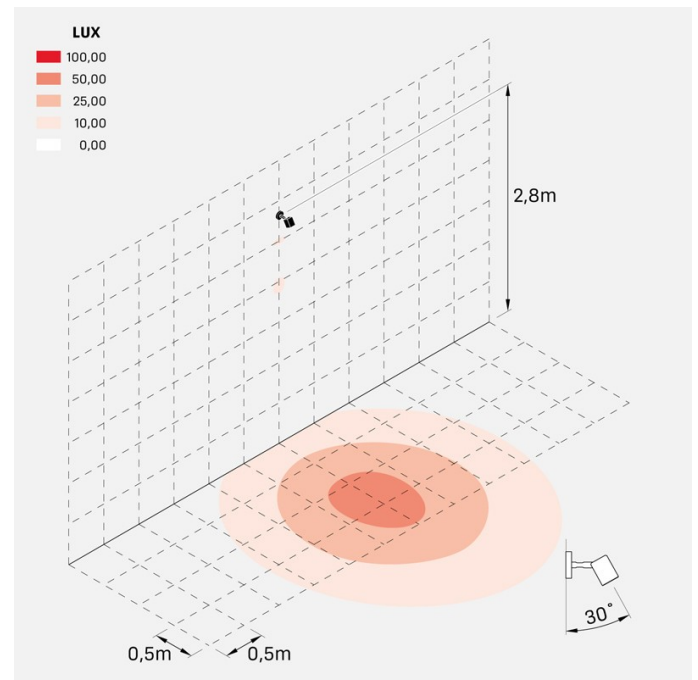

ago\_q\_wall\_honeycomb\_optic\_M

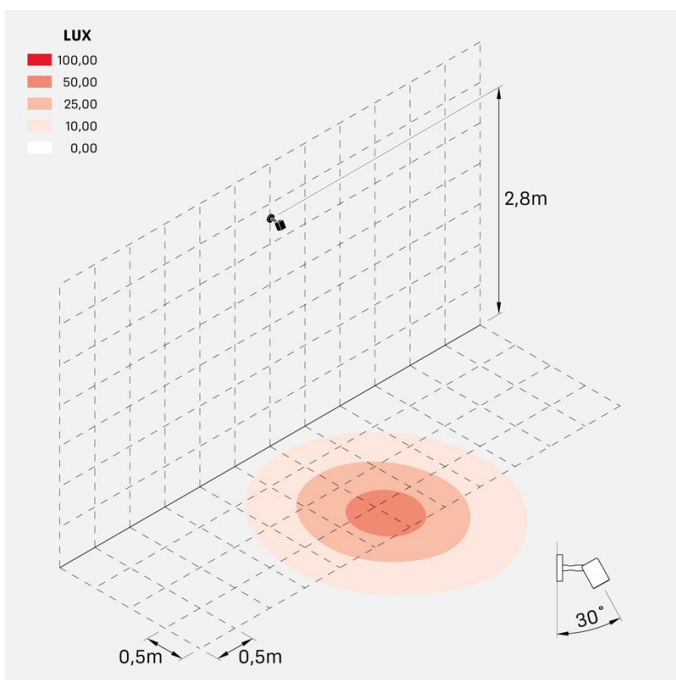

ago\_q\_wall\_honeycomb\_optic\_S

### Curva fotometrica:

