
Ago Top Asimmetrico

LL126012N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Grigio
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	25
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UK CA


Versione asimmetrica. Opzionale: aggiungere al codice prodotto (già comprensivo del colore LED) il numero 4, 5, 6 o 7 per ordinare la versione cablata con il relativo cavo aggiuntivo; ad esempio LL1260123 → LL12601234.



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Top Asimmetrico

LL126012N

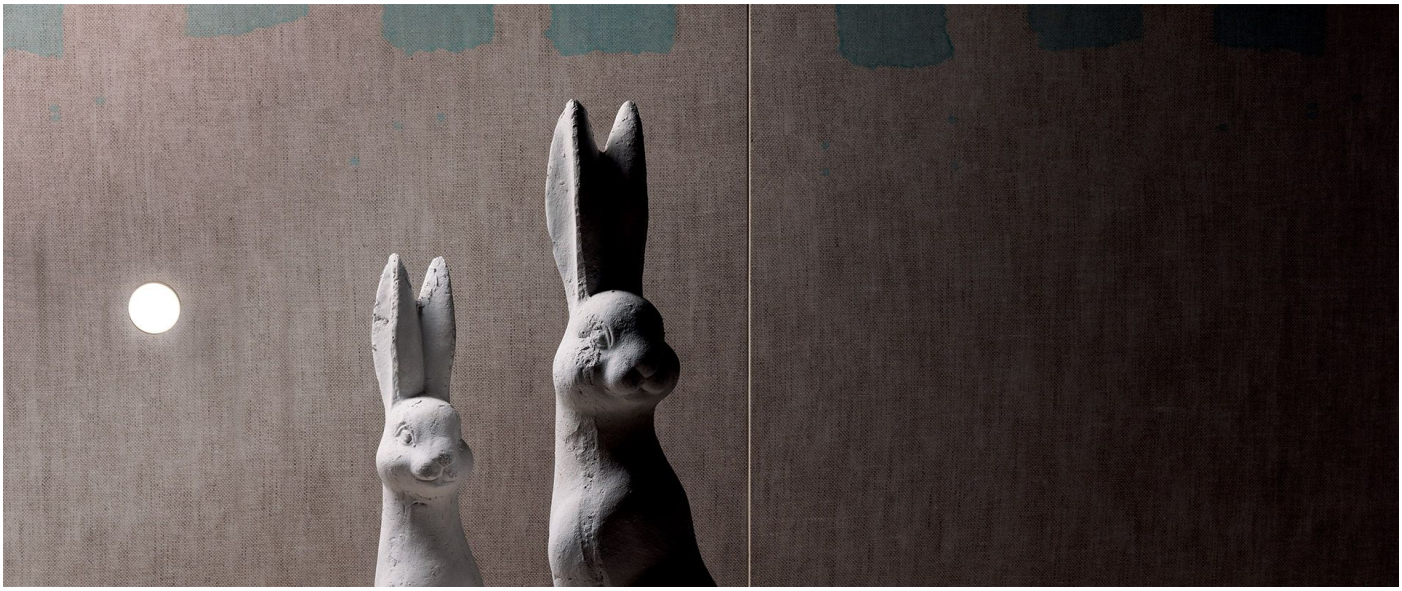




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Top Asimmetrico


LL126012N

Simulazioni illuminotecniche:

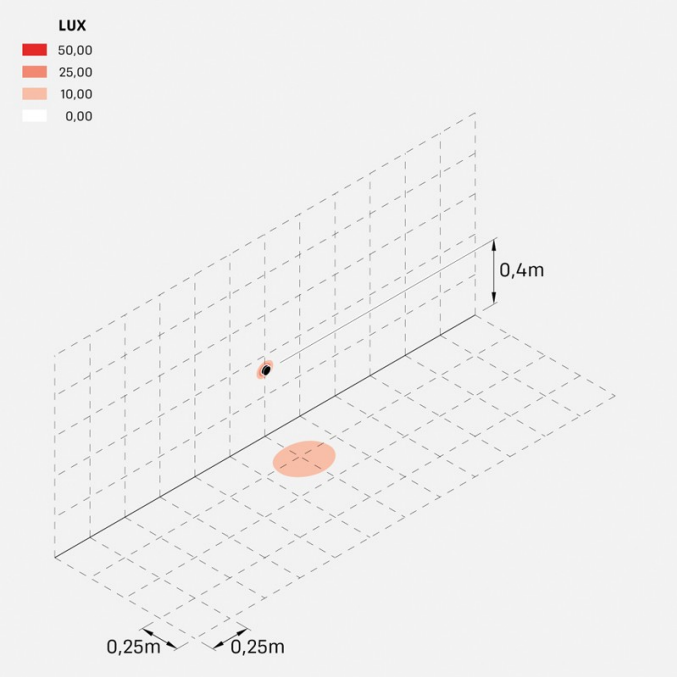

ago_top_asim

Curva fotometrica:

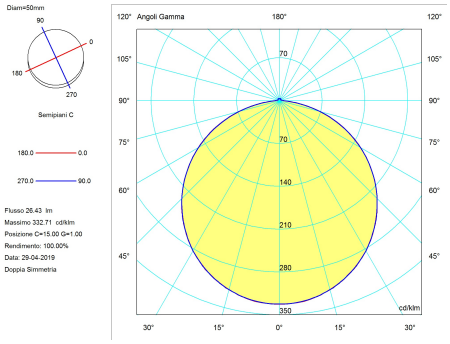

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it