
Ago Top Asimmetrico

LL1260152

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	25
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA


Versione asimmetrica. Cavo 0,30m H05RN-F 2x0.75.




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Top Asimmetrico

LL1260152

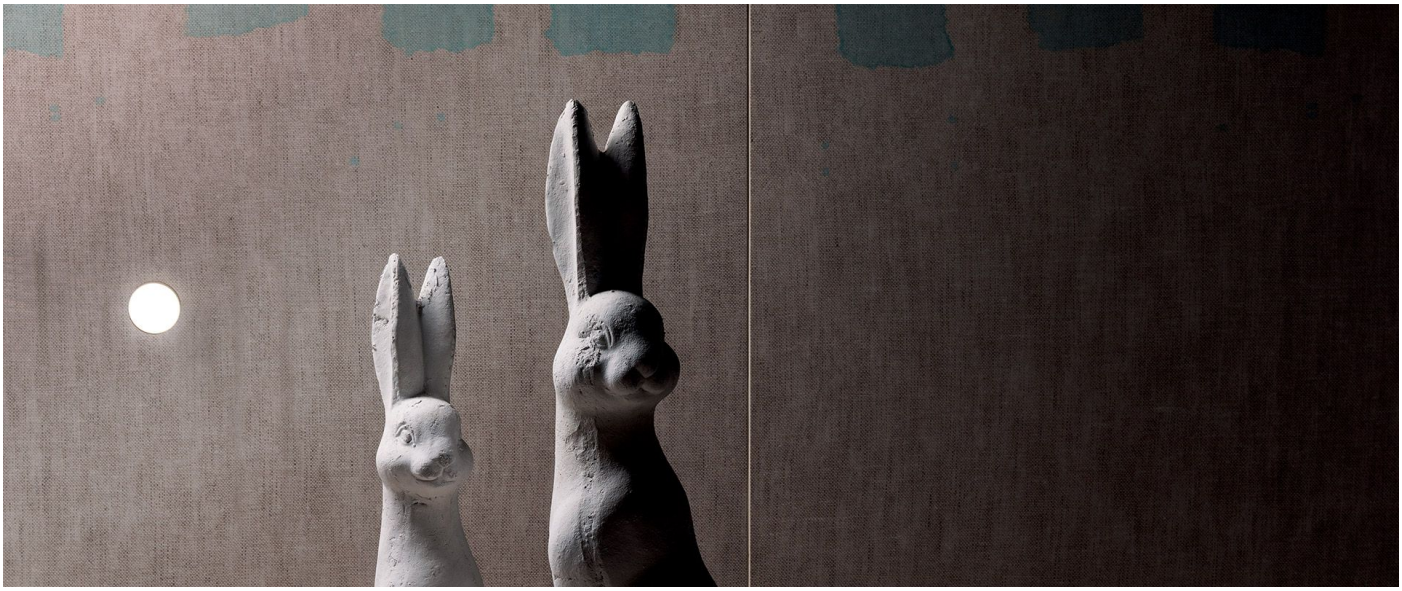

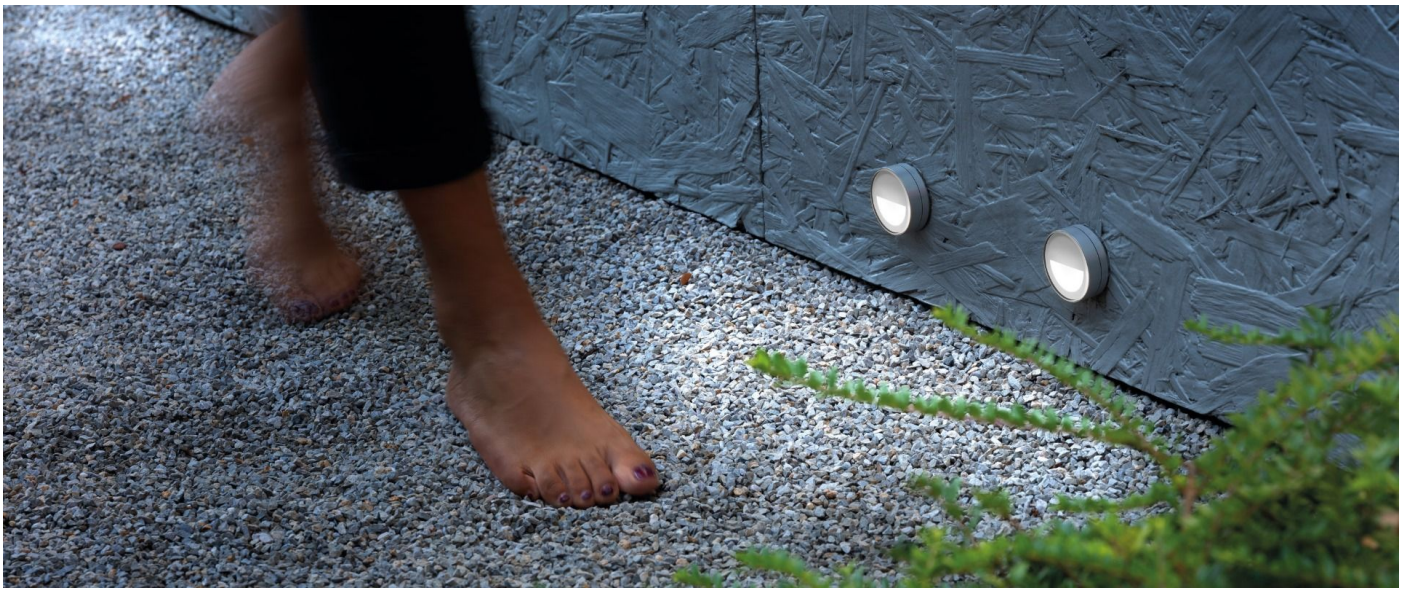


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ago Top Asimmetrico

LL1260152

Simulazioni illuminotecniche:

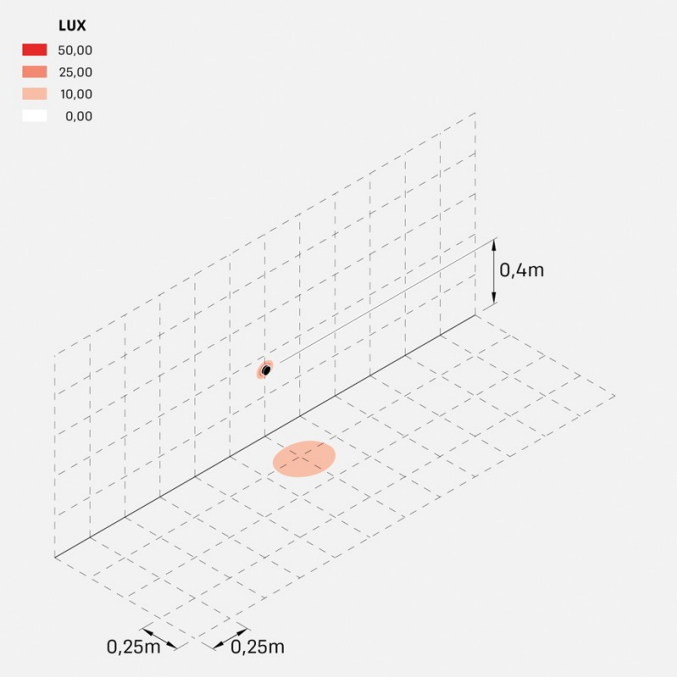

ago_top_asim

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it